

2016 - 2017



ENCASTRABLE  
POSE LIBRE  
COLLECTION 2016-2017





# AEG : TOUJOURS UNE IDÉE D'AVANCE

Forte d'une histoire de plus de 125 ans, la marque AEG n'a eu de cesse d'apporter des inventions qui ont profondément changé le mode de vie des consommateurs.

AEG conserve aujourd'hui cette ambition de développer des appareils électroménager révolutionnaires.

**PHILOSOPHIE DE LA MARQUE**  
Héritière du savoir-faire allemand, AEG reste fidèle à sa philosophie qui met au premier plan le design et l'innovation de ses produits.

Ainsi, la marque propose des appareils qui répondent de manière innovante aux besoins actuels des consommateurs, et elle anticipe sur l'avenir en intégrant des technologies de pointe, qui évolueront avec les attentes futures des utilisateurs de ses appareils.







La cuisine est au coeur de notre vie, AEG a créé une gamme d'appareils encastrables performants et innovants, conçus pour répondre aux besoins de chacun. Découvrez et adoptez la cavité XXL de 72 L des fours MaxiKlasse®, ou encore les performances et la flexibilité de nos tables induction et de nos lave-vaisselle ProClean. La nouvelle gamme AEG encastrable vous assure de multiples combinaisons et des solutions sur-mesure en parfaite intégration avec les cuisines contemporaines.

# Le Service Electrolux pour vous

## Service Commercial

Permanence téléphonique  
du lundi au vendredi au 03 44 62 29 99  
de 8 h 30 à 17 h 45

## Service Consommateurs

08 09 100 100 Service gratuit  
+ prix appel

Du lundi au vendredi de 8h à 17h45  
ehp.consommateur@electrolux.fr  
www.aeg.fr

## Garantie GCPLUS



Les appareils AEG déclarés sur le portail  
GCPLUS bénéficient d'une garantie 2 ans pièces,  
main d'oeuvre et déplacement.

Le consommateur recevra à domicile un certificat  
de garantie. Pour toute intervention, il devra  
contacter le Service Consommateurs.

## L'installation facile et astucieuse

Rendez-vous sur [www.installationaeg.fr](http://www.installationaeg.fr)  
pour retrouver tous nos tutoriels vidéo.  
Installer les produits AEG devient simple et rapide !



Les produits portant le symbole "S"  
bénéficient du service SERENITY :  
72H CHRONO

Ce service vous permet une réparation  
de vos appareils électroménagers  
en 72 heures.

SERENITY vous offrira flexibilité,  
rapidité et efficacité tout au long  
du processus de réparation.



## TradePlace, La plateforme du groupe Electrolux Qu'est ce que le [www.tradeplace.com](http://www.tradeplace.com) ?

TradePlace est une plateforme digitale permettant  
d'accéder librement à des services innovants,  
gratuits et ouverts 24 h/7 J



- Passez directement vos commandes
- Gagnez du temps de traitement
- Accélérer les flux logistique



- Suivez vos commandes en temps réel
- Obtenez les prix d'achat
- Consultez nos stocks



- Accédez aux fiches produits
- Imprimez les étiquettes énergétiques
- Télécharger la documentation utilisateurs



- Enregistrez vous sur [www.tradeplace.com](http://www.tradeplace.com)
- Rejoignez notre système d'information
- Nous vous accompagnons au 03 44 62 28 10  
option 2

08 09 100 100 Service gratuit  
+ prix appel

Du lundi au vendredi de 9h à 18h

## Accessoires et pièces détachées :



[service.pieces-detachees@electrolux.fr](mailto:service.pieces-detachees@electrolux.fr)



[www.aeg.fr/shop](http://www.aeg.fr/shop)

# Sommaire

## Cuisson

### Fours

Multifonction vapeur	14
Multifonction pyrolyse PlusSteam	15
Multifonction pyrolyse	18
Gamme compact	23
Micro-ondes	25
Cahiers techniques	30

### Tables

Induction	37
Mixte	52
Vitrocéramique	53
Gaz	56
Crystal Line	60
Cahiers techniques	65

### Cuisinières

Induction	76
Vitrocéramique	77
Gaz	78
Cahier technique	79

### Hottes

Hottes Gamme Préférence	84
Hottes ascenseur	86
Hotte îlot	88
Hottes Design	89
Hotte Classique	94
Groupes filtrants	97
Cahiers techniques	98

## Froid

### Encastrable

Réfrigérateur combiné 185 cm	108
Réfrigérateurs combinés 178 cm	109
Réfrigérateurs 1 porte 178 cm	111
Congélateur 178 cm	113
Réfrigérateurs 1 porte 122,5 cm	114
Réfrigérateurs 1 porte 88 cm	116
Réfrigérateurs - Congélateur 82 cm	118

### Caves à vin

Caves à vin niche 178 cm	121
Cave à vin niche 45 cm	122

### Pose-libre

Réfrigérateurs grande capacité	124
Réfrigérateurs combinés	127
Réfrigérateurs 1 porte	129
Réfrigérateurs Table top	132
Congélateurs	134
Cahiers techniques	137

## Lave-vaisselle

Tout intégrable 60 cm	152
Tout intégrable 55 cm / 45 cm	155
Intégrable 60 cm	156
Pose libre 60 cm	159
Pose libre 60 et 45 cm	162
Cahiers techniques	163

## Lavage

Lave-linge	171
Lavante-séchante	183
Sèche-linge	188
Lave-linge et lavante-séchante tout intégrable	192
Cahiers techniques	193

## Accessoires

200



# CUISSON

AEG vous invite à explorer 1000 et une façons de cuisiner pour atteindre l'excellence et un plaisir gustatif inégalé. Grâce à nos nouvelles technologies, nous vous accompagnons afin de préserver les saveurs et la texture de vos plats à la perfection. Nous vous invitons à découvrir nos gammes de fours vapeurs, de tables MaxiFlex et la diversité de nos hottes décoratives pour vous offrir la meilleure satisfaction.

---

## Fours

Multifonction vapeur  
Multifonction pyrolyse PlusSteam  
Multifonction pyrolyse  
Gamme compact

14 Tables induction  
15 Tables mixte  
18 Table vitrocéramique  
23 Tables gaz  
Tables Crystal Line

## Tables

## Hottes

37 Gamme préférence  
52 Hottes ascenseur  
53 Hotte îlot  
56 Hottes design  
60 Hotte classique  
Groupes filtrants 97

---

## Micro-ondes

Micro-ondes niche 45 cm  
Micro-ondes niche 45 et 38 cm

25 Induction  
26 Vitrocéramique  
Gaz

## Cuisinières

76  
77  
78



# FOURS

Le cœur de la cuisine est le four, là où vos ingrédients se rassemblent pour devenir des plats savoureux et gourmands.

## Fonctions



**Capacité de 72 litres**



**Commandes TouchControl**  
Toutes les fonctions sont facilement et rapidement accessibles avec les commandes sensibles.



**Multifonction chaleur tournante**  
Mode de cuisson idéal pour cuire plusieurs plats en même temps sans mélange d'odeurs.



**Cuisson basse température**  
Idéal pour préparer des rôtis tendre et juteux.



**Fonction Vapeur**  
3 modes de cuisson : 25%, 50% et 100% afin d'obtenir la cuisson et la texture idéales.



**Pyroluxe Plus**  
Nettoyage facile en une pression la température monte à 500°C et toutes les salissures deviennent poussières.  
Il ne reste qu'à les éliminer avec une éponge humide.



**ThermiCAir**  
Le système d'air pulsé ThermiCAir permet une diffusion homogène de la chaleur dans la cavité du four.



**Sonde de cuisson**  
Placez la sonde au cœur de votre aliment et choisissez la température souhaitée. Une fois la température atteinte, un bip sonore retentit et le four s'éteint tout seul.



**Inox anti-trace professionnel**  
L'inox est traité avec un revêtement spécial qui évite les traces de doigts et offre une brillance supplémentaire.

## Energie



**Classe énergétique A**



**Classe énergétique A+**

## Sécurité



**SoftMotion**  
Une fermeture douce assistée.



**Isofront Plus**  
Grâce au Isofront Plus - l'extérieur de la porte n'excède pas de plus de 30°C la température ambiante de votre cuisine.



**Isofront Top**  
Grâce au IsoFront Top - l'extérieur de la porte n'excède pas de plus de 20°C la température ambiante.

# La cuisson vapeur

A CHAQUE PLAT SON FOUR VAPEUR.

	PlusSteam	CombiSteam Advance	CombiSteam Deluxe
Hydratation		✓	✓
Rôtisserie - 25% Vapeur		✓	✓
Bain-marie - 50% Vapeur			✓
Poissons / Légumes 100% Vapeur			✓

## TOUCHE VAPEUR.

Pâtisseries, à vos fourneaux !

AEG a conçu pour vous un four qui vous permettra de sublimer vos talents de pâtissier. Retrouvez le four PlusSteam **BP530352WM** p16.



L'activation du cycle vapeur se fait en façade en une seule touche.



Avec 15 cl d'eau et l'activation de la fonction **PlusSteam**, vous obtiendrez une pâte dorée et croustillante et un coeur tendre et moelleux.



Des pâtisseries plus aérées et plus croustillantes.

## CUISSON VAPEUR COMBINÉE. Chefs amateurs, réalisez vos plats facilement !

Venez retrouver les fours **BS831472WM** et **BP821432FM**, page 14-15, qui grâce à leur générateur de vapeur vous permettra de réussir vos meilleurs plats.

### Préservation des saveurs : Vapeur intense (100%)



- Légumes croquants, goûteux et colorés
- Poissons savoureux et parfumés
- Entremets et flans appétissants

### Rouleaux de printemps à la vapeur



#### Pour 4-12 rouleaux Ingrédients

- 250 g de blanc de poulet
- ½ carotte
- 50 g de pousses de bambou
- 1 échalote
- 50 g de nouilles de riz
- 50 g de germes de soja
- 1 càs d'huile de sésame torréfié
- ½ CC d'épices Dayong
- 2 CC de fécule de maïs
- 2 càs de sauce soja
- 2 CC de sauce de poisson
- 2 CC de Sambal Oelek
- 12 feuilles de riz
- 2 oeufs battus

- 1 Découpez le blanc de poulet, la carotte, les pousses de bambou et l'échalote en fines lamelles. Faites tremper les nouilles de riz et laissez-les égoutter. Retirez les graines et coupez la racine des germes de soja.
- 2 Faites chauffer l'huile de sésame dans une poêle et dorez les lamelles de poulet. Ajoutez la carotte, les pousses de bambou, les germes de soja, les nouilles de riz, le Dayong et l'échalote. Faites frire pendant 1 minute en continuant à mélanger.
- 3 Mélangez la fécule à la sauce soja, la sauce de poisson et le Sambal Oelek, versez dans la poêle, portez à ébullition et remuez bien. Mettez la poêle sur le côté et laissez refroidir. Pendant ce temps, faites tremper les feuilles de riz dans un grand bol d'eau et égouttez-les.
- 4 Étendez les feuilles de riz sur un grand plan de travail. Disposez 2 cuillères de farce sur chaque feuille de riz. Repliez les bords des feuilles et roulez-les. Utilisez l'oeuf battu pour fermer les bords. Graissez le plat pour four à vapeur perforé (fourni avec le four) avec de l'huile et placez les rouleaux de printemps.
- 5 Faites cuire au niveau 2 avec le programme "Vapeur intense" à 96°C pendant 15 minutes.

### Du moelleux : Vapeur combinée (50%)



- Plats cuisinés frais ou congelés
- Cuisson idéale au bain-marie
- Préparation à base d'oeuf

### Crème brûlée



#### Pour 8 personnes Ingrédients

- 7 jaunes d'oeuf
- 100 g de sucre
- 200 ml de lait
- 300 ml de crème
- 1 gousse de vanille

- 1 Mélangez les jaunes d'oeuf et le sucre. Versez le lait et la crème dans une casserole. Découpez la gousse de vanille en deux dans le sens de la longueur et grattez les graines. Déposez la gousse et les graines dans la casserole, portez à ébullition et laissez mijoter pendant dix minutes.
- 2 Retirez la gousse du liquide et incorporez lentement la préparation à base de lait/crème au mélange à base d'oeuf sans créer trop de bulles. Mélangez soigneusement à l'aide d'un fouet, sans battre le mélange.
- 3 Répartissez le mélange de manière égale entre 8 ramequins allant au four et disposez-les sur une grille.
- 4 Faites cuire au niveau 2 avec le programme "Vapeur combinée (50-50 %)" à 95°C pendant 50 minutes. Laissez les crèmes brûlées refroidir.

### Du croustillant : Vapeur alternée (25%)



- Viandes parfaitement rôties
- Préparations croustillantes et moelleuses à l'intérieur

### Le rôti de boeuf parfait



#### Pour 8 personnes Ingrédients

- 800 g de rôti de boeuf
- Poivre noir fraîchement moulu
- 1 càs d'huile végétale
- 4 càs de moutarde à l'ancienne

- 1 Assaisonnez la viande de poivre, faites chauffer une grande poêle, ajoutez l'huile et saisissez brièvement la viande de chaque côté.
- 2 Placez le boeuf sur la grille du four (laissez à la graisse la possibilité de s'écouler sur la plaque inférieure), côté gras vers le bas, et recouvrez le haut de la viande de moutarde.
- 3 Placez le plat profond allant au four au niveau 1 pour récupérer le jus de cuisson. Insérez le capteur de température intérieure au milieu du rôti. Placez ensuite la grille au niveau 2, cuisez avec le programme "Vapeur alternée (25-75 %)" et branchez le capteur de température intérieure au four.
- 4 Introduisez les paramètres suivants : Saignant 56°C, À point 60°C, Bien cuit 70°C. Le rôti se cuit avec le programme "Cuisson basse température/ Slow cooking" à 80°C jusqu'à ce que la température intérieure soit atteinte.

## BS831472WM - Four Deluxe - 3 Modes vapeur



**NOUVEAU**



### TYPOLOGIE

- Cuisson vapeur intégrée
- Multifonction / Chaleur tournante résistance annulaire incluse
- Nettoyage vapeur

### DESIGN


- Couleur : Inox anti-trace
- Programmateur électronique textes et pictos
- Commandes sensibles avec grand écran LCD

### FONCTIONNALITÉS

- 20 recettes mémorisables
- Recettes automatiques
- 3 modes vapeur (alternée, intense et combinée)
- Préconisation de nettoyage vapeur
- Cuisson basse température

### CONFORT

- Volume utile cavité: 71 L
- Sonde de cuisson intégrée - accès en façade
- Fermeture douce assistée "SoftMotion"
- Porte ventilée (4 verres dont 2 irisés) verres et porte démontables sans outils
- Indication des modes de cuisson sérigraphiés sur intérieur de porte
- Eclairage : Double halogène 65W
- Rail télescopique sur 1 niveau

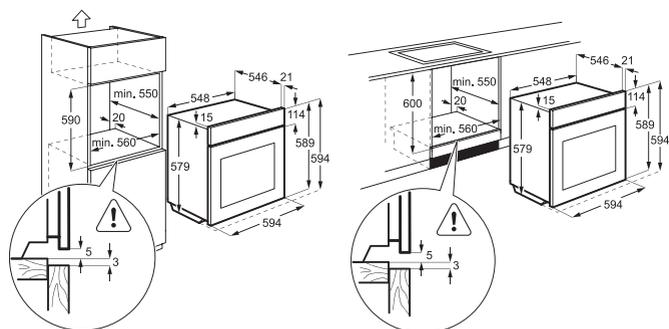

Classe d'efficacité énergétique\* : A+  
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 590 x 560 x 550

BS831472WM - Inox anti-trace  
Tarif de base avec Eco participation : 1 542,23 € TTC  
Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

## BP821432FM - Four advance - 1 Mode vapeur



### TYPOLOGIE

- Cuisson vapeur intégrée
- Multifonction / Chaleur tournante résistance annulaire incluse
- Pyrolyse

### DESIGN


- Couleur : Inox anti-trace
- Programmateur électronique textes et pictos
- Commandes sensibles avec grand écran LCD

### FONCTIONNALITÉS

- 20 recettes mémorisables
- 90 recettes automatiques
- Cuisson basse température
- 3 cycles pyrolyse pré-programmés

### CONFORT

- Volume utile cavité : XXL 72 L
- Sonde de cuisson intégrée - accès en façade
- Fermeture douce assistée "SoftMotion"
- Porte froide (4 verres dont 2 irisés), verres et porte démontables sans outils
- Indication des modes de cuisson sérigraphiés sur intérieur de porte
- Eclairage : 1 halogène 40W
- Rail télescopique sur 1 niveau

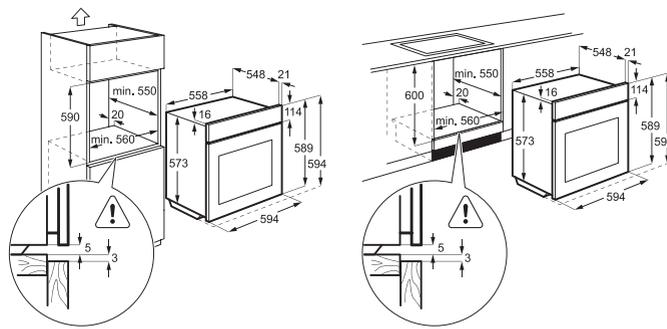

Classe d'efficacité énergétique\* : A+  
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 590 x 560 x 550

BP821432FM - Inox anti-trace  
Tarif de base avec Eco participation : 1 157,23 € TTC  
Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

## BP530352WM - Four PlusSteam



### TYPOLOGIE

- Multifonction / Chaleur tournante résistance annulaire incluse
- Pyrolyse

### DESIGN

- Couleur : Inox anti-trace
- Programmateur électronique
- Commandes par manettes rétractables

### FONCTIONNALITÉS



- Préconisation de Pyrolyse
- 2 cycles pyrolyse pré-programmés
- Touche PlusSteam dédiée à vos pâtisseries

### CONFORT

- Volume utile cavité : 71 L
- Fermeture douce assistée "SoftMotion"
- Porte froide (4 verres dont 2 irisés), verres et porte démontables sans outils
- Indication des modes de cuisson sérigraphiés sur intérieur de porte
- Eclairage : 1 halogène 40W



**NOUVEAU**

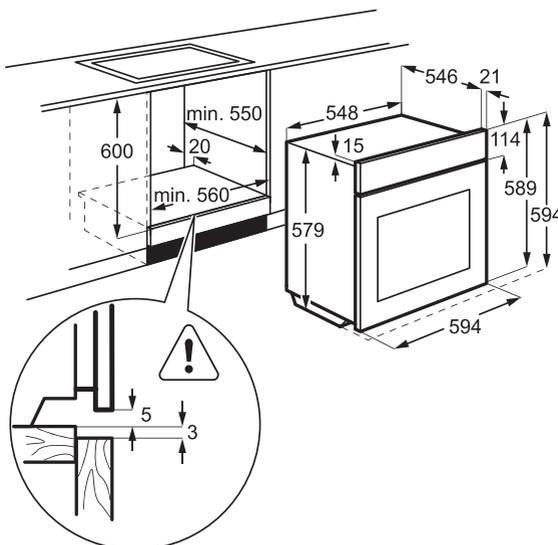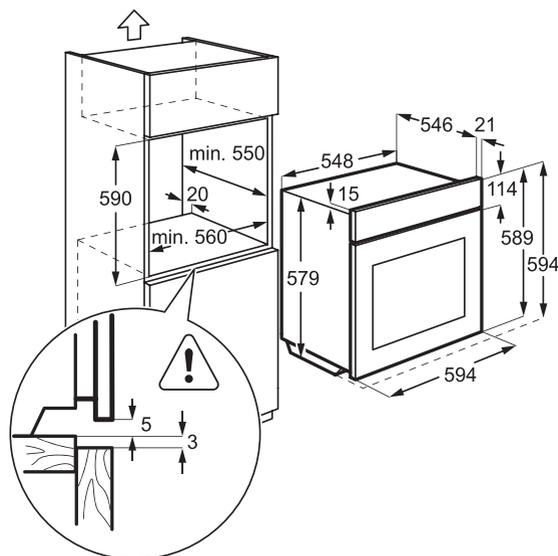

Classe d'efficacité énergétique\* : A+  
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 590 x 560 x 550

BP530352WM - Inox anti-trace  
Tarif de base avec Eco participation : 827,23 € TTC  
Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \* Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66/2014.

# MaxiKlasse®

## UNE GAMME QUI ALLIE CONFORT, PRACTICITÉ ET SÉCURITÉ

### CONFORT

#### MaxiKlasse®, un volume utile maximisé

Grâce à un volume jusqu'à 72 litres, les fours MaxiKlasse® offrent bien plus de place qu'un four aux dimensions habituelles. En attestent aussi bien la hauteur (+ 4,5 cm) que la largeur (+ 4,2 cm). La superficie de la fenêtre a été augmentée de 20% pour favoriser la visibilité lors de la cuisson.




#### SoftMotion, une fermeture douce assistée

La porte se ferme toute seule dans un mouvement lent et silencieux jusqu'au dernier centimètre.

#### MaxiTray®, plus de place pour la créativité

Le bon goût n'a pas de limite. Dans MaxiKlasse®, vous n'aurez jamais eu autant de place.



#### Eclairage du four

L'inclinaison de la lampe intérieure offre un éclairage dirigé à 100 % sur le plat pour une plus grande luminosité de la cavité.



#### Nouvelle Classe énergétique A+

Performance énergétique pour une consommation réduite

### PRACTICITÉ

#### Sonde de cuisson

Pour faciliter son utilisation et éviter d'éventuelles brûlures, le branchement se fait sur le devant. Elle est l'outil indispensable des grands chefs pour réussir toutes vos cuissons sans risque de sur cuissons.



#### Rails télescopiques amovibles

Pratiques et sécurisants, ils suppriment les risques de basculement. Cet équipement facilite l'organisation des cuissons et offre une accessibilité optimale aux préparations culinaires. La manipulation est facilitée par le coulissement «soft» des plateaux et la légèreté des accessoires.

#### Verres et porte démontables

Démontables très facilement et sans outil, cela simplifie considérablement l'entretien et le nettoyage des vitres de votre four. De plus, pour vous aider dans vos cuissons, la contreporte est sérigraphiée.



#### Facilité d'utilisation avec ses Gradins "Easy Entry"

Pour faciliter l'enlèvement et l'insertion des plats dans la cavité, nos fours possèdent une forme de gradins appropriée.



### SÉCURITÉ



#### Porte froide

Elle est composée de 4 verres. Afin de garantir une sécurité optimale lors des cycles pyrolyse, la température maximale sur la porte est bien inférieure à 70 °C sur le verre et à 65 °C sur le métal.



#### Sécurité enfants

Le verrouillage des commandes évite toute manipulation inopportune.

#### Indicateur de chaleur résiduelle

Four éteint, le niveau de la chaleur résiduelle est visible par un symbole animé sur l'afficheur. Il prévient les risques de brûlure avec les accessoires et les parties internes qui pourraient être encore chauds.

Chers cuisiniers, retrouvez le type de navigation fait pour vous.

#### LE CONFIRMÉ



- Commandes sensibles avec écran LCD
- Navigation avec guide de cuisson Textes/Pictos
- 90 recettes auto répertoriées par sous-catégories de plats
- **Fonction levée de pâte\*** : spécifiquement conçue pour vos levées de pâte à levure avant cuisson (Pain, brioches...)

#### L'INTERMÉDIAIRE



- Commandes sensibles avec écran LCD
- 20 recettes auto dont poisson entier à la sonde de cuisson
- Préchauffage rapide
- **Fonction basse température\*** : idéale pour préparer les rôtis tendres et juteux

#### LE TRADITIONNEL



- Manettes rétractables
- Chaleur tournante : possibilité de cuisson sur plusieurs niveaux
- **Sole pulsée\*** : idéale pour tartes et pizza

## BP831462WM



### TYPLOGIE

- Multifonction / Chaleur tournante résistance annulaire incluse
- Pyrolyse

### DESIGN

- Couleur : Inox anti-trace
- Programmateur électronique textes et pictos
- Commandes sensibles avec grand écran LCD

### FONCTIONNALITÉS


- 20 recettes mémorisables
- 90 recettes automatiques
- Cuisson basse température
- Préconisation de Pyrolyse
- 3 cycles pyrolyse pré-programmés

### CONFORT

- Volume utile cavité : 71 L
- Sonde de cuisson intégrée - accès en façade
- Fermeture douce assistée "SoftMotion"
- Porte froide (4 verres dont 2 irisés), verres et porte démontables sans outils
- Indication des modes de cuisson sérigraphiés sur intérieur de porte
- Eclairage : Double halogène 65W
- Filtre purificateur d'air
- Rail télescopique sur 1 niveau



### NOUVEAU

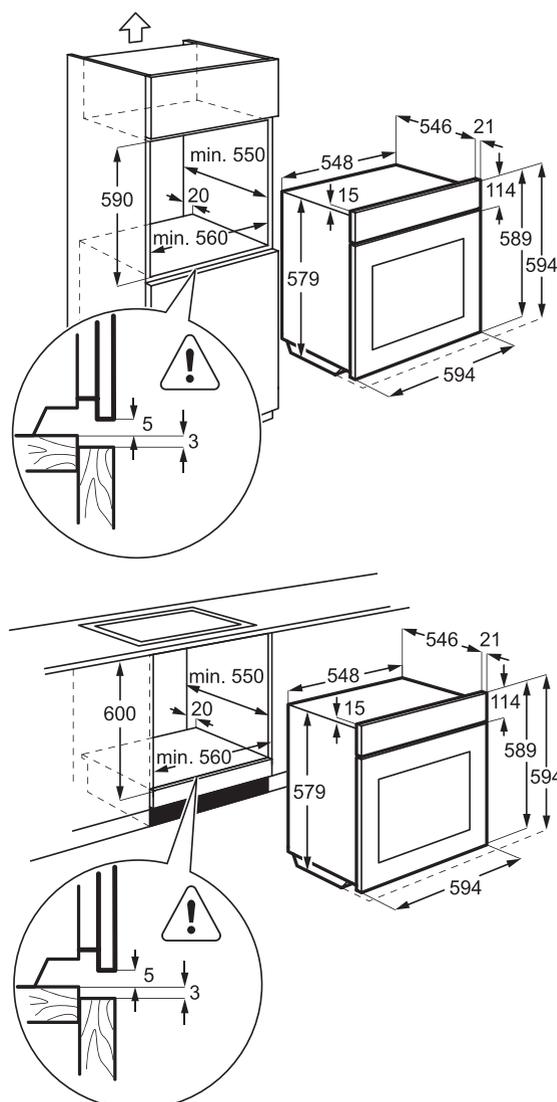

Classe d'efficacité énergétique\* : A+  
 Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 590 x 560 x 550

BP831462WM - Inox anti-trace  
 Tarif de base avec Eco participation : 992.23 € TTC  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

## BP730402WM



### TYPLOGIE

- Multifonction / Chaleur tournante résistance annulaire incluse
- Pyrolyse

### DESIGN



- Couleur : Inox anti-trace
- Programmateur électronique
- Commandes sensibles avec grand écran LCD

### FONCTIONNALITÉS

- 20 recettes automatiques
- Cuisson basse température
- Préconisation de Pyrolyse
- 3 cycles pyrolyse pré-programmés

### CONFORT

- Volume utile cavité: 71 L
- Sonde de cuisson intégrée - accès en façade
- Fermeture douce assistée "SoftMotion"
- Porte froide (4 verres dont 2 irisés), verres et porte démontables sans outils
- Indication des modes de cuisson sérigraphiés sur intérieur de porte
- Eclairage : Double halogène 65W

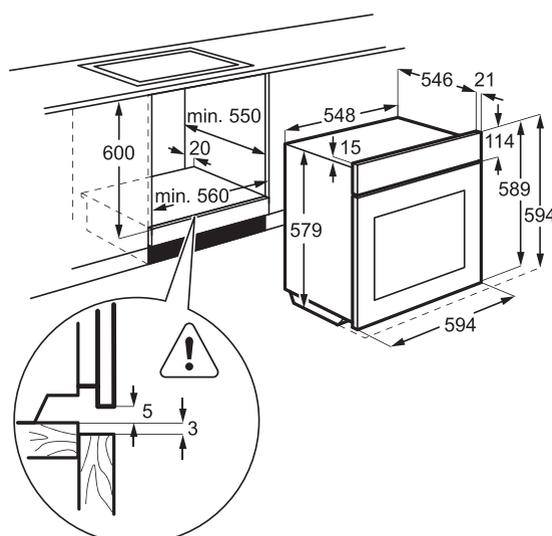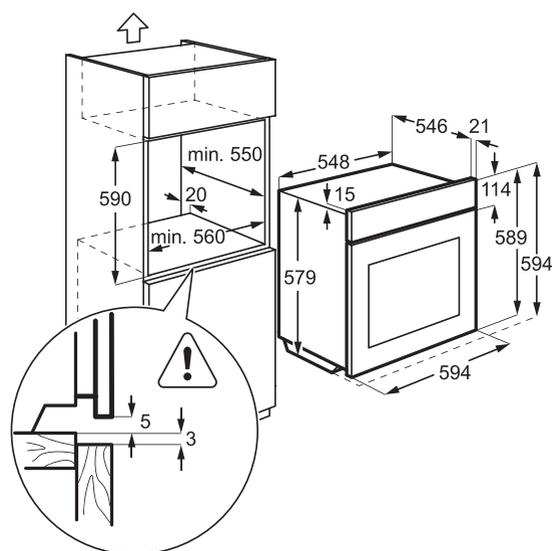

Classe d'efficacité énergétique\* : A+  
 Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 590 x 560 x 550

BP730402WM - Inox anti-trace  
 Tarif de base avec Eco participation : **882,23 € TTC**  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \* Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66/2014.

## BP530302WM



### TYPLOGIE

- Multifonction / Chaleur tournante résistance annulaire incluse
- Pyrolyse

### DESIGN



- Couleur : Inox anti-trace
- Programmateur électronique
- Commandes par manettes rétractables

### FONCTIONNALITÉS

- Préconisation de Pyrolyse
- 2 cycles pyrolyse pré-programmés

### CONFORT

- Volume utile cavité : 71 L
- Fermeture douce assistée "SoftMotion"
- Porte froide (4 verres dont 2 irisés), verres et porte démontables sans outils
- Indication des modes de cuisson sérigraphiés sur intérieur de porte
- Eclairage : 1 halogène 40 W

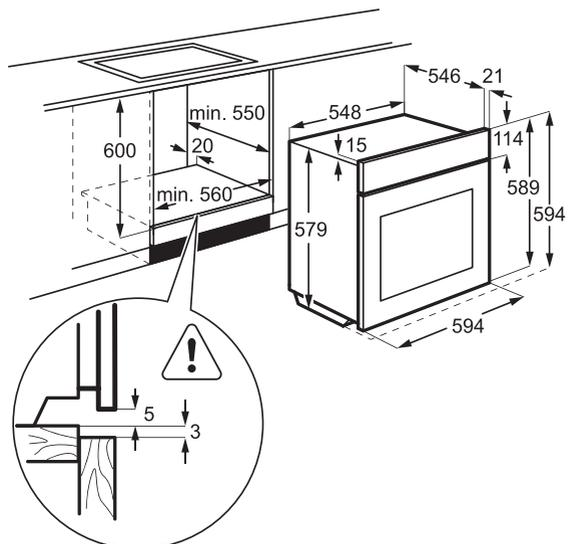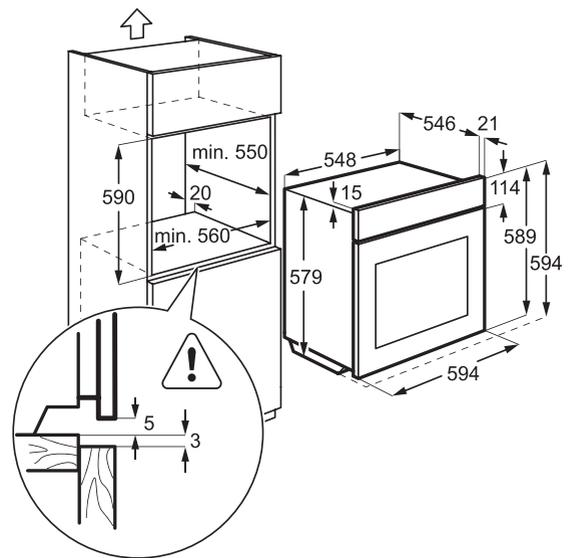

Classe d'efficacité énergétique\* : A+  
 Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 590 x 560 x 550

BP530302WM - Inox anti-trace  
 Tarif de base avec Eco participation : 772.22 € TTC  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

## BP3203121M



### TYPOLOGIE

- Multifonction / Chaleur tournante résistance annulaire incluse
- Pyrolyse

### DESIGN



- Couleur : Inox anti-trace
- Programmateur électronique
- Commandes par manettes rétractables

### FONCTIONNALITÉS

- Préconisation de Pyrolyse
- 2 cycles pyrolyse pré-programmés

### CONFORT

- Volume utile cavité : XXL 72 L
- Fermeture douce assistée "SoftMotion"
- Porte froide (4 verres dont 2 irisés), verres et porte démontables sans outils
- Indication des modes de cuisson sérigraphiés sur intérieur de porte
- Eclairage : 1 halogène 40W



Classe d'efficacité énergétique\* : A+  
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600 x 560 x 550

BP3203121M - Inox anti-trace  
Tarif de base avec Eco participation : 717,23 € TTC  
Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \* Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66/2014.

## KD92903E




### TYPOLOGIE

- 29 cm
- Service de 12 personnes

### FONCTIONNALITÉS

- Chargement de 160 tasses expresso ou 40 plats de 28 cm
- Températures ajustables : 30-80° C
- Rails télescopiques
- Fonctions : Réchauffer les aliments, décongélation, assiettes chaudes, plats chauds, levage de la pâte/pain
- Façade froide

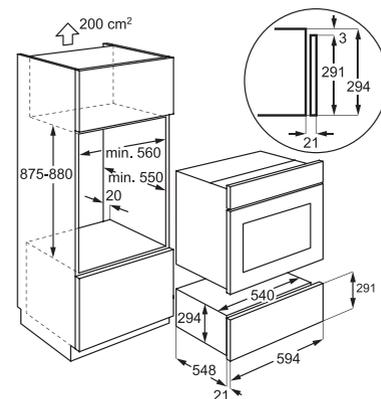

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 295 x 560 x 550

KD92903E - Inox anti-trace  
Tarif de base avec Eco participation : 715,54 € TTC  
Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT



## PE4543-M




**NOUVEAU**

### TYPLOGIE

- Machine à café intégrable
- S'intègre dans une niche de 45 cm
- Commandes sensibles

### FONCTIONNALITÉS

- Automatique
- Monté sur rails télescopiques
- Réservoir d'eau : 1.8 L
- Capacité de café en grain : 200 g
- Fonctions : espresso, café long, moyen, normal, mug, vapeur et eau chaude
- **Fonction cappuccino**
- Verseuse à café, Détartrant, Test de dureté de l'eau
- Vapeur et eau chaude
- Pression pompe 15 bars

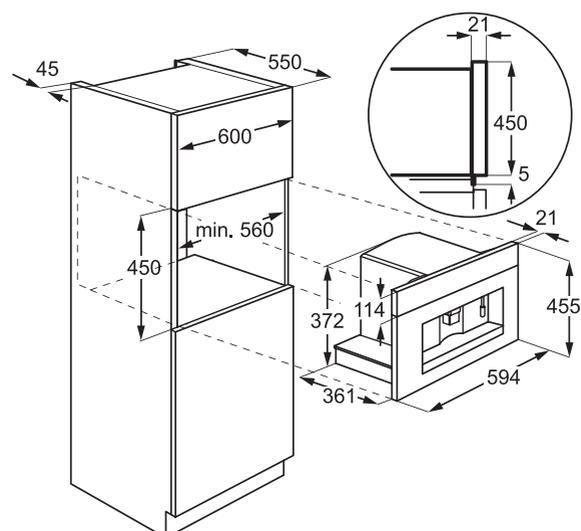

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450 x 560 x 550

PE4543-M - Inox anti-trace

Tarif de base avec Eco participation : 2090,53 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \* Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66/2014.

## KM8403021M



### TYPOLOGIE

- Niche 45 cm
- Micro-ondes combiné chaleur tournante
- Email lisse

### DESIGN

- Couleur : Inox anti-trace
- **Programmateur électronique textes et pictos**
- Commandes sensibles avec grand écran LCD

### FONCTIONNALITÉS

- Recettes mémorisables
- **90 recettes automatiques**
- Cuisson basse température
- Puissance micro-ondes : 1000 W

### CONFORT


- Volume utile cavité : 43 L
- Porte ventilée (4 verres) porte démontable
- Eclairage intérieur 25W

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450 x 560 x 550

KM8403021M - Inox anti-trace

Tarif de base avec Eco participation : 1 157,23 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

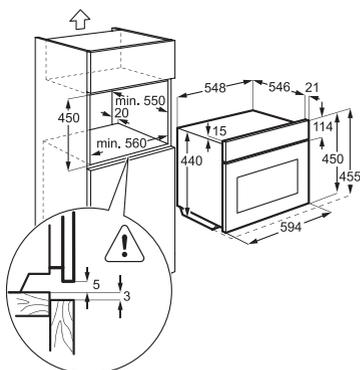

## KD91404M



### TYPOLOGIE

- Pour four compact 45 cm
- 14 cm
- Service de 6 personnes

### FONCTIONNALITÉS


- **Ouverture Push / Pull**
- Températures ajustables : 30-80°C
- Monté sur rails télescopiques
- Fonctions : Réchauffer les aliments, décongélation, assiettes chaudes, plats chauds, levage de la pâte/pain
- Façade froide

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 140 x 560 x 550

KD91404M - Inox anti-trace

Tarif de base avec Eco participation : 583,54 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

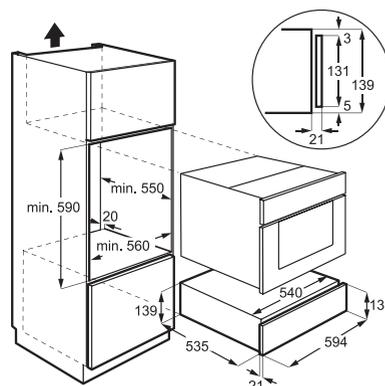

## MCD2664E-M



### TYPOLOGIE

- Niche 45 cm
- Electronique
- Volume cavité : 26 L

### DESIGN

- Couleur : Inox anti-trace
- Programmateur électronique affichage rouge
- Façade plein verre et inox

### FONCTIONNALITÉS

- Puissance micro-ondes : 900 W, 5 niveaux de puissance
- Puissance du gril : 1000 W
- Gril Quartz
- Cuissons automatiques
- Mode de cuisson : Gril, micro-ondes, micro-ondes et gril
- Minuterie : 90 min

### CONFORT


- Plateau tournant : 32.5 cm, en verre
- Eclairage intérieur
- Sécurité enfants
- Cavité inox

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450 x 562 x 500  
 Dimensions cavité (HxLxP) en mm : 192 x 348 x 370  
 Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 459 x 594 x 417

MCD2664E-M - Inox anti-trace

Tarif de base avec Eco participation : 715,54 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT



## MC2664E-M



### TYPOLOGIE

- Niche 45 cm
- Electronique
- Volume cavité : 26 L

### DESIGN

- Couleur : Inox anti-trace
- Programmateur électronique affichage rouge
- Façade plein verre et inox

### FONCTIONNALITÉS

- Puissance micro-ondes : 900 W, 5 niveaux de puissance
- Mode de cuisson : Micro-ondes
- Cuissons automatiques
- Minuterie : 90 min

### CONFORT


- Plateau tournant : 32.5 cm, en verre
- Eclairage intérieur
- Sécurité enfants
- Cavité peinte

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450 x 562 x 500  
 Dimensions cavité (HxLxP) en mm : 192 x 348 x 370  
 Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 459 x 594 x 417

MC2664E-M - Inox anti-trace

Tarif de base avec Eco participation : 660,54 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT



(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \* Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66/2014.

## MSC2544S-M



### TYPLOGIE

- Niche 45 cm
- **Combiné Micro-ondes chaleur tournante**
- Electronique
- Volume cavité : 25 L

### DESIGN

- Kit d'encastrement inclus
- Couleur : Inox anti-trace

### FONCTIONNALITÉS


- Puissance micro-ondes : 900 W, 10 niveaux de puissance
- **Puissance du gril : 1100 W**
- Mode de cuisson : Chaleur tournante, gril, micro-ondes, micro-ondes et chaleur tournante, micro-ondes et gril
- Minuterie : 95 min

### CONFORT

- Plateau tournant : 31.5 cm, en verre
- Eclairage intérieur
- Cavité inox

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450 x 560 x 550  
 Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 460 x 595 x 471

MSC2544S-M - Inox anti-trace  
 Tarif de base avec Eco participation : **583,54 € TTC**  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

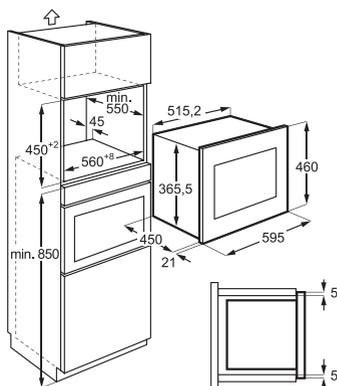

## MC2665E-M



### TYPLOGIE

- Niche 38 cm
- Electronique
- Volume cavité : 26 L

### DESIGN

- Couleur : Inox anti-trace
- Programmateur électronique affichage rouge
- Façade plein verre et inox

### FONCTIONNALITÉS


- Puissance micro-ondes : 900 W, 5 niveaux de puissance
- Mode de cuisson : Micro-ondes
- **Cuissons automatiques**
- Minuterie : 90 min

### CONFORT

- Plateau tournant : 32.5 cm, en verre
- Eclairage intérieur
- Sécurité enfants
- Cavité peinte

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 380 x 562 x 500  
 Dimensions cavité (HxLxP) en mm : 192 x 348 x 370  
 Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 388 x 594 x 417

MC2665E-M - Inox anti-trace  
 Tarif de base avec Eco participation : **616,54 € TTC**  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

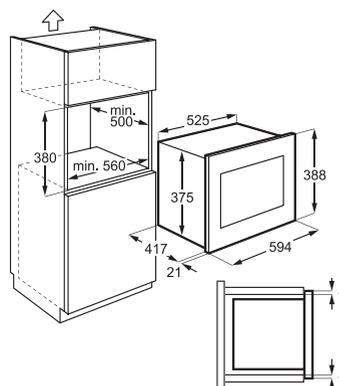

## MSD2543S-M



### TYPOLOGIE

- Niche 38 cm
- Electronique
- Volume cavité : 25 L

### DESIGN

- Kit d'encastrement inclus
- Couleur : Inox anti-trace

### FONCTIONNALITÉS

- Puissance micro-ondes : 900 W, 8 niveaux de puissance
- Puissance du gril : 1000 W
- Gril Quartz
- Mode de cuisson : Gril, micro-ondes, micro-ondes et gril
- Minuterie : 95 min

### CONFORT

- Plateau tournant : 31.5 cm, en verre
- Eclairage intérieur
- Cavité inox

## MC1763E-M



### TYPOLOGIE

- Niche 36 cm
- Electronique
- Volume cavité : 17 L

### DESIGN

- Couleur : Inox anti-trace
- Programmateur électronique affichage rouge
- Façade plein verre et inox

### FONCTIONNALITÉS

- Puissance micro-ondes : 800 W, 5 niveaux de puissance
- Mode de cuisson : Micro-ondes
- Cuissons automatiques
- Minuterie : 90 min

### CONFORT


- Plateau tournant : 27.2 cm, en verre
- Eclairage intérieur
- Sécurité enfants
- Cavité peinte

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 380 x 560 x 500  
Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 388 x 595 x 400

MSD2543S-M - Inox anti-trace

Tarif de base avec Eco participation : 550,54 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

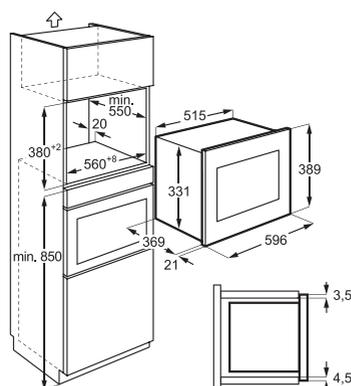


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 360 x 562 x 300  
Dimensions cavité (HxLxP) en mm : 190 x 305 x 290  
Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 371 x 594 x 296

MC1763E-M - Inox anti-trace

Tarif de base avec Eco participation : 550,54 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

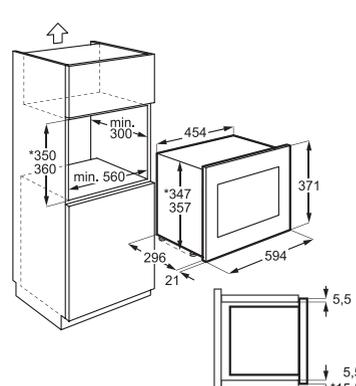

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \* Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66/2014.

# Tableau fonctions cuisson

Fonction de cuisson		Bénéfices	BS831472WM	BP821432FM
	Vapeur intense(100%)	Cuisson 100% à la vapeur basse pression. Cuisine vitaminée, sans apport de matière grasse. Préserve la texture, la saveur et les nutriments des aliments. Idéale pour la cuisson des légumes, poissons, riz, décongélation,...	•	
	Vapeur combinée	Combinaison de 50% de vapeur & 50% de Chaleur Tournante. Générateur de vapeur activé par intermittence. Alternative à la cuisson au "bain marie". Température réglable de 30° à 130°C. Idéale pour la cuisson des flans, entremets, terrines, aliments à base d'oeufs,...	•	•
	Vapeur alternée	Combinaison de 25% de vapeur & 75% de Chaleur Tournante. Générateur de vapeur activé par intermittence. Rôtissage moelleux et sans dessèchement. Température réglable de 30° à 230°C. Idéale pour la cuisson du pain, des viandes rôties, moussaka, lasagne, pâtisserie à base de levure,...	•	
	Réhydratation	Pour réchauffer et réhumidifier des aliments déjà cuits directement sur une assiette.	•	
 	Chaleur tournante PLUS	Pour ajouter de l'humidité en cours de cuisson. Vous obtiendrez une belle couleur et une croûte croustillante en cours de cuisson ou en cours de réchauffage vos aliments seront plus juteux.		
	Chaleur tournante humide	Utilisation de la chaleur tournante et de la vapeur pour économiser de l'énergie lors de la cuisson, notamment pour les gâteaux secs, ainsi que les gratins cuits dans les moules sur un seul niveau.	•	•
	Chaleur tournante	Utilisation combinée du ventilateur + résistance annulaire. Economie de temps pour les cuissons. Peu ou pas de préchauffage. Possibilité de cuissons et rôtissage sur plusieurs niveaux simultanément. Pas de transfert d'odeurs ni de saveurs. Températures de cuisson réduites de 20°C à 40°C. Economie d'énergie.	•	•
	Cuisson par la sole	Chaleur provenant uniquement de la résistance de sole. Convient parfaitement pour la cuisson des préparations à fond croustillant. Idéale pour chauffer les assiettes.	•	•
	"Cuisson traditionnelle (Convection naturelle)"	Utilisation des résistances de voûte et de sole pour la cuisson traditionnelle. Nécessite un enfournement sur un niveau de gradin adapté pour la cuisson de l'aliment. Idéale pour la cuisson des recettes de viandes, gibiers, gâteaux,...	•	•
	Cuisson basse température	Cuisson utilisant une température allant de 80 à 90°C. Démarre pendant 10 minutes en chaleur tournante puis continue en convection naturelle. Idéale pour préparer des rôtis tendres et juteux.	•	•
	Déshydratation	Pour déshydrater les fruits coupés en rondelles comme des pommes ou des pêches et des légumes comme des champignons ou des tomates.	•	•
	Pizza (Sole pulsée)	Fonctionnement simultané de la résistance de sole avec le ventilateur et la résistance annulaire. Idéale pour le croustillant de la pâte à Pizza et pour la cuisson douce de la garniture. Convient à tous types de cuisson.	•	•
	Turbo Gril	Chaleur de la résistance de voûte diffusée par le ventilateur. Apporte l'authentique effet "tournebroche" pour les viandes & volailles, ainsi que pour la cuisson des pommes de terre rôties. Tous les avantages d'une rôtissoire sans les contraintes occasionnées.	•	•
	Gril rapide (fort)	Activation des deux résistances du gril pour griller, gratiner ou dorer sur la totalité de la largeur du four. Idéal pour des portions familiales. Fonctionne porte fermée.	•	•
	Gril	Utilisation de la partie centrale du gril pour griller ou gratiner. Economie d'énergie. Idéal pour de petites quantités ou des toasts. Fonctionne porte fermée	•	•
	Eco turbo gril	Utilisation du gril doux et du ventilateur pour rôtir des morceaux de viande plus gros ou des volailles sur un seul niveau de gradin. Approprié pour dorer et gratiner les aliments également.		•
	Viandes	Pour cuire des rôtis très tendres et juteux.		
	Plats surgelés	Fonctionnement simultané du gril, du ventilateur et de la résistance de sole pour réchauffer et rendre croustillant les plats préparés tels que frites, potatoes, nems, etc.	•	•
	Décongélation	Ventilation seule, sans chaleur. Parfois la décongélation au micro-ondes commence à cuire l'aliment. Cette fonction vous permet de décongeler les aliments de manière saine et rapide (temps divisé par 2).	•	•
	Levée de pâte	Utilisation de la chaleur tournante pour faire lever les pâtes à levure avant la cuisson.	•	•
	Pain	Utilisation de la convection naturelle, idéale pour la cuisson du pain.	•	•
	Gratinage	Activation du gril complet pour préparer des plats tels que des lasagnes ou un gratin de pommes de terre. Permet également de faire dorer.	•	•
	Maintien au chaud	Utilisation du gril et de la résistance de sole pour garder les aliments au chaud.	•	•
	Chauffe-plats	Activation de la chaleur tournante pour réchauffer les plats avant de les servir.	•	•
	Stérilisation	Activation de la résistance de sole pour faire des conserves de légumes (au vinaigre etc.) ou de liquides.	•	•

BP530352WM	BP831462WM	BP730402WM	BP530302WM	BP3203121M	KM8403021M
•			•		
•	•	•	•	•	
	•	•		•	•
•	•	•	•		•
•	•	•	•	•	•
	•	•			•
	•				•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
	•	•		•	•
•	•	•	•		•
	•	•			•
	•			•	
	•	•			•
•	•	•	•	•	•
	•				•
	•				•
	•				•
	•	•		•	•
	•				•
	•				•

## Fours



Modèle	BS831472WM	BP821432FM	BP530352WM	BP831462WM
Marque	AEG	AEG	AEG	AEG
Indice d'efficacité énergétique (EEI)*	81.2	-	81.2	81.2
Classe d'efficacité énergétique*	A+	A+	A+	A+
Conso classe énergétique CN (kWh)*	0.89	-	0.99	0.99
Conso classe énergétique MF (kWh)*	0.69	-	0.69	0.69
Nombre de cavités	1	1	1	1
Source de chaleur	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Volume utile cavité (L)	71	XXL 72	71	71
Taille cavité (HxLxP) en mm	354 x 478 x 415	361 x 480 x 416	354 x 480 x 415	354 x 478 x 415
Niveau sonore dB(A)**	53	44	48	48
Surface cuisson plus large support (cm <sup>2</sup> )	1424	1424	1424	1424
<b>Mode de nettoyage</b>	<b>Nettoyage vapeur</b>	<b>Pyrolyse</b>	<b>Pyrolyse</b>	<b>Pyrolyse</b>
Nombre de cycles pyrolyse	-	3	2	3
Conso pyro 1 (Wh)	-	2782 / 60 mn	7000 / 150 mn	7000 / 150 mn
Conso pyro 2 (Wh)	-	4034 / 90 mn	4300 / 90 mn	4300 / 90 mn
Conso pyro 3 (Wh)	-	6444 / 150 mn	-	2900 / 60 mn
Mode de cuisson	Multifonction Chaleur tournante Vapeur	Multifonction Chaleur tournante Vapeur	Multifonction Chaleur tournante	Multifonction Chaleur tournante
Températures réglables	30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Programmeur	Electronique textes et pictos	Electronique textes et pictos	Electronique	Electronique textes et pictos
<b>Equipped</b>				
Commandes du four	Sensitives	Sensitives	Manettes rétractables	Sensitives
Nombre de gradins	5	5	5	5
Nombre de niveaux de cuisson	3	3	3	3
Fermeture de porte Velvet closing	Oui	Oui	Oui	Oui
Sonde de cuisson	Oui	Oui	-	Oui
Nombre de grille(s)	2 grilles support de plat	2 grilles chromées	1 grille support de plat	1 grille support de plat
Type de plats	1 lèchefrite en émail gris, 1 plat cuisson vapeur (inox à double fond), 2 plats multi-usages	1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris	1 plat multi-usages, 1 plat multi-usages profond gris	1 lèchefrite en émail gris, 2 plats multi-usages
Rails télescopiques	1 sur 1 niveau	1 sur 1 niveau	-	1 sur 1 niveau
Eclairage intérieur	double, halogène	halogène, 1	1	halogène, double
Arrêt automatique	Oui	Oui	Oui	Oui
Caractéristique de la porte	4 verres, indication des modes de cuisson sérigraphiés <sup>(1)</sup>	4 verres, indication des modes de cuisson sérigraphiés <sup>(1)</sup>	4 verres, indication des modes de cuisson sérigraphiés <sup>(1)</sup>	4 verres, indication des modes de cuisson sérigraphiés <sup>(1)</sup>
Verres et porte démontables	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Puissances</b>				
Puissance électrique totale maximum (W)	3500	3380	3500	3680
Puissance du gril (W)	2300	2300	2300	2300
Fréquence (Hz) / Tension (V)	50 / 220-240	50/60 / 220-240	50 / 220-240	50 / 220-240
Ampérage (A)	16	16	16	16
Cordon de raccordement (M)	1.5	1.6	1.5	1.5
Livré avec prise	Oui	-	Oui	Oui
<b>Dimensions et poids</b>				
Hors tout HxLxP (mm)	594 x 594 x 567	594 x 594 x 568	594 x 594 x 567	594 x 594x 567
Encastrement HxLxP (mm)	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550
Emballées HxLxP (mm)	700 x 635 x 680	654 x 635 x 670	700 x 635 x 680	700 x 635 x 680
Poids brut/net (kg)	46 / 44	40.2 / 38.8	40 / 39	42.5 / 40.5
Code EAN inox anti-trace	7332543402441	7332543484041	7332543433698	7332543439300

## Fours



BP730402WM	BP530302WM	BP3203121M	KM8403021M
AEG	AEG	AEG	AEG
81.2	81.2	81.2	-
A+	A+	A+	-
0.99	0.99	0.93	-
0.69	0.69	0.69	-
1	1	1	1
Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
71	71	XXL 72	43
354 x 478 x 415	354 x 480 x 415	361.08 x 480 x 416	217 x 480 x 411
48	48	44	-
1424	1424	1424	-
<b>Pyrolyse</b>	<b>Pyrolyse</b>	<b>Pyrolyse</b>	<b>Email lisse</b>
3	2	2	-
7000 / 150 mn	7000 / 150 mn	2782 / 60 mn	-
4300 / 90 mn	4300 / 90 mn	4034 / 90 mn	-
2900 / 60 mn	-	-	-
Multifonction Chaleur tournante	Multifonction Chaleur tournante	Multifonction Chaleur tournante	Micro-ondes combiné multifonction
30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C
Electronique	Electronique	Electronique	Electronique textes et pictos
Sensitives	Manettes rétractables	Manettes rétractables	Sensitives
5	5	5	4
3	3	3	2
Oui	Oui	Oui	non
Oui	-	-	-
1 grille support de plat	1 grille support de plat	1 grille support de plat	1 grille support de plat
1 plat multi-usages profond gris, 1 plat multi-usages	1 plat multi-usages profond gris, 1 plat multi-usages	1 plat multi-usages profond gris	1 plat multi-usages
double, halogène	1 halogène	1, halogène	1
Oui	Oui	-	Oui
4 verres, indication des modes de cuisson sérigraphiés <sup>(1)</sup>	4 verres, indication des modes de cuisson sérigraphiés <sup>(1)</sup>	4 verres, indication des modes de cuisson sérigraphiés <sup>(1)</sup>	4 verres
Oui	Oui	Oui	Oui
3500	3500	3480	3000
2300	2300	2300	1900
50 / 220-240	50 / 220-240	50/60 / 220-240	50 / 220-240
16	16	16	16
1.5	1.5	1.6	1.5
Oui	Oui	Oui	Oui
594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 568	455 x 594 x 567
590 x 560 x 550	590 x 560 x 550	600 x 560 x 550	450 x 560 x 550
700 x 635 x 680	700 x 635 x 680	654 x 635 x 670	560 x 620 x 660
42 / 40	40.5 / 38.5	36 / 34.8	41.9 / 40.4
7332543395446	7332543435470	7332543471546	7332543276387

## Micro-ondes



Modèle	MCD2664E-M	MC2664EM	MSC2544S-M	MC2665EM
Marque	AEG	AEG	AEG	AEG
Niche (cm)	45	45	45	38
Modes de cuisson	gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril	Micro-ondes	Chaleur tournante, gril, Micro-ondes, Micro-ondes et Chaleur tournante, Micro-ondes et gril	Micro-ondes
Minuterie	90 minutes	90 minutes	95 minutes	90 minutes
Niveaux de puissance	5	5	10	5
Eclairage intérieur	25 W	25 W	-	25 W
Cavité	Inox	Peinte	Inox	Peinte
Diamètre plateau tournant (cm)	32.5	32.5	31.5	32.5
Volume cavité (L)	26	26	25	26
<b>Puissances</b>				
Puissance micro-ondes	900	900	900	900
Puissance gril (W)	1000	0	1100	0
Puissance (W)	2400	1300	1450	1300
Tension (V)	230	230	230	230
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Cordon de raccordement (M)	1.4	1.4	-	1.4
<b>Dimensions et poids</b>				
Hors tout HxLxP (mm)	459 x 594 x 417	459 x 594 x 417	460 x 595 x 471	388 x 594 x 417
Encastrement HxLxP (mm)	450 x 562 x 500	450 x 562 x 500	450 x 560 x 550	380 x 562 x 500
Emballées HxLxP (mm)	525 x 660 x 535	525 x 660 x 535	533 x 670 x 550	525 x 660 x 535
Taille cavité (HxLxP) en mm	192 x 348 x 370	192 x 348 x 370	-	192 x 348 x 370
Poids brut/net (kg)	22 / 18.5	21 / 18	23.94 / 20.82	21 / 18
Code EAN inox	7332543105830	7332543105748	7332543406838	7332543105793

## Machine à café et tiroirs



Modèle	PE4543-M	KD92903E	KD91404M
Marque	AEG	AEG	AEG
Type de l'appareil	Machine à café	Tiroir chauffant	Tiroir chauffant
Températures	-	30°C - 80°C	30°C - 80°C
Rails télescopiques	Oui	Oui	Oui
<b>Caractéristiques techniques</b>			
Puissance électrique totale (W)	1350	550	430
Tension (V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50 / 60	50 / 60
Cordon de raccordement (M)	1.7	-	-
<b>Dimensions et poids</b>			
Hors tout HxLxP (mm)	455 x 594 x 361	295 x 594 x 535	140 x 594 x 535
Encastrement HxLxP (mm)	450 x 560 x 550	295 x 560 x 550	140 x 560 x 550
Emballées HxLxP (mm)	540 x 660 x 510	380 x 648 x 670	250 x 645 x 670
Poids brut/net (kg)	28.6 / 23	29.6 / 27	20.3 / 18
Code EAN inox	7332543480999	7332543105090	7332543279913

## Micro-ondes



### MSD2543S-M

AEG

38

 gril, Micro-ondes,  
Micro-ondes et gril

95 minutes

8

-

Inox

31.5

25

900

1000

1450

230

50

-

388 x 595 x 400

380 x 560 x 500

466 x 653 x 500

-

22.5 / 18.5

7332543406845

### MC1763EM

AEG

36

Micro-ondes

90 minutes

5

25 W

Peinte

27.2

17

800

0

1200

230

50

1.4

371 x 594 x 296

360 x 562 x 300

475 x 684 x 418

190 x 305 x 290

18.5 / 15.5

7332543105687



# TABLES

Tables induction, vitrocéramiques ou gaz, nous vous offrons une large gamme pouvant satisfaire vos envies et préférences. Sublimez vos plats grâce aux performances de nos tables de cuisson.

## Fonctions



### Cuisson à l'induction



### Allumage intégré

L'allumage électronique intégré aux manettes vous permet de piloter d'une seule main et très facilement votre table de cuisson.



### Hob²Hood

Pilotage intelligent de la Hotte par la Table grâce à des capteurs intégrés.



### Fonction Cook Assist

Fonction pour obtenir des résultats précis en matière de friture/saisie.



### Commandes TouchControl

Grâce aux commandes pratiques TouchControl, réglez facilement à l'aide d'une simple touche (+/-) la puissance souhaitée.



### Commandes à accès direct

Cette fonction vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal. Il suffit de glisser votre doigt vers la droite ou d'appuyer directement sur le bon niveau.



**Commandes électroniques sensibles avec accès direct par rotary rétro-éclairés, via LED.**



### Minuterie Eco

Vous permet d'économiser de l'énergie en utilisant la chaleur résiduelle de la table de cuisson pour les dernières minutes de la cuisson.



### Zone de cuisson idéale pour le wok

Certaines tables de cuisson gaz AEG disposent d'un puissant brûleur pour une chaleur maximale et un résultat parfait pour le wok.



### Table de cuisson vitrocéramique



### Table de cuisson gaz



### Indicateur de temps écoulé

Indique précisément depuis combien de temps votre plat cuit.



### Fonction Bridge

Cette fonction permet de réunir 2 zones de cuisson pour former une grande zone ou une zone double.



### Fonction PowerSlide®

Cuisinez comme un chef et partagez votre table de cuisson en 3 MaxiZones verticales avec 3 possibilités de cuisson différentes.



### Double zone

Foyer qui propose deux diamètres différents de chauffe. Vous pouvez ainsi adapter la taille de la zone de cuisson à votre casserole ou votre poêle.



### Triple zone

Foyer qui propose trois diamètres différents de chauffe. Vous pouvez ainsi adapter la taille de la zone de cuisson à votre casserole ou votre poêle.



### Zone extensible

Certaines tables disposent d'un foyer à zone extensible afin d'étendre votre surface de cuisson. Vous pouvez utiliser votre poissonnière et vos très gros ustensiles en toute tranquillité.



### MaxiSight® display en couleur

Que vous utilisiez une ou plusieurs zones de cuisson et fonctions, grâce au display MaxiSight™ vous aurez toujours un accès direct aux informations importantes avec textes et pictos



### Fonction Stop&Go : véritable fonction Pause

Par une simple pression sur la touche Stop&Go, vous ramenez toutes les zones au niveau 'garder au chaud'. Dès que vous appuyer à nouveau, vos précédents réglages sont mémorisés et réactivés.

## Sécurité



### Sécurité thermocouple

Lorsque la flamme s'éteint la source de gaz est coupée afin de garantir une sécurité optimale.



### Contrôle OptiHeat

Même éteinte, la zone de cuisson affiche la chaleur résiduelle et indique 3 niveaux : 'brûlant', 'chaud' ou 'frais'.



### Système de fixation facilitée Optifix Joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés.

Installation simple et rapide.



### Sécurité enfants

# Innovation MaxiFlex Plus

UNE FLEXIBILITÉ TOTALE POUR CUISINER.

Avec la nouvelle table induction MaxiFlex Plus, vous avez la liberté d'utiliser les plats de forme et de taille souhaités et de les poser là où vous voulez.



## LA TECHNOLOGIE AU BOUT DES DOIGTS

La table induction MaxiFlex Plus est dotée d'un écran couleur tactile et intuitif et de 20 inducteurs

D'un doigt :

- Ajustez la température et le temps.
- Glissez d'une zone à l'autre.
- Accédez aux fonctions supplémentaires et aux conseils et astuces. Plus besoin de Notice !



## UNE MULTITUDE DE COMBINAISONS POSSIBLE POUR TOUT TYPE D'USTENSILE



Saisie



Mijotage



Maintien au chaud



Cuisinez comme un vrai chef avec le mode **POWERSLIDE®**

Vous pouvez définir 3 zones de cuisson, afin de saisir, mijoter et maintenir au chaud. Il n'y a plus qu'à glisser les casseroles d'une zone à l'autre, la table se charge du reste. Accédez facilement aux 3 modes de cuisson via une seule touche.



### Auto détection des casseroles

Quel que soit l'endroit où vous placez votre récipient et quel que soit son type, vous obtiendrez un résultat optimal de cuisson. Dès qu'une casserole est posée, elle est reconnue immédiatement sur l'écran et suit votre mouvement.



### Encore plus de possibilité :

Les 4 inducteurs de la zone de gauche peuvent se combiner selon les envies :

- **4 ensembles** : Plancha, cocotte, poissonnière...
- **3+1** : Grand faitout + une petite casserole
- **2+2** : Plusieurs petits plats et casseroles



## HKH81700FB



### TPOLOGIE

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- 3 foyers induction

### NAVIGATION


- Commandes individuelles électroniques par touches sensibles
- Ecran couleur LCD "MaxiSight"
- 3 boosters et 3 minuteurs
- Fonction PowerSlide® (Mode Chef)
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"

### PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction "Infiflex Plus" : 500-3700 W/(d) 460 x (w) 300 mm
- Foyer AVD Induction : 1400/2500 W/145 mm
- Foyer ARD Induction : 2300/3700 W/210 mm

### DESIGN

- Couleur : Anthracite
- 4 bords biseautés
- Installation facilitée Optifix : Joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

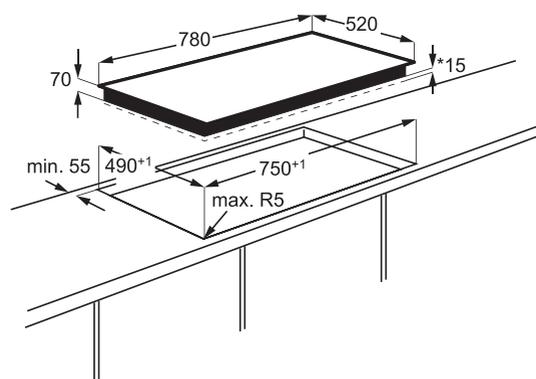

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 70 x 750 x 490

HKH81700FB - Anthracite

Tarif de base avec Eco participation : 2200,54 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.



## HK956600XB



### TPOLOGIE

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- 4 foyers induction dont 2 zones de 24 cm

### NAVIGATION

- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 boosters et 4 minuteurs
- Fonction PowerSlide® (Mode Chef)
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- 15 positions de puissance

### PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2400/3300 W/240 mm
- Foyer ARG Induction : 2400/3300 W/240 mm
- Foyer AVD Induction : 2300/3200 W/210 mm
- Foyer ARC Induction : 2300 / 3200 W / 210 mm

### DESIGN

- Couleur : Noir
- Cadre plat inox
- Installation facilitée Optifix : Joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

## HK856600XB



### TPOLOGIE

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- 4 foyers induction dont 2 zones de 24 cm

### NAVIGATION

- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 boosters et 4 minuteurs
- Fonction PowerSlide® (Mode Chef)
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- 15 positions de puissance

### PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2400/3300 W/240 mm
- Foyer ARG Induction : 2400/3300 W/240 mm
- Foyer AVD Induction : 1800/2800 W/180 mm
- Foyer ARC Induction : 2300 / 3200 W / 210 mm

### DESIGN

- Couleur : Noir
- Cadre plat inox
- Installation facilitée Optifix : joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 50 x 880 x 490

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 50 x 750 x 490

HK956600XB - Cadre Inox

Tarif de base avec Eco participation : 1210,54 € TTC


Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT



HK856600XB - Cadre Inox

Tarif de base avec Eco participation : 1100,53 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

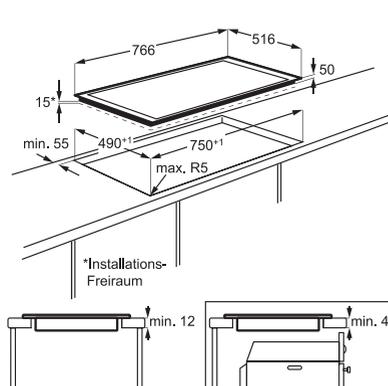

## HKP65410FB - H<sup>2</sup>H



### TYPOLOGIE

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- 4 foyers induction

### NAVIGATION

- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- Connection H<sup>2</sup>H: table pouvant piloter certaines hottes
- 4 boosters et 4 minuteurs
- Fonction PowerSlide® (Mode Chef)
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- 15 positions de puissance

### PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2300/3200 W/220 mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200 W/220 mm
- Foyer AVD Induction : 1400/2500 W/145 mm
- Foyer ARD Induction : 1800/2800 W/180 mm

### DESIGN


- Couleur : Noir
- 4 bords biseautés
- Installation facilitée Optifix : Joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 55 x 560 x 490


### HKP65410FB - Noir

Tarif de base avec Eco participation : 880,54 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

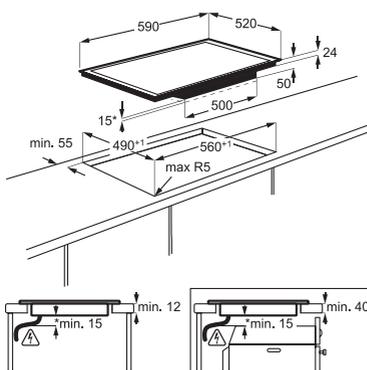

## HKP65310FB - H<sup>2</sup>H



### TYPOLOGIE

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- 3 foyers induction

### NAVIGATION

- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- Connection H<sup>2</sup>H: table pouvant piloter certaines hottes
- 3 boosters et 3 minuteurs
- Fonction PowerSlide® (Mode Chef)
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- 15 positions de puissance

### PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2300/3200 W/220 mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200 W/220 mm
- Foyer AVD Double zone, Induction : 1800/2800/3500/3700 W 180/280 mm

### DESIGN


- Couleur : Noir
- 4 bords biseautés
- Installation facilitée Optifix : Joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 55 x 560 x 490

### HKP65310FB - Noir

Tarif de base avec Eco participation : 880,54 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT



(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# A chacun sa MaxiSense®



## Largeur 90 cm

Piano de cuisson pour les chefs amateurs.

(Retrouvez la table HK956970FB en page 51).



## Largeurs 80 ou 70 cm

2 dimensions à votre disposition en fonction de la place dont vous disposez.



## Largeur 70 cm encastrement standard

Offrez-vous la grande largeur sans refaire votre plan de travail.

(Retrouvez les tables HK754422CB en page 52)



## Largeur 60 cm

Vous n'aurez que l'embarras du choix entre 3 et 4 foyers.

## MAXISENSE® : UNE FLEXIBILITÉ OPTIMALE



### Zone MaxiSense®

Finies les contraintes, vous pouvez utiliser une vaste gamme d'ustensiles, dès lors qu'ils recouvrent l'un des repères de la table.



### Fonction Cook Assist

Idéale pour les saisies et fritures !

Il vous indique quand la température souhaitée est atteinte pour lancer la cuisson par un signal sonore.

(Retrouvez les tables HKM85411FB en page 52, HKL65312FB et en page 53).



### Power management

Plus de contrainte d'installation électrique; Flexible et adaptable, le Power Management vous propose 10 niveaux de réglages pour ajuster votre table de cuisson au mieux à votre ampérage disponible 16, 20 ou 32 A.

## RESTEZ CONNECTÉ AVEC L'INNOVATION HOB²HOOD



### Gain de temps et pratique

Plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout ! Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermiques envoient un signal vers la hotte adaptant ainsi la puissance d'aspiration. La hotte s'éteindra automatiquement au moment de l'extinction de votre table.

- **Hottes concernées** : X91484MG1 - X79264MV10 - X792263MG0 - X69474BV1 - X89464MV01 - X79286MD1 - X78264MG10 - X86264MG1


- **Tables concernées** : HKP65410FB - HKP65310FB - HKM85411FB - HKL65312FB - HK6532H2FB - HK654850XB



Découvrez le concept H²H



## HK956970FB



### TYPLOGIE

- 3 zones de surface de cuisson totale
- 6 foyers induction

### NAVIGATION


- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- 6 boosters et 6 minuteurs
- **Contrôle des zones de surface totale individualisé "triple bridge"**
- **Fonction PowerSlide® (Mode Chef)**
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- 15 positions de puissance

### PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2300/3200 W/180x210 mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200 W/180x210 mm
- Foyer AVD Induction : 2300/3200 W/180x210 mm
- Foyer ARD Induction : 2300/3200 W/180x210 mm
- Foyer ARC Induction : 2300/3200 W/180x210 mm
- Foyer AVC Induction : 2300/3200 W/180x210 mm

### DESIGN

- Couleur : Noir
- 4 bords biseautés
- Installation facilitée Optifix : Joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés
- **Raccordement électrique triphase**

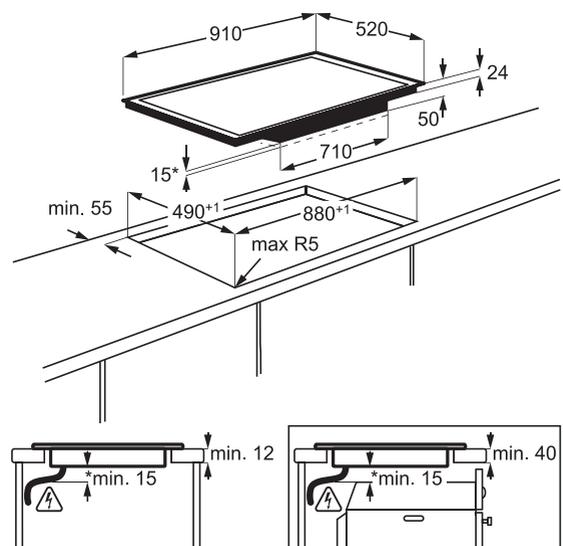

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 50 x 880 x 490



HK956970FB - Noir

Tarif de base avec Eco participation : 1430,53 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

## HK754422CB

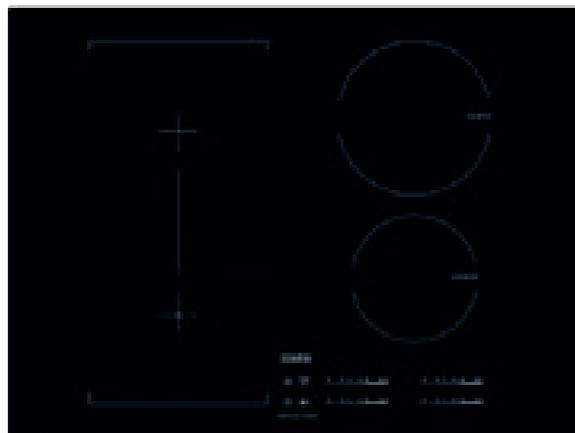

### TYPLOGIE

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- 4 foyers induction
- Encastrement standard

### NAVIGATION


- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 boosters et 4 minuteurs
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- 15 positions de puissance

### PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2300/3200 W/210 mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200 W/210 mm
- Foyer AVD Induction : 1400/2500 W/145 mm
- Foyer ARD Induction : 1800/2800 W/180 mm

### DESIGN

- Couleur : Noir
- Bords droits
- Installation facilitée Optifix : Joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

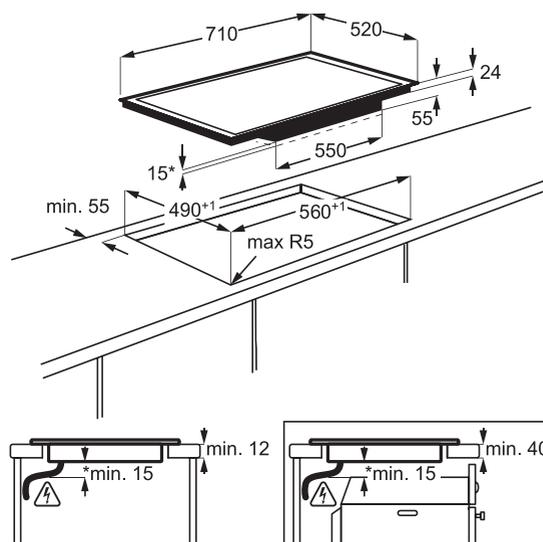



Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 55 x 560 x 490

HK754422CB - Noir

Tarif de base avec Eco participation : 770,53 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

## HK654406FB

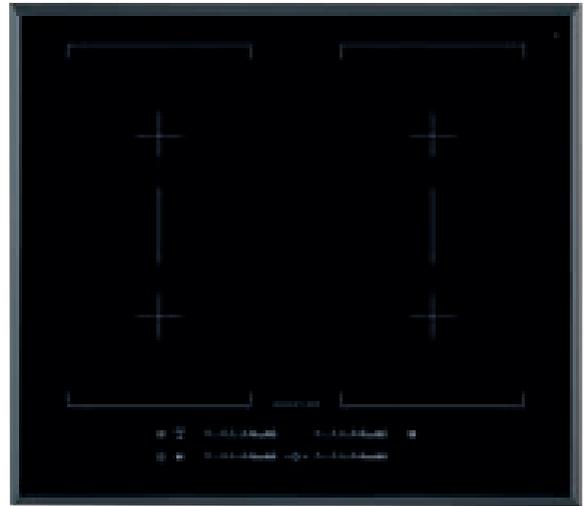

### TYPOLOGIE

- 2 zones de surface de cuisson totale
- 4 foyers induction
- Power Management : Connection possible en 16, 20 ou 32 A

### NAVIGATION


- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 boosters et 4 minuteurs
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- 15 positions de puissance

### PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
- Foyer ARG Induction : 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
- Foyer AVD Induction : 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
- Foyer ARD Induction : 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm

### DESIGN

- Couleur : Noir
- 4 bords biseautés
- Installation facilitée Optifix : Joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

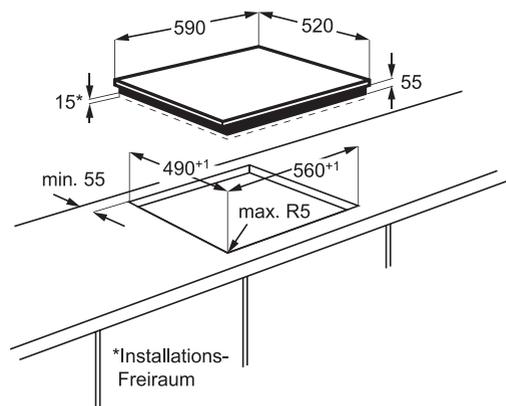


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 55 x 560 x 490

HK654406FB - Noir

Tarif de base avec Eco participation : 770,53 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.



# La gamme induction Pure

TOUT SIMPLEMENT SUBLIME...

Design et esthétique sont les maîtres mots de la nouvelle gamme induction Pure Black.

Eteinte toutes les sérigraphies disparaissent pour s'intégrer parfaitement à votre plan de travail.

Ces tables permettent l'alliance entre modernité et élégance juste avec la pression de votre doigt sur les touches de contrôle tactile rétroéclairées via les leds.



Avec les technologies PowerSlide®, MaxiSense® et MaxiFlex, bénéficiez d'une flexibilité maximum avec de multiples combinaisons de cuisson possibles.

VOTRE TABLE S'ADAPTE À VOTRE ESPACE !



60 cm




68 cm



80 cm

## HKP77420FB



### TYPOLOGIE

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- 4 foyers induction

### NAVIGATION

- Commandes électroniques sensibles par rotary LED rouge rétro-éclairé avec accès direct à chaque position de cuisson
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 boosters et 4 minuteurs
- Fonction PowerSlide® (Mode Chef)
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- 15 positions de puissance

### PERFORMANCE


- Foyer AVG Induction : 2300/3200 W/220 mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200 W/220 mm
- Foyer AVD Induction : 1400/2500 W/145 mm
- Foyer ARC Induction : 2300/3600 W/240 mm

### DESIGN

- Couleur : Noir
- 4 bords biseautés
- Installation facilitée Optifix : Joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés



**DISPONIBLE EN OCTOBRE 2016**


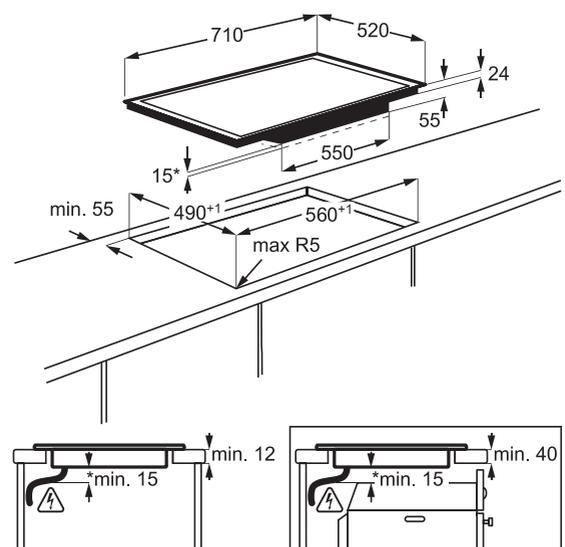


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 55 x 680 x 490

HKP77420FB - Noir  
 Tarif de base avec Eco participation : **1154,99€ TTC**  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

## HK874400FB

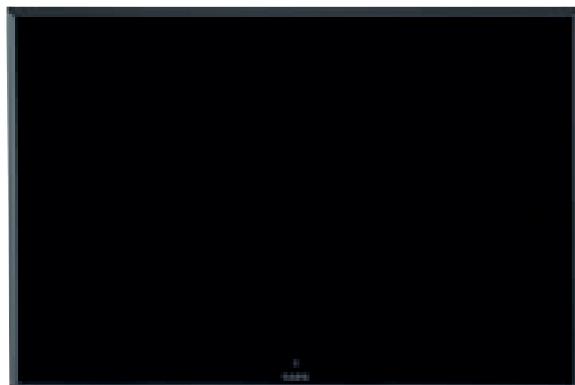

### TYPLOGIE

- 1 zone de surface de cuisson totale
- 4 foyers induction

### NAVIGATION


- Commandes électroniques sensibles par rotary LED rouge rétro-éclairé avec accès direct à chaque position de cuisson
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 boosters et 4 minuteurs
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- 15 positions de puissance

### PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2300/3200 W/210 mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200 W/210 mm
- Foyer AVD Induction : 2300/3200 W/210 mm
- Foyer ARD Induction : 2300/3200 W/210 mm

### DESIGN

- Couleur : Noir
- 4 bords biseautés
- Installation facilitée Optifix : Joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

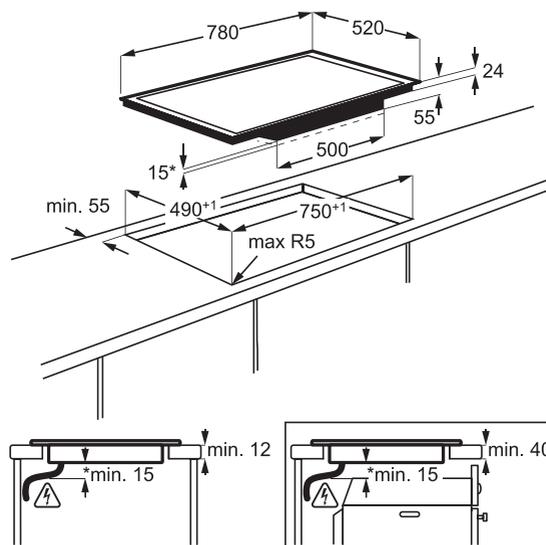

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 50 x 750 x 490

HK874400FB - Noir

Tarif de base avec Eco participation : 1210,54 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

## HK973500FB



### TYPLOGIE

- 3 foyers induction juxtaposés
- Faible profondeur

### NAVIGATION


- Commandes électroniques sensibles par rotary LED rouge rétro-éclairé avec accès direct à chaque position de cuisson
- 3 boosters et 3 minuteurs
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- 15 positions de puissance

### PERFORMANCE

- Foyer ARG Induction : 2300/3200 W/210 mm
- Foyer ARD Induction : 2300/3200 W/210 mm
- Foyer ARC Induction : 2300/3200 W/210 mm

### DESIGN

- Couleur : Noir
- 4 bords biseautés
- Installation facilitée Optifix : Joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

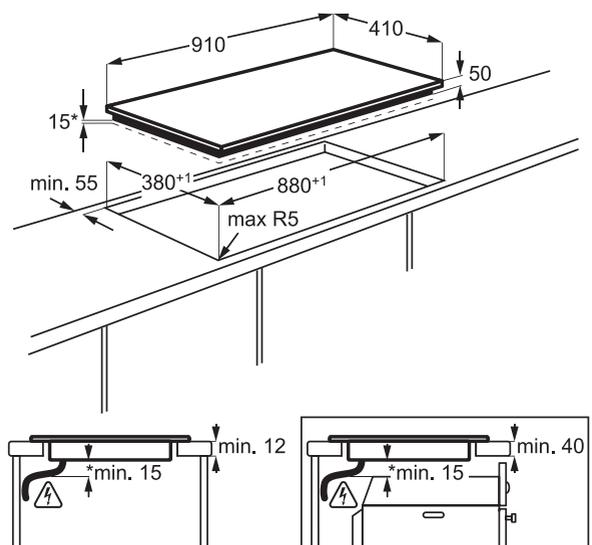

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 50 x 880 x 380

HK973500FB - Noir

Tarif de base avec Eco participation : 1100,53 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# La gamme induction

## BANDEAUX DE COMMANDES ADAPTÉS À CHAQUE BESOIN



### Ecran "MaxiSight"

Vos cuissons toujours réussies grâce à une navigation intuitive via l'Ecran TFT couleurs.



### Navigation par rotary LED rouge rétro-éclairé

Commandes électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson.




### Navigation par sliders

Commandes sensibles pour programmer de façon simple et rapide d'un seul doigt avec accès direct à chaque position de cuisson.



### 100% des tables AEG induction sont équipées de toutes les sécurités :

- Verrouillages des commandes
- Système de détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Arrêt automatique
- Sécurité enfants
- Témoins individuels de chaleur résiduelle



### Installation Optifix : simple et rapide

Sur 100% de la gamme, le joint d'étanchéité et les agrafes pré-intégrées maintiendront parfaitement votre table de cuisson en toute sécurité.

## UNE FINITION ADAPTÉE À CHAQUE CONFIGURATION DE CUISINE.



BORDS BISEAUTÉS (FB)



CADRE PLAT INOX (XB)

Non seulement AEG vous propose des tables noires, gris anthracite, mais vous aurez également le choix entre différentes finitions.

## HKM85411FB - H<sup>2</sup>H



### TYPLOGIE

- 4 foyers induction

### NAVIGATION


- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- **Connection H<sup>2</sup>H : Table pouvant piloter certaines hottes**
- 4 boosters et 4 minuteurs
- **Fonction Cook Assist**
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- 15 positions de puissance

### PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2300/3200 W/210 mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200 W/210 mm
- Foyer AVD Induction : 2300/3200 W/210 mm
- Foyer ARD Induction : 2300/3200 W/210 mm

### DESIGN

- Couleur : Noir
- 4 bords biseautés
- Installation facilitée Optifix : Joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

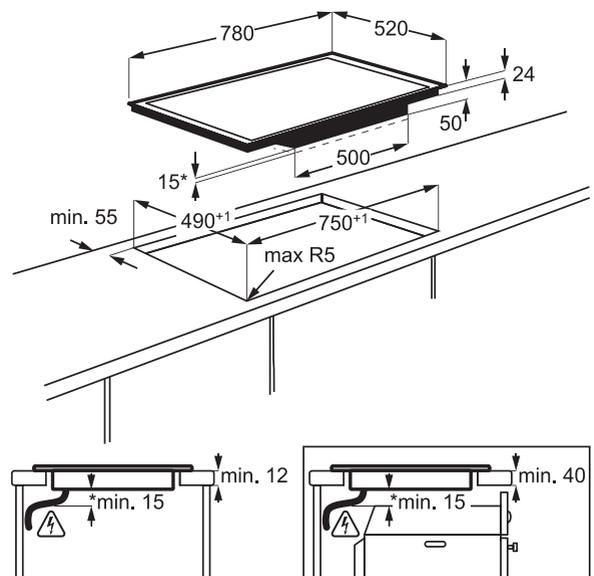

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 50 x 750 x 490

HKM85411FB - Noir

Tarif de base avec Eco participation : 880,54 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

## HKL65312FB - H<sup>2</sup>H



### TYPOLOGIE

- 3 foyers induction
- Double zone 18/28 cm - 5,2 KW

### NAVIGATION

- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- **Connection H<sup>2</sup>H** : Table pouvant piloter certaines hottes
- 3 boosters et 3 minuteurs
- **Fonction Cook Assist**
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- 15 positions de puissance

### PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2300/3200 W/210 mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200 W/210 mm
- Foyer AVD Double zone, Induction : 1800/2800/3500/5200 W/180/280 mm

### DESIGN


- Couleur : Noir
- 4 bords biseautés
- Installation facilitée Optifix : Joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 55 x 560 x 490

HKL65312FB - Noir

Tarif de base avec Eco participation : **715,54 € TTC**

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

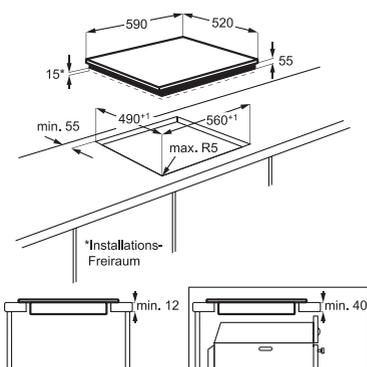

## HK6532H2FB - H<sup>2</sup>H



### TYPOLOGIE

- 3 foyers induction
- Double zone 18/28 cm - 5,2 kW

### NAVIGATION

- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- **Connection H<sup>2</sup>H** : Table pouvant piloter certaines hottes
- 3 boosters et 3 minuteurs
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- 15 positions de puissance

### PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2300/3700 W/210 mm
- Foyer ARG Induction : 1400/2500 W/145 mm
- Foyer ARD Induction : 1800/2800/3500/5200 W/180/280 mm

### DESIGN


- Couleur : Noir
- 4 bords biseautés
- Installation facilitée Optifix : Joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 55 x 560 x 490

HK6532H2FB - Noir

Tarif de base avec Eco participation : **660,54 € TTC**

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

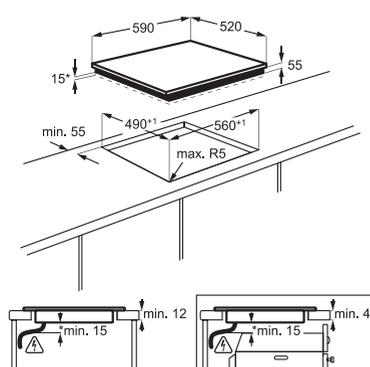

## HK634200FB



### TYPOLOGIE

- 4 foyers induction

### NAVIGATION


- Commandes individuelles électroniques par touches sensibles
- 4 boosters et 4 minuteurs
- Fonction pause Stop&Go
- 15 positions de puissance

### PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2300/3700 W/210 mm
- Foyer ARG Induction : 1800/2800 W/180 mm
- Foyer AVD Induction : 1400/2500 W/145 mm
- Foyer ARD Induction : 1800/2800 W/180 mm

### DESIGN

- Couleur : Noir
- 4 bords biseautés
- Installation facilitée Optiflex : Joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

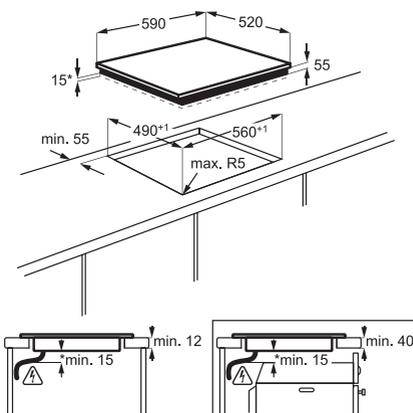

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 55 x 560 x 490

HK634200FB - Noir

Tarif de base avec Eco participation : 605,53 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

## HK633220FB



### TYPOLOGIE

- 3 foyers induction

### NAVIGATION


- Commandes individuelles électroniques par touches sensibles
- 3 boosters et 3 minuteurs
- Fonction pause Stop&Go
- 15 positions de puissance

### PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2300/3700 W/210 mm
- Foyer ARG Induction : 1400/2500 W/145 mm
- Foyer ARD Induction : 1800/2800/3500/3700 W/180/280 mm

### DESIGN

- Couleur : Noir
- 4 bords biseautés
- Installation facilitée Optiflex : Joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

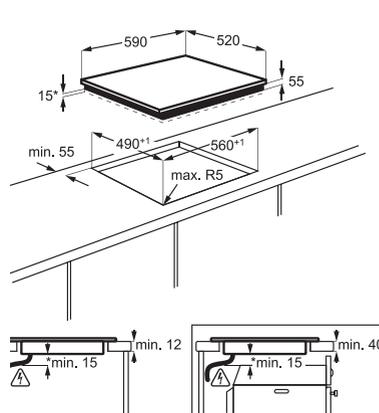

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 55 x 560 x 490

HK633220FB - Noir

Tarif de base avec Eco participation : 605,53 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

## HD634170NB



## TYPOLOGIE

- 2 foyers induction + 2 foyers gaz

## NAVIGATION


- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Commandes individuelles électroniques par touches sensibles
- 2 boosters et 2 minuteurs
- Fonction pause Stop&Go

## PERFORMANCE

- Foyer AVG Induction : 2300/3300 W/210 mm
- Foyer ARG Induction : 1400/2500 W/140 mm
- Foyer AVD Gaz semi-rapide : 1900 W/70 mm
- Foyer ARD Gaz rapide : 2900 W/100 mm

## DESIGN

- Couleur : Noir
- 1 grilles en fonte
- Installation facilitée Optiflex : Joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

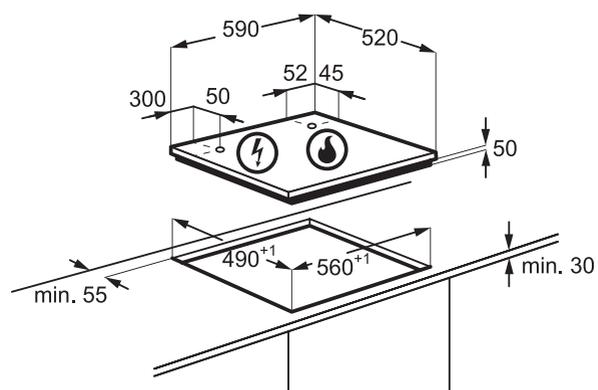


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 50 x 560 x 490

HD634170NB - Noir

Tarif de base avec Eco participation : 660,54 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT



## HK654850XB - H<sup>2</sup>H



### TYPLOGIE

- 4 foyers Hi-Speed dont un foyer extensible

### NAVIGATION


- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- **Connection H<sup>2</sup>H : table pouvant piloter certaines hottes**
- 4 minuteurs
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- 14 positions de puissance

### PERFORMANCE


- Foyer AVG High Speed : 3000 W/210 mm
- Foyer ARG High Speed : 1600 W/145 mm
- Foyer AVD High Speed : 1600 W/145 mm
- Foyer ARD (Extensible), High Speed : 1800/2800W/170x265 mm
- Témoins individuels de chaleur résiduelle

### DESIGN

- Couleur : Noir
- Cadre plat inox
- Installation facilitée Optifix : Joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

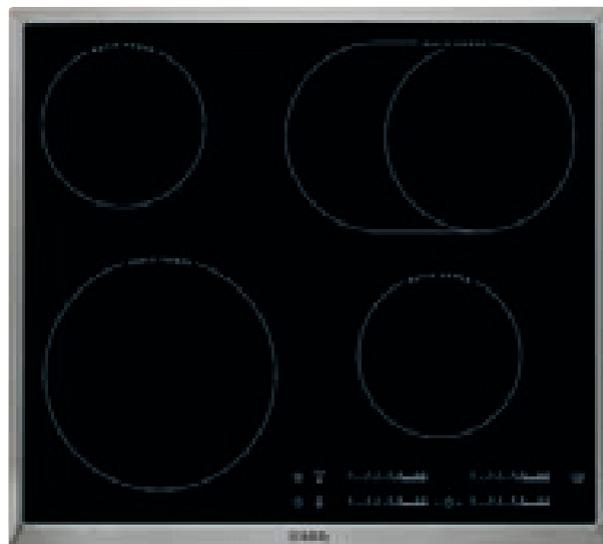

**NOUVEAU**

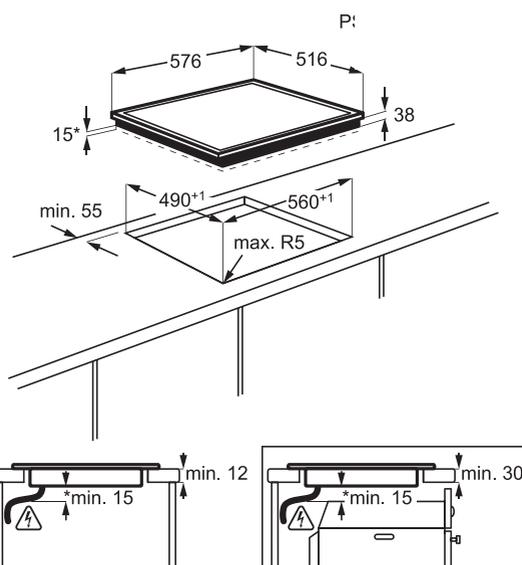

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 38 x 560 x 490

HK654850XB - Noir - Cadre Inox

Tarif de base avec Eco participation : **440,48 € TTC**

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,08 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.



# Gamme gaz Premium

## ALLIANCE ENTRE DESIGN ET EFFICACITÉ

### Flammes verticales avec brûleurs affleurants

L'orientation de la flamme verticale permet une optimisation du rendement énergie de 20%\*.

Cette technologie offre aussi une plus grande efficacité de cuisson en faisant converger la chaleur au centre de votre casserole.



\* Calcul effectué par rapport à la norme constatée de 52% de rendement. Test GrDF faisant référence à une efficacité de 65% sur le brûleur équipé d'une flamme verticale.

### Une ligne épurée

Grâce à leur forme et finition ultra-plate, certaines tables s'intègrent parfaitement au plan de travail pour ne former qu'une seule surface lisse et élégante.

## FACILITÉ D'ENTRETIEN

Les brûleurs affleurants vous facilitent le nettoyage.



## LA SÉCURITÉ AVANT TOUT



Toutes nos tables gaz sont équipées d'une sécurité thermocouple. Lorsque la flamme s'éteint, la source de gaz est coupée afin de garantir une sécurité optimale.

## SIMPLE D'UTILISATION



### Grilles en fonte pour un support stable et un aspect professionnel.

Donnez un aspect professionnel à votre cuisine avec les supports de casseroles en fonte solides et élégants. Ils offrent un soutien stable et fiable pour de nombreuses casseroles, même les plus lourdes lorsque vous cuisinez en grandes quantités.

Certaines tables gaz disposent également d'un foyer triple couronne, idéal pour cuisiner au Wok.



### Pratique


L'allumage de votre table de cuisson est intégré aux manettes, qui produisent elles-mêmes l'étincelle nécessaire à l'allumage du gaz. Elle est ainsi toujours prête à servir.

### N'hésitez plus à changer votre table 60 cm en une plus grande !

Pratiques, toutes nos tables < ou = à 70 cm ont un encastrement standard.



## HG975550VB

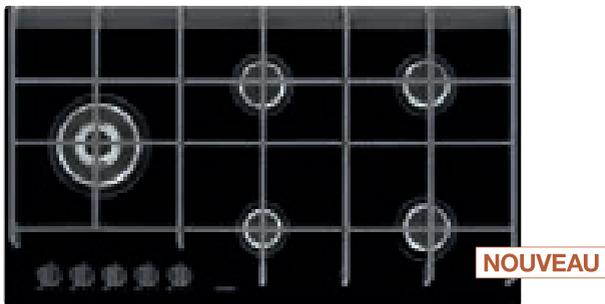

### TYPLOGIE

- 5 foyers gaz dont 1 triple couronne
- Design ultra-plat

### NAVIGATION

- Foyer Triple couronne 4 KW
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple


### PERFORMANCE

- Foyer AVD Gaz semi-rapide : 1900 W/70 mm
- Foyer ARD Gaz semi-rapide : 1900 W/70 mm
- Foyer ARC Gaz semi-rapide : 1900 W/70 mm
- Foyer AVC Gaz auxiliaire : 1000 W/54 mm
- Foyer milieu centre Gaz triple couronne 4000 W / 122 mm

### DESIGN

- Dessus verre
- Couleur : Noir
- 3 grilles en fonte
- Possibilité d'installation semi-affleurante

## HG795840NB

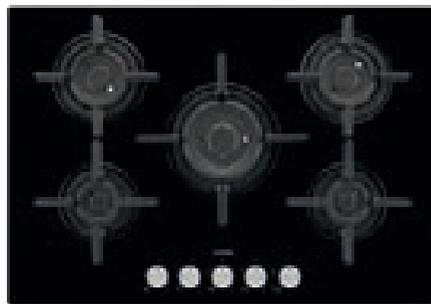

### TYPLOGIE

- 5 foyers gaz affleurants
- Flamme verticale
- Encastrement standard

### NAVIGATION

- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple

### PERFORMANCE

- Foyer AVG Gaz auxiliaire : 1000 W/85,5 mm
- Foyer ARG Gaz semi-rapide : 2000 W/107,5 mm
- Foyer AVD Gaz auxiliaire : 1000 W/85,5 mm
- Foyer ARD Gaz semi-rapide : 2000 W/107,5 mm
- Foyer ARC Gaz rapide : 2900 W/128,5 mm

### DESIGN

- Dessus verre
- Couleur : Noir
- 5 grilles en fonte

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 46 x 830 x 480

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 45 x 560 x 490

HG975550VB - Noir



Tarif de base avec Eco participation : 990,54 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT


HG795840NB - Noir

Tarif de base avec Eco participation : 990,54 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

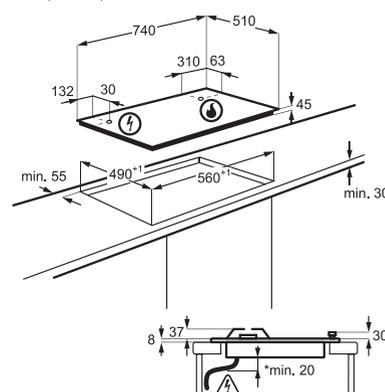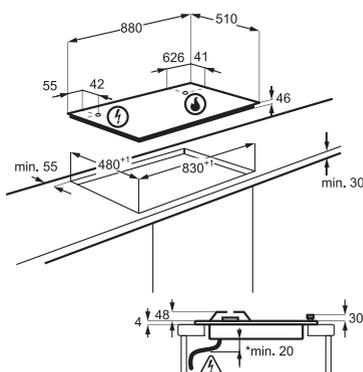

## HG775450VB

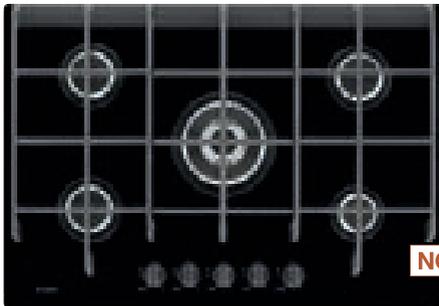
**NOUVEAU**


### TYPOLOGIE

- 5 foyers gaz dont 1 triple couronne
- Design ultra-plat
- Encastrement standard

### NAVIGATION

- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple

### PERFORMANCE

- Foyer AVG Gaz semi-rapide : 1900 W/70 mm
- Foyer ARG Gaz semi-rapide : 1900 W/70 mm
- Foyer AVD Gaz auxiliaire : 1000 W/54 mm
- Foyer ARD Gaz semi-rapide : 1900 W/70 mm
- Foyer ARC Triple couronne : 3800 W/122 mm

### DESIGN


- Dessus verre
- Couleur : Noir
- 3 grilles en fonte
- Possibilité d'installation semi-affleurante

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 46 x 560 x 480

HG775450VB - Noir


Tarif de base avec Eco participation : 605,53 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

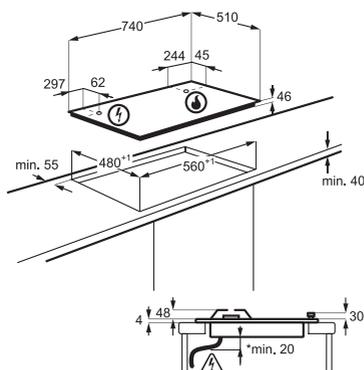

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

## HG694840NB



### TYPOLOGIE

- 4 foyers gaz affleurants
- Flamme verticale

### NAVIGATION

- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple

### PERFORMANCE

- Foyer AVG Gaz auxiliaire : 1000 W/85,5 mm
- Foyer ARG Gaz rapide : 2900 W/128,5 mm
- Foyer AVD Gaz semi-rapide : 2000 W/107,5 mm
- Foyer ARD Gaz semi-rapide : 2000 W/107,5 mm

### DESIGN


- Dessus verre
- Couleur : Noir
- 4 grilles en fonte

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 45 x 560 x 490

HG694840NB - Noir

Tarif de base avec Eco participation : 605,53 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

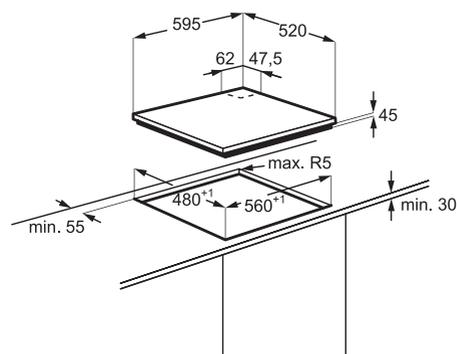

## HG674550VB



**NOUVEAU**



### TYPLOGIE

- 4 foyers gaz dont 1 triple couronne
- Design ultra-plat

### NAVIGATION

- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple


### PERFORMANCE

- Foyer AVG Triple couronne : 3800 W/122 mm
- Foyer ARG Gaz semi-rapide : 1900 W/70 mm
- Foyer AVD Gaz auxiliaire : 1000 W/54 mm
- Foyer ARD Gaz semi-rapide : 1900 W/70 mm

### DESIGN

- Dessus verre
- Couleur : Noir
- 2 grilles en fonte
- Possibilité d'installation semi-affleurante

## HG694550XB



**NOUVEAU**



### TYPLOGIE

- 4 foyers gaz dont 1 triple couronne
- Design ultra-plat

### NAVIGATION

- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple

### PERFORMANCE

- Foyer AVG Triple couronne : 3800 W/122 mm
- Foyer ARG Gaz semi-rapide : 1900 W/70 mm
- Foyer AVD Gaz auxiliaire : 1000 W/54 mm
- Foyer ARD Gaz semi-rapide : 1900 W/70 mm

### DESIGN

- Dessus verre
- Couleur : Noir
- 4 grilles en fonte
- Cadre plat inox

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 46 x 560 x 480

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 53 x 560 x 490

HG674550VB - Noir



Tarif de base avec Eco participation : 495,54 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

HG694550XB - Noir - Cadre Inox

Tarif de base avec Eco participation : 440,53 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

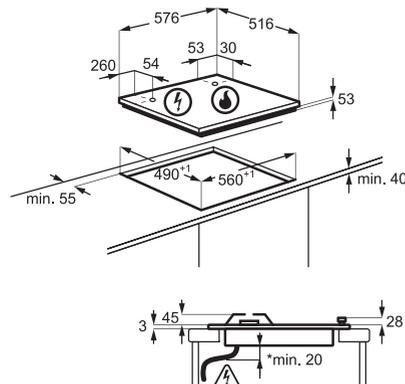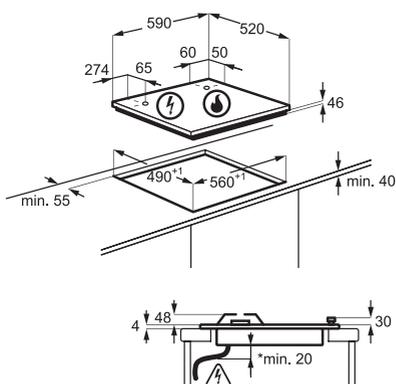

## HG755521UM



### TYPOLOGIE

- 5 foyers gaz dont 1 triple couronne
- Design ultra-plat
- Encastrement standard

### NAVIGATION

- Foyer triple couronne 4kW
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple

### PERFORMANCE

- Foyer ARG Gaz Triple couronne : 4000 W/122 mm
- Foyer AVD Gaz semi-rapide : 2000 W/70 mm
- Foyer ARD Gaz semi-rapide : 2000 W/70 mm
- Foyer ARC Gaz semi-rapide : 2000 W/70 mm
- Foyer AVC Gaz auxiliaire : 1000 W/54 mm

### DESIGN


- Couleur : Inox
- 3 grilles en fonte

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 45 x 560 x 480

HG755521UM - Inox


Tarif de base avec Eco participation : 495,54 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

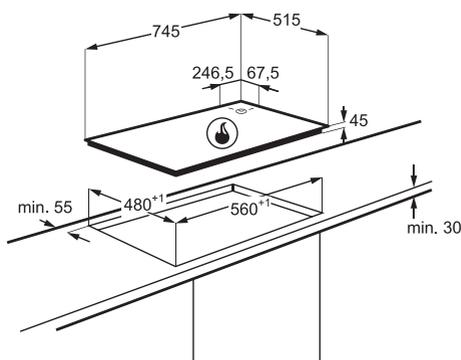

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

## HG654550SM

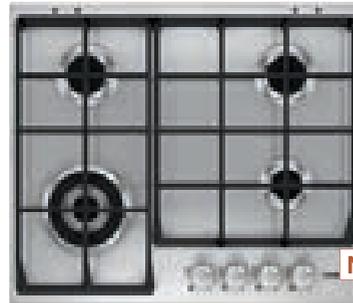

**NOUVEAU**



### TYPOLOGIE

- 4 foyers gaz dont 1 triple couronne

### NAVIGATION

- Foyer triple couronne 4kW
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple

### PERFORMANCE

- Foyer AVG Triple couronne : 4000 W/122 mm
- Foyer ARG Gaz semi-rapide : 2000 W/70 mm
- Foyer AVD Gaz auxiliaire : 1000 W/54 mm
- Foyer ARD Gaz semi-rapide : 2000 W/70 mm

### DESIGN


- Couleur : Inox
- 2 grilles en fonte

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 40 x 560 x 480

HG654550SM - Inox

Tarif de base avec Eco participation : 330,49€ TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,08 € HT

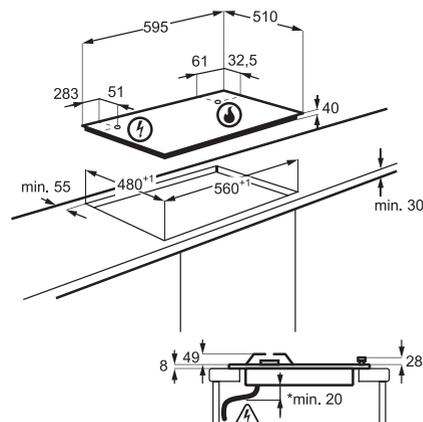

## CRYSTAL LINE

Vous cherchez des résultats parfaits un design innovant ainsi qu'un ustensile à la pointe de la technologie.

Ne cherchez plus, la gamme Crystal Line réunit ces critères pour vous :

- Flexibilité : vous modulerez votre cuisine en fonction de vos attentes (Gaz, induction, Teppan Yaki)
- Facile d'utilisation et de nettoyage
- Technologie MaxiSense



## HC451501EB



### TYPOLOGIE

- Design Crystal Line
- Domino Wok induction

### NAVIGATION

- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- Minuteur / booster
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- 15 positions de puissance

### PERFORMANCE

- Foyer AVC Induction : 2300 W / 3200 W / 300 mm

### DESIGN


- Couleur : Noir
- Bords droits
- Livré avec Wok
- Kit de montage inclus

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 125 x 340 x 490


HC451501EB - Noir

Tarif de base avec Eco participation : 1 430,48 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,08 € HT

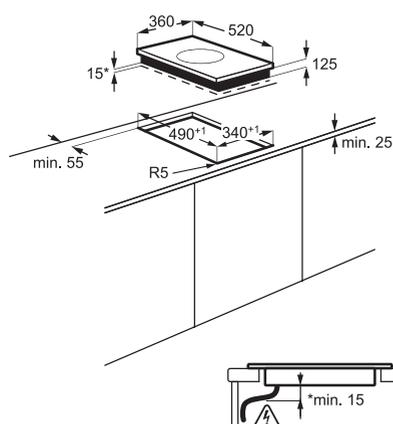

## HC452401EB



### TYPOLOGIE

- Design Crystal Line
- **1 zone de surface de cuisson totale**
- 2 foyers induction

### NAVIGATION


- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- **Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"**
- 2 boosters / 2 minuteurs
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- 15 positions de puissance

### PERFORMANCE


- Foyer ARC Induction : 2300/3200 W / 170 x 265 mm
- Foyer AVC Induction : 2300/3200 W / 170 x 265 mm

### DESIGN

- Couleur : Noir
- Bords droits
- Kit de montage inclus

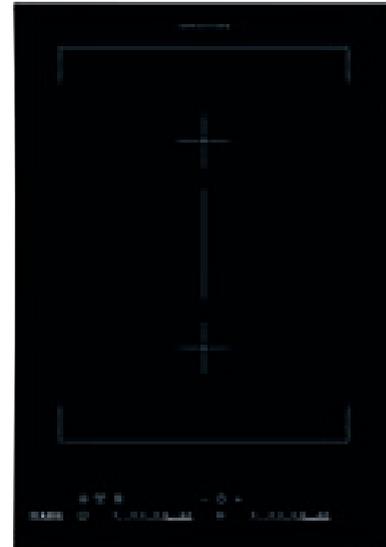

**NOUVEAU**

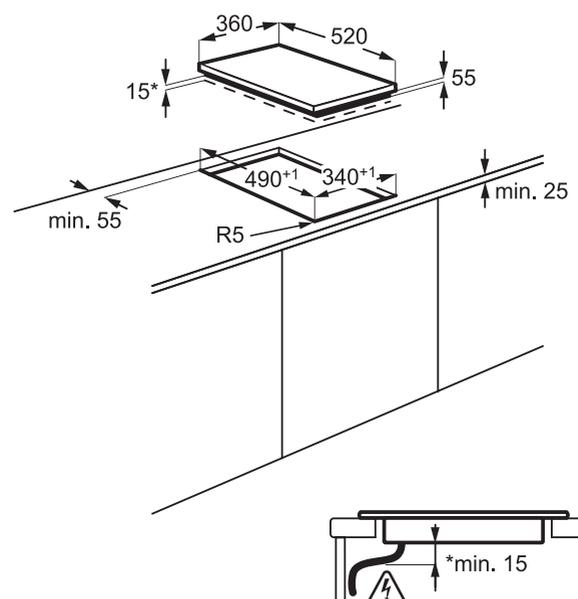

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 55 x 340 x 490

HC451221EB - Noir

Tarif de base avec Eco participation : 880,49 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,08 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

## HC451221EB



**NOUVEAU**

### TYPLOGIE

- Design Crystal Line
- 1 foyer induction double zone

### NAVIGATION


- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- Booster / minuteur
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- 15 positions de puissance

### PERFORMANCE

- Foyer AVC Induction, Paella : 1800/2800/3500/3700 W/180/280 mm

### DESIGN

- Couleur : Noir
- Bords droits
- Kit de montage inclus

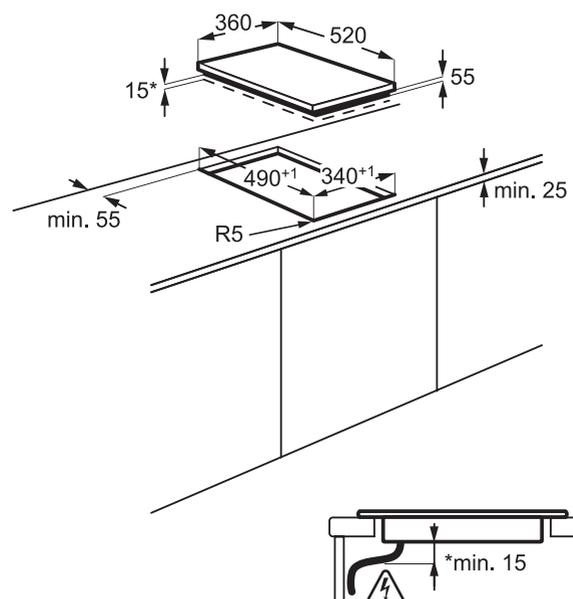

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 55 x 340 x 490

HC451221EB - Noir

Tarif de base avec Eco participation : 880,49 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,08 € HT

## HC411521GB



**NOUVEAU**



### TYPLOGIE

- Design Crystal Line
- 1 foyer gaz avec brûleur Wok

### NAVIGATION

- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple

### PERFORMANCE

- Foyer AVC Double couronne : 4500 W/ 130 mm

### DESIGN



- Dessus verre
- Couleur : Noir
- 1 grilles en fonte

Dimensions d'encastement HxLxP (mm) : 60 x 340 x 490


### HC411521GB - Noir

Tarif de base avec Eco participation : **770,48 € TTC**

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,08 € HT

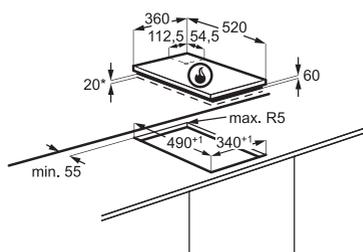

## HC412001GB



**NOUVEAU**



### TYPLOGIE

- Design Crystal Line
- 2 foyers gaz

### NAVIGATION

- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple

### PERFORMANCE

- Foyer ARC Gaz rapide : 2400 W/ 100 mm
- Foyer AVC Gaz auxiliaire : 1000 W/ 54 mm

### DESIGN



- Dessus verre
- Couleur : Noir
- 1 grilles en fonte

Dimensions d'encastement HxLxP (mm) : 60 x 340 x 490

### HC412001GB - Noir

Tarif de base avec Eco participation : **770,48 € TTC**

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,08 € HT

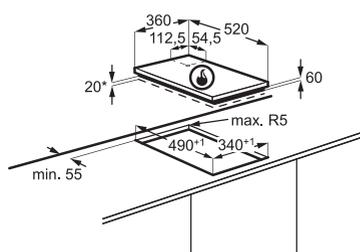

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

## HC452601EB



**NOUVEAU**



### TYPLOGIE

- Design Crystal Line
- Teppan Yaki

### NAVIGATION

- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- 2 minuteurs
- Fonction "indicateur de temps écoulé"

### PERFORMANCE

- Foyer ARC Induction : 1400 W/1 x 145 mm
- Foyer AVC Induction : 1400 W/1 x 145 mm

### DESIGN

- Couleur : Inox
- Bords droits
- Kit de montage inclus

## HC652601EB



**NOUVEAU**



### TYPLOGIE

- Design Crystal Line
- Teppan Yaki

### NAVIGATION

- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- 2 minuteurs
- Fonction "indicateur de temps écoulé"

### PERFORMANCE

- Foyer ARC Induction : 2800 W/2 x 145 mm
- Foyer AVC Induction : 2800 W/2 x 145 mm

### DESIGN

- Couleur : Inox
- Bords droits
- Kit de montage inclus


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 55 x 340 x 490

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 55 x 560 x 490

HC452601EB - Inox

Tarif de base avec Eco participation : 2 200,49 € TTC


Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,08 € HT

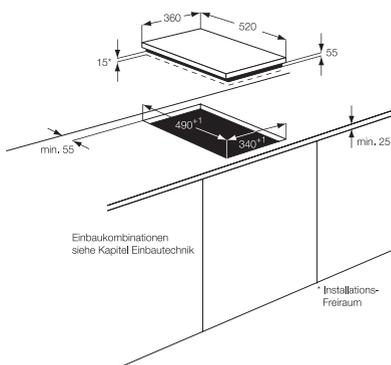


HC652601EB - Inox

Tarif de base avec Eco participation : 2 750,53 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

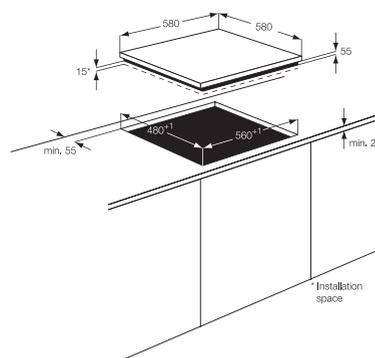

## Tables induction



Modèle	HKH81700FB	HK956600XB	HK856600XB	HKP65410FB
Marque	AEG	AEG	AEG	AEG
Nombre de zones de cuisson	3	4	4	4
Technologie de chauffe de la table	Induction	Induction	Induction	Induction
<b>Diamètre des zones de cuisson</b>				
Avant gauche	Zone modulable Long 45,4 x larg 30	Zone modulable Long 44 x larg 24	Zone modulable Long 44 x larg 24	Zone modulable Long 45,3 x larg 21,5
Arrière gauche	-	-	-	-
Avant centre	-	-	-	-
Arrière centre	-	21	21	-
Avant droit	14.5	21	18	14.5
Arrière droit	21	-	-	18
<b>Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) Wh/kg</b>				
Avant gauche	188.4	187.4	187.4	177.6
Arrière gauche	-	-	-	-
Avant centre	-	-	-	-
Arrière centre	-	174.9	174.9	-
Avant droit	175.7	172.6	168.4	179
Arrière droit	170.3	-	-	164.5
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	180.7	178.3	176.9	175.2
Commandes	Individuelles électroniques par touches sensibles Ecran couleur LCD	Electroniques sensibles avec accès direct	Electroniques sensibles avec accès direct	Electroniques sensibles avec accès direct
Booster	Oui	Oui	Oui	Oui
Connection H <sup>2</sup> H	-	-	-	Oui
<b>Puissance des foyers</b>				
Foyer avant gauche	Induction "Inflex Plus"	Induction	Induction	Induction
Puissance/Booster / Diamètre	500-3700 W / (d) 460 x (w) 300 mm	2400 / 3300 W / 240 mm	2400 / 3300 W / 240 mm	2300 / 3200 W / 220 mm
Foyer arrière gauche	-	Induction	Induction	Induction
Puissance/Booster / Diamètre	-	2400 / 3300 W / 240 mm	2400 / 3300 W / 240 mm	2300 / 3200 W / 220 mm
Foyer avant centre	-	-	-	-
Puissance/Booster / Diamètre	-	-	-	-
Foyer arrière centre	-	Induction	Induction	-
Puissance/Booster / Diamètre	-	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	-
Foyer avant droit	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance/Booster / Diamètre	1400 / 2500 W / 145 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	1800 / 2800 W / 180 mm	1400 / 2500 W / 145 mm
Foyer arrière droit	Induction	-	-	Induction
Puissance/Booster / Diamètre	2300 / 3700 W / 210 mm	-	-	1800 / 2800 W / 180 mm
<b>Puissances</b>				
Puissance électrique totale maximum (W)	7400	7400	7400	7400
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Cordon (en m)	1.5	1.5	1.5	1.5
<b>Dimensions et poids</b>				
Dimensions LxP (mm)	780 x 520	896 x 516	766 x 516	590 x 520
Emballées HxLxP (mm)	115 x 1170 x 630	115 x 1170 x 630	115 x 1170 x 630	118 x 678 x 600
Encastrement HxLxP (mm)	70 x 750 x 490	50 x 880 x 490	50 x 750 x 490	55 x 560 x 490
Poids brut/net (kg)	22.8 / 19.44	19.7 / 16.4	18.68 / 15.28	13 / 11.98
Code EAN noir	7332543373031	7332543320127	7332543320004	7332543427925

\* Selon EN30-2-1 et règlement délégué EU 66/2014

## Tables induction



Modèle	HKP65310FB	HK956970FB	HK754422CB
Marque	AEG	AEG	AEG
Nombre de zones de cuisson	3	6	4
Technologie de chauffe de la table	Induction	Induction	Induction
<b>Diamètre des zones de cuisson</b>			
Avant gauche	Zone modulable Long 45,3 x larg 21,5	Zone modulable Long 39,4 x larg 22,5	21
Arrière gauche	-	-	21
Avant centre	-	Zone modulable Long 39,4 x larg 22,5	-
Arrière centre	-	-	-
Avant droit	18/28	Zone modulable Long 39,4 x larg 22,5	14.5
Arrière droit	-	-	18
<b>Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) Wh/kg</b>			
Avant gauche	177.6	182.9	168.6
Arrière gauche	-	-	176.3
Avant centre	-	182.9	-
Arrière centre	167.4	182.9	-
Avant droit	-	-	178.1
Arrière droit	-	-	170.5
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	175	182.9	173.4
Commandes	Electroniques sensibles avec accès direct	Electroniques sensibles avec accès direct	Electroniques sensibles avec accès direct
Booster	oui	Oui	Oui
Connexion H <sup>2</sup> H	oui	-	-
<b>Puissance des foyers</b>			
Foyer avant gauche	Induction	Induction	Induction
Puissance/Booster / Diamètre	2300/3200W/220mm	2300 / 3200 W / 180 x 210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm
Foyer arrière gauche	Induction	Induction	Induction
Puissance/Booster / Diamètre	2300/3200W/220mm	2300 / 3200 W / 180 x 210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm
Foyer avant centre	-	Induction	-
Puissance/Booster / Diamètre	-	2300 / 3200 W / 180x 210 mm	-
Foyer arrière centre	-	Induction	-
Puissance/Booster / Diamètre	-	2300 / 3200 W / 180 x 210 mm	-
Foyer avant droit	Induction, Double zone	Induction	Induction
Puissance/Booster / Diamètre	1800/2800/3500/3700W180/280mm	2300 / 3200 W / 180 x 210 mm	1400 / 2500 W / 145 mm
Foyer arrière droit	-	Induction	Induction
Puissance/Booster / Diamètre	-	2300 / 3200 W / 180 x 210 mm	1800 / 2800 W / 180 mm
<b>Puissances</b>			
Puissance électrique totale maximum (W)	7400	11100	7400
Tension (V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60
Cordon (en m)	1.5	1.5	1.5
<b>Dimensions et poids</b>			
Dimensions LxP (mm)	590x520	910 x 520	710 x 520
Emballées HxLxP (mm)	118 x 678 x 600	118 x 998 x 600	118 x 678 x 600
Encastrement HxLxP (mm)	55 x 560 x 490	50 x 880 x 490	55 x 560 x 490
Poids brut/net (kg)	12.94 / 11.98	19.2 / 16.32	12.66 / 11.74
Code EAN noir	7332543427932	7332543111817	7332543359851

## Tables induction



Modèle	HK654406FB	HK874400FB	HKP77420FB
Marque	AEG	AEG	AEG
Nombre de zones de cuisson	4	4	4
Technologie de chauffe de la table	Induction	Induction	Induction
<b>Diamètre des zones de cuisson</b>			
Avant gauche	Zone modulable Long 21 x larg 18	21	22
Arrière gauche	-	21	22
Avant centre	-	-	-
Arrière centre	-	-	24
Avant droit	Zone modulable Long 21 x larg 18	21	14.5
Arrière droit	-	21	-
<b>Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) Wh/kg</b>			
Avant gauche	168,7	172.6	NC
Arrière gauche	174,1	174.9	NC
Avant centre	-	-	NC
Avant droit	179,9	178.3	NC
Arrière droit	174,1	174.9	NC
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	174,2	175.2	NC
Commandes	Electroniques sensibles avec accès direct	Electroniques sensibles avec accès direct sous forme de rotary	Electroniques sensibles par rotary LED rouge rétro-éclairé avec accès direct à chaque position de cuisson
Booster	Oui	Oui	Oui
Connection H <sup>2</sup> H	-	-	-
<b>Puissance des foyers</b>			
Foyer avant gauche	Induction	Induction	Induction
Puissance/Booster / Diamètre	2300 / 3200 W / 180 x 210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 220 mm
Foyer arrière gauche	Induction	Induction	Induction
Puissance/Booster / Diamètre	2300 / 3200 W / 180 x 210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 220 mm
Foyer avant centre	-	-	-
Puissance/Booster / Diamètre	-	-	-
Foyer arrière centre	-	-	Induction
Puissance/Booster / Diamètre	-	-	2300 / 3600 W / 210 mm
Foyer avant droit	Induction	Induction	Induction
Puissance/Booster / Diamètre	2300 / 3200 W / 180 x 210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	1400 / 2500 W / 145 mm
Foyer arrière droit	Induction	Induction	-
Puissance/Booster / Diamètre	2300 / 3200 W / 180 x 210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	-
<b>Puissances</b>			
Puissance électrique totale maximum (W)	7200	7400	7400
Tension (V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60
Cordon (en m)	1.5	1.5	1.5
<b>Dimensions et poids</b>			
Dimensions LxP (mm)	590 x 520	780 x 520	710 x 520
Emballées HxLxP (mm)	118 x 678 x 600	118 x 868 x 600	115 x 1170 x 630
Encastrement HxLxP (mm)	55 x 560 x 490	50 x 750 x 490	55 x 680 x 490
Poids brut/net (kg)	12.34 / 11.48	13.18 / 11.96	18.8 / 15.28
Code EAN	7332543339044	7332543194377	7332543465972


\* Selon EN30-2-1 et règlement délégué EU 66/2014

## Tables induction



Modèle	HK973500FB	HKM85411FB	HKL65312FB	HK6532H2FB
Marque	AEG	AEG	AEG	AEG
Nombre de zones de cuisson	3	4	3	3
Nombre de zones de cuisson gaz	-	-	-	-
Technologie de chauffe de la table	Induction	Induction	Induction	Induction
<b>Diamètre des zones de cuisson</b>				
Avant gauche/Arrière gauche	- / 21	21 / 21	21	21 / 14.5
Arrière centre	21	-	-	-
Avant droit/Arrière droit	- / 21	21 / 21	18 / 28	18 / 28
<b>Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) Wh/kg</b>				
Avant gauche/Arrière gauche	- / 174.9	175.8 / 175.6	175.9 / 168.6	167.2 / 178.1
Avant centre	172.6	-	-	-
Avant droit/Arrière droit	- / 178.3	178.5 / 175.6	171.7 / 171.7	- / 171.7
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	175.3	176.4	-	172.3
<b>Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*</b>				
Avant droit	-	-	-	-
Arrière droit	-	-	-	-
Commandes	Electroniques sensibles avec accès direct sous forme de rotary	Electroniques sensibles avec accès direct	Electroniques sensibles avec accès direct	Electroniques sensibles avec accès direct
Nombre de brûleurs	-	-	-	-
Type de grilles	-	-	-	-
Allumage intégré	-	-	-	-
Booster	Oui	Oui	Oui	Oui
Connection H <sup>2</sup> H	-	Oui	Oui	Oui
<b>Puissance des foyers</b>				
Foyer avant gauche	-	Induction	Induction	Induction
Puissance/Booster / Diamètre	-	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3700 W / 210 mm
Foyer arrière gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance/Booster / Diamètre	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	1400 / 2500 W / 145 mm
Foyer avant centre	-	-	-	-
Puissance/Booster / Diamètre	-	-	-	-
Foyer arrière centre	Induction	-	-	-
Puissance/Booster / Diamètre	2300 / 3200 W / 210 mm	-	-	-
Foyer avant droit	-	Induction	Induction, Double zone	-
Puissance/Booster / Diamètre	-	2300 / 3200 W / 210 mm	1800 / 2800 / 3500 / 5200 W / 180 / 280 mm	-
Foyer arrière droit	Induction	Induction	-	Induction
Puissance/Booster / Diamètre	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	-	1800 / 2800 / 3500 / 5200 W / 180 / 280 mm
<b>Puissances</b>				
Puissance gaz totale (W)	-	-	-	-
Puissance électrique totale maximum (W)	6900	7400	220-240	220-240
Tension (V)	220-240	220-240	50-60	50-60
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	1.5	1.5
Cordon (en m):	1.5	1.5	-	-
Injecteurs gaz de ville:	Non	-	-	Non
Gaz butane/propane:	Non	-	-	Non
Gaz de ville Corse:	Non	-	-	Non
<b>Dimensions et poids</b>				
Dimensions LxP (mm)	910 x 410	780 x 520	590 x 520	590 x 520
Emballées HxLxP (mm)	118 x 998 x 600	118 x 868 x 600	118 x 678 x 600	118 x 678 x 600
Encastrement HxLxP (mm)	50 x 880 x 380	50 x 750 x 490	55 x 560 x 490	55 x 560 x 490
Poids brut/net (kg)	14.32 / 11.22	13.8 / 12.36	12.5 / 11.5	11.92 / 11.14
Code EAN	7332543255269	7332543376445	7332543440160	7332543403622



## Tables induction, induction mixte et vitrocéramique



Modèle	HK634200FB	HK633220FB	HD634170NB	HK654850XB
Marque	AEG	AEG	AEG	AEG
Nombre de zones de cuisson	4	3	4	4
Nombre de zones de cuisson gaz	-	-	2	-
Technologie de chauffe de la table	Induction	Induction	Mixte induction	Rayonnement
<b>Diamètre des zones de cuisson</b>				
Avant gauche/Arrière gauche	21 / 18	21 / 14.5	21/14	21 / 14.5
Arrière centre	-	-	-	-
Avant droit/Arrière droit	14.5 / 18	- / 18 / 28	-	14.5 / 17 x 26,5
<b>Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) Wh/kg</b>				
Avant gauche/Arrière gauche	167.2 / 170.5	167.2 / 178.1	-/-	180.3 / 1 89.1
Avant centre	-	-	-	-
Avant droit/Arrière droit	178.1 / 171.2	- / 169.5	-/-	189.1 / 178,4
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	171.20	171.6	-	184.2
<b>Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*</b>			<b>59,6</b>	
Avant droit	-	-	57,9	-
Arrière droit	-	-	61,3	-
Commandes	Electroniques par touches sensibles	Electroniques par touches sensibles	Electroniques par touches sensibles et manettes	Electroniques sensibles avec accès direct
Nombre de brûleurs	-	-	2	-
Type de grilles	-	-	1 en fonte	-
Allumage intégré	-	-	Oui	-
Booster	Oui	Oui	Oui	-
Connection H <sup>2</sup> H	-	-	-	Oui
<b>Puissance des foyers</b>				
Foyer avant gauche	Induction	Induction	Induction	High Speed
Puissance/Booster / Diamètre	2300 / 3700 W / 210 mm	2300 / 3700 W / 210 mm	2300 / 3300 W / 210 mm	3000 W / 210 mm
Foyer arrière gauche	Induction	Induction	Induction	High Speed
Puissance/Booster / Diamètre	1800 / 2800 W / 180 mm	1400 / 2500 W / 145 mm	1400 / 2500 W / 140 mm	1600 W / 145 mm
Foyer avant centre	-	-	-	-
Puissance/Booster / Diamètre	-	-	-	-
Foyer arrière centre	-	-	-	-
Puissance/Booster / Diamètre	-	-	-	-
Foyer avant droit	Induction	-	Gaz semi-rapide	High Speed
Puissance/Booster / Diamètre	1400 / 2500 W / 145 mm	-	1900 W / 70 mm	1600 W / 145 mm
Foyer arrière droit	Induction	Induction	Gaz rapide	(Extensible) High Speed
Puissance/Booster / Diamètre	1800 / 2800 W / 180 mm	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm	2900 W / 100 mm	1800 / 2800 W / 170 x 265 mm
<b>Puissances</b>				
Puissance gaz totale (W)	-	-	4800	-
Puissance électrique totale maximum (W)	7400	7400	3700	6400
Tension (V)	220-240	220-240	230	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50	50-60
Cordon (en m):	1.5	1.5	1.1	1.5
Injecteurs gaz de ville:	Non	Non	G20 (2H) 20 mbar	Non
Gaz butane/propane:	Non	Non	Oui	Non
Gaz de ville Corse:	Non	Non	Non	Non
<b>Dimensions et poids</b>				
Dimensions LxP (mm)	590 x 520	590 x 520	590 x 520	576 x 516
Emballées HxLxP (mm)	118 x 678 x 600	118 x 678 x 600	160 x 720 x 630	118 x 678 x 600
Encastrement HxLxP (mm)	55 x 560 x 490	55 x 560 x 490	50 x 560 x 490	38 x 560 x 490
Poids brut/net (kg)	11.96 / 11.04	12.34 / 11.24	12.5 / 11.9	8.9 / 8.02
Code EAN	7332543132027	7332543132232	7332543132539	7332543441907



\* Selon EN30-2-1 et règlement délégué EU 66/2014

## Tables gaz



Modèle	HG975550VB	HG795840NB	HG775450VB	HG694840NB
Marque	AEG	AEG	AEG	AEG
Nombre de zones de cuisson gaz	5	5	5	4
Technologie de chauffe de la table	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
<b>Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) %*</b>				
Avant gauche	-	-	-	-
Arrière gauche	-	63.2	-	61.3
Avant droit	-	-	-	63.2
Arrière droit	-	63.2	-	63.2
Arrière centre	-	57.6	-	-
<b>Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*</b>	-	61.3	-	62.6
Commandes	Manettes	Manettes	Manettes	Manettes
Nombre de brûleurs	4	5	5	4
Type de grilles	3 en fonte	5 en fonte	3 en fonte	4 en fonte
Allumage intégré	oui	Oui	Oui	Oui
<b>Puissance des foyers</b>				
Foyer avant gauche	-	Gaz auxiliaire	Gaz semi-rapide	Gaz auxiliaire
Puissance/Booster / Diamètre	-	1000 W / 85.5 mm	1900 W / 70 mm	1000 W / 85.5 mm
Foyer arrière gauche	-	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz rapide
Puissance/Booster / Diamètre	-	2000 W / 107.5 mm	1900 W / 70 mm	2900 W / 128.5 mm
Foyer milieu gauche	Gaz Triple couronne	-	-	-
Puissance/Booster / Diamètre	4000 W / 122 mm	-	-	-
Foyer avant centre	Gaz auxiliaire	-	-	-
Puissance/Booster / Diamètre	1900 W / 70 mm	-	-	-
Foyer arrière centre	Gaz semi-rapide	Gaz rapide	Gaz Triple couronne	-
Puissance/Booster / Diamètre	1000 W / 54 mm	2900 W / 128.5 mm	3800 W / 122 mm	-
Foyer avant droit	Gaz semi-rapide	Gaz auxiliaire	Gaz auxiliaire	Gaz semi-rapide
Puissance/Booster / Diamètre	1900 W / 70 mm	1000 W / 85.5 mm	1000 W / 54 mm	2000 W / 107.5 mm
Foyer arrière droit	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide
Puissance/Booster / Diamètre	1900 W / 70mm	2000 W / 107.5 mm	1900 W / 70 mm	2000 W / 107.5 mm
<b>Puissances</b>				
Puissance gaz totale (W)	10500	8900	10500	7900
Tension (V)	220-240	230	220-240	230
Fréquence (Hz)	50-60	50	50-60	50
Cordon (en m)	1.1	1.1	1.1	1.1
Injecteurs gaz de ville	livrés montés	livrés montés	livrés montés	livrés montés
Gaz butane/propane	Oui, livrée avec injecteurs	-	Oui, livrée avec injecteurs	-
Gaz de ville Corse	-	-	-	-
<b>Dimensions et poids</b>				
Dimensions LxP (mm)	880 x 510	740 x 510	740 x 510	595 x 520
Emballées HxLxP (mm)	170 x 1020 x 660	165 x 860 x 630	160 x 850 x 630	175 x 750 x 670
Encastrement HxLxP (mm)	46 x 830 x 480	45 x 560 x 490	46 x 560 x 480	45 x 560 x 490
Poids brut/net (kg)	18.1 / 17.4	18 / 17.3	15.7 / 15	15.5 / 14.9
Code EAN	7332543460328	7332543373420	7332543459988	7332543373499

## Tables gaz



HG674550VB	HG694550XB	HG755521UM	HG654550SM
AEG	AEG	AEG	AEG
4	4	5	4
Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
NC	52	-	52.8
NC	60.6	52.8	57.1
-	-	55	-
NC	60.6	65.2	60
-	-	65.2	-
NC	57.7	59.6	56.6
Manettes	Manettes	Manettes	Manettes
4	4	5	4
2 en fonte	4 en fonte	3 en fonte	2 en fonte
oui	oui	oui	oui
Gaz Triple couronne	Gaz Triple couronne	-	Gaz Triple couronne
3800 W / 122 mm	3800 W / 122 mm	-	4000 W / 122 mm
Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz Triple couronne	Gaz semi-rapide
1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	Gaz auxiliaire	-
-	-	2000 W / 70 mm	-
-	-	Gaz semi-rapide	-
-	-	1000 W / 54 mm	-
Gaz auxiliaire	Gaz auxiliaire	Gaz semi-rapide	Gaz auxiliaire
1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	2000 W / 70 mm	1000 W / 54 mm
Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide
1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
7700	7700	11000	9000
220-240	220-240	230	220-240
50-60	50-60	50	50-60
1.1	1.1	1.1	1.1
livrés montés	livrés montés	livrés montés	livrés montés
G30 / G31 (3B/P) 30 / 30 mbar, Oui livrée avec injecteurs	G30 / G31 (3B/P) 30 / 30 mbar, Oui livrée avec injecteurs	Oui, livrée avec injecteurs	G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, Oui livrée avec injecteurs
-	-	-	-
590 x 520	576 x 516	745 x 515	595 x 510
160 x 715 x 630	160 x 700 x 630	160 x 880 x 630	160 x 680 x 620
46 x 560 x 480	53 x 560 x 490	45 x 560 x 480	40 x 560 x 480
12.6 / 12	12.4 / 11.8	13.8 / 13.1	10.4 / 9.8
7332543460106	7332543460052	7332543493623	7332543474622

## Tables Crystal Line



Modèle	HC451501EB	HC452401EB	HC451221EB	HC452601EB	HC652601EB
Marque	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Nombre de zones de cuisson	1	2	1	2	4
Technologie de chauffe de la table	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction
<b>Diamètre des zones de cuisson</b>					
Avant gauche	-	-	-	-	-
Arrière gauche	-	-	-	-	-
Avant centre	30	Zone modulable Long 37.3 x Larg. 27.5	18/28	1 x 14.5	2 x 14.5
Arrière centre	-	-	-	1 x 14.5	2 x 14.5
Avant droit	-	-	-	-	-
Arrière droit	-	-	-	-	-
<b>Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) Wh/kg</b>					
Avant gauche	-	-	-	-	-
Arrière gauche	-	-	-	-	-
Avant centre	NC	175.1	167.8	NC	NC
Arrière centre	-	167.2	-	NC	NC
Avant droit	-	-	-	-	-
Arrière droit	-	-	-	-	-
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	-	175.1	167.8	-	-
Commandes	Electroniques sensibles avec accès direct	Electroniques sensibles avec accès direct	Electroniques sensibles avec accès direct	Electroniques sensibles avec accès direct	Electroniques sensibles avec accès direct
Booster	Oui	Oui	Oui	-	-
<b>Puissance des foyers</b>					
Foyer avant gauche	-	-	-	-	-
Puissance/Booster / Diamètre	-	-	-	-	-
Foyer arrière gauche	-	-	-	-	-
Puissance/Booster / Diamètre	-	-	-	-	-
Foyer avant centre	Induction	Induction	Induction, Paëlla	Induction	Induction
Puissance/Booster / Diamètre	2300 W / 3200 W / 300 mm	2300 / 3200 W / 170 x 265 mm	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm	1400 W / 1 x 145 mm	2800 W / 2 x 145 mm
Foyer arrière centre	-	Induction	-	Induction	Induction
Puissance/Booster / Diamètre	-	2300 / 3200 W / 170 x 265 mm	-	1400 W / 1 x 145 mm	2800 W / 2 x 145 mm
Foyer avant droit	-	-	-	-	-
Puissance/Booster / Diamètre	-	-	-	-	-
Foyer arrière droit	-	-	-	-	-
Puissance/Booster / Diamètre	-	-	-	-	-
<b>Puissances</b>					
Puissance électrique totale maximum (W)	3200	3700	3700	2800	5600
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Cordon (en m):	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
<b>Dimensions et poids</b>					
Dimensions LxP (mm)	360 x 520	360 x 520	360 x 520	360 x 520	580 x 520
Emballées HxLxP (mm)	410 x 610 x 480	118 x 600 x 460	118 x 600 x 460	118 x 600 x 460	150 x 700 x 620
Encastrement HxLxP (mm)	125 x 340 x 490	55 x 340 x 490	55 x 340 x 490	55 x 340 x 490	55 x 560 x 490
Poids brut/net (kg)	12.92 / 9.72	8.92 / 7.56	8.2 / 7.06	10.02 / 9.2	17.9 / 15.54
Code EAN	7332543455263	7332543455294	7332543455256	7332543455300	7332543455317

## Tables Crystal Line



Modèle	HC411521GB	HC412001GB
Marque	AEG	AEG
Nombre de zones de cuisson gaz	1	2
Technologie de chauffe de la table	Gaz	Gaz
<b>Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) %*</b>		
Avant gauche	-	-
Arrière gauche	-	-
Avant centre	53.4	-
Arrière centre	-	NC
Avant droit	-	-
Arrière droit	-	-
<b>Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*</b>	<b>53.4</b>	<b>NC</b>
Commandes	Manettes	Manettes
Nombre de brûleurs	1	2
Type de grilles	1 en fonte	1 en fonte
Allumage intégré	Oui	Oui
<b>Puissance des foyers</b>		
Foyer avant gauche	-	-
Puissance/Booster / Diamètre	-	-
Foyer arrière gauche	-	-
Puissance/Booster / Diamètre	-	-
Foyer avant centre	Double couronne	Gaz auxiliaire
Puissance/Booster / Diamètre	4500 W / 130 mm	1000 W / 54 mm
Foyer arrière centre		Gaz rapide
Puissance/Booster / Diamètre	-	2400 W / 100 mm
Foyer avant droit	-	-
Puissance/Booster / Diamètre	-	-
Foyer arrière droit	-	-
Puissance/Booster / Diamètre	-	-
<b>Puissances</b>		
Puissance gaz totale (W)	4500	3400
Puissance électrique totale maximum (W)	25	6
Tension (V)	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60
Cordon (en m)	1.1	1.1
Injecteurs gaz de ville	livrés montés	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar; G20 (2H) 20 mbar
Gaz butane/propane	Oui, livrée avec injecteurs	livrée avec injecteurs, Oui, G30 / G31 (3B/P) 30 / 30 mbar
Gaz de ville Corse	-	-
<b>Dimensions et poids</b>		
Dimensions LxP (mm)	360 x 520	360 x 520
Emballées HxLxP (mm)	170 x 600 x 460	160 x 630 x 560
Encastrement HxLxP (mm)	60 x 340 x 490	60 x 340 x 490
Poids brut/net (kg)	9.3 / 7.8	9.5 / 8.9
Code EAN	7332543465675	7332543465682

\* Selon EN30-2-1 et règlement délégué EU 66/2014



# Design, équipement et flexibilité

## TOUJOURS PLUS DE FONCTIONNALITÉ

### Toujours plus de capacité

Avec une cavité XXL de 72 litres et 5 niveaux de cuisson\* vous pourrez cuire plus de plats en une seule fois.



- **+25%** de volume utile pour cuire vos pièces volumineuses.
- **+20%** de surface de cuisson pour multiplier les quantités.



### La sécurité avant tout !

Toutes nos cuisinières pyrolyse sont équipées de 4 verres ce qui leur permet d'avoir une porte froide en mode de nettoyage pyrolyse.



**Porte plein verre sur toute la gamme**  
Démontable sans outils, le nettoyage est facilité.

### Equipements :



- Rails telescopiques



- Sonde de cuisson sur certain modèle



- Fermeture douce



### Des fonctions à votre service

Une simple pression sur la touche **Stop&Go** vous permet de mettre en veille la puissance du foyer.



**L'indicateur de temps écoulé** indique précisément depuis combien de temps votre plat cuit.



### Vos ustensiles à portée de main !

Plus de problème de place, grâce au tiroir de rangement à ouverture Push Pull. Vous pouvez y ranger tous vos ustensiles.



Manettes et poignées inox ergonomiques

## UNE CUISINIÈRE DE 90 CM DE LARGE AU DESIGN "PRO"



Grilles fonte



Brûleur triple couronne

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \*\* Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66/2014.

## 43176IW-MN



"SoftDesign"  
avec l'innovation Bandeau  
de commandes du four  
sur la table.



## TABLE : INDUCTION

- 4 foyers indépendants
- Surface de cuisson totale
- Commandes individuelles électroniques par touches sensibles avec ACCÈS DIRECT À CHAQUE POSITION DE CUISSON
- 14 positions de puissance + booster
- Fonction indicateur de temps écoulé
- Fonction Stop and Go

## FOUR : ELECTRIQUE

- Four multifonction chaleur tournante
- Nettoyage four : Catalyse
- Commandes du four par touches sensibles situées sur la table de cuisson
- Grilloir Electrique 2300 W
- Cavité : MaxiKlasse® XXL 72 L
- Classe énergétique A\*\*

## CONFORT

- Eclairage intérieur 50 W
- Porte ventilée, 3 verres, verres et porte démontables
- Fermeture douce assistée de la porte du four
- Sonde de cuisson
- Rails télescopiques amovibles sur 2 niveaux
- Rangement : Tiroir ouverture Push-pull

## 68476IU-MN



NOUVEAU



## TABLE : INDUCTION

- 4 foyers indépendants
- Surface de cuisson totale
- Commandes individuelles électroniques par touches sensibles avec ACCES DIRECT A CHAQUE POSITION DE CUISSON
- 14 positions de puissance + booster
- Fonction indicateur de temps écoulé
- Fonction Stop and Go

## FOUR : ELECTRIQUE

- Four multifonction chaleur tournante
- Nettoyage four : Pyrolyse
- Commandes du four par manettes rétractables
- Cavité : MaxiKlasse® XXL 72 L
- Classe énergétique A\*\*

## CONFORT

- Eclairage intérieur 25 W
- Porte froide (4 verres), verres et porte démontables
- Fermeture douce assistée de la porte du four
- Rails télescopiques amovibles sur 2 niveaux
- Rangement : Tiroir, ouverture Push-pull

Couleur : Inox

Hauteur (mm) : 850 à la table

Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 850 x 596 x 600

43176IW-MN - Inox

Tarif de base avec Eco participation : 1652,23 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

Couleur : Inox

Hauteur (mm) : 850 à la table


Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 850 x 596 x 600

68476IU-MN - Inox

Tarif de base avec Eco participation : 1542,23 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

68476VS-MN

**TABLE : RAYONNEMENT**

- 4 Foyers Hi-Light
- Commandes par manettes rétractables
- Témoins de chaleur résiduelle

**FOUR : ELECTRIQUE**

- Four multifonction chaleur tournante
- Nettoyage four : Pyrolyse
- Commandes du four par manettes rétractables
- Cavité : MaxiKlasse® XXL 72 L
- Classe énergétique A\*\*

**CONFORT**

- Eclairage intérieur 25 W
- Porte froide (4 verres), verres et porte démontables
- Fermeture douce assistée de la porte du four
- Rails télescopiques amovibles sur 2 niveaux
- Rangement : Tiroir ouverture Push-pull

**NOUVEAU**

Couleur : Inox

Hauteur (mm) : 850 à la table

Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 850 x 596 x 600

68476VS-MN - Inox

Tarif de base avec Eco participation : 1322,23 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \*\* Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66/2014.

49190GO-MN

**TABLE : GAZ**

- 6 foyers gaz dont 1 triple couronne
- Sécurité gaz table par thermocouple
- Allumage table électronique intégré aux manettes
- Grilles fonte

**FOUR : ELECTRIQUE**

- Four gauche : Multifonction Chaleur tournante - 51 L
- Four droit : Convection naturelle - Cavité : 62 L
- Nettoyage des 2 fours : Catalyse
- Grilloir Electrique 1800 W
- Classe énergétique A\*\*

**CONFORT**

- Eclairage intérieur 15 W
- Porte ventilée, 3 verres, verres et porte démontables
- Porte plein verre
- Rangement : Tiroir

Couleur : Inox

Hauteur (mm) : 900 à la table

Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 900 x 1000 x 600

49190GO-MN - Inox

Tarif de base avec Eco participation : 2422,22 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

## Cuisinières



Modèle	43176IW-MN	68476IU-MN	68476VS-MN	49190GO-MN
Marque	AEG	AEG	AEG	AEG
Dimensions (cm)	60 x 60	60 x 60	60 x 60	100 x 60
Indice d'efficacité énergétique (EEI)*	100	100	100	106
Classe d'efficacité énergétique*	A	A	A	A
Conso classe énergétique CN (kWh)*	0.99	0.98	0.98	0.95
Conso classe énergétique MF (kWh)*	0.85	0.85	0.85	0.84
Nombre de cavités	1	1	1	2
Source de chaleur	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Volume utile cavité (L)	XXL 72	XXL 72	XXL 72	51 et 62
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	362 x 480 x 415	362 x 480 x 415	362 x 480 x 415	453 x 325 x 424 et 325 x 403 x 424
Températures réglables	30°C - 280°C	-	30°C - 300°C	50°C - 250°C
Mode de cuisson	Multifonction Chaleur tournante	Multifonction Chaleur tournante	Multifonction Chaleur tournante	Convection naturelle et Multifonction Chaleur tournante
Mode de nettoyage	Catalyse	Pyrolyse	Pyrolyse	Catalyse
<b>Table de cuisson</b>				
Nombre de zones de cuisson	4	4	4	6
Technologie de chauffe de la table	Induction	Induction	Rayonnement	Gaz
Fonctions	Sécurité enfants, Indicateur du temps écoulé, Eco Timer, Stop&go, Minuteur	Sécurité enfants, Eco Timer, Indicateur du temps écoulé, Minuteur, Stop&go	-	-
<b>Diamètre des zones de cuisson (cm)</b>				
Avant gauche / Arrière gauche	21 / 21	21 / 21	21 / 14.5	-/-
Avant droit / Arrière droit	21 / 21	21 / 21	14.5 / 17 x 26,5	-/-
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz)	-	-	-	NC
<b>Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)</b>				
Avant gauche / Arrière gauche	174.3 / 165.3	174.3 / 165.3	178.9 / 181.8	-/-
Avant droit / Arrière droit	171.3 / 165.3	171.3 / 165.3	181.8 / 174.1	-/-
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	169.1	169.1	179.2	-
<b>Diamètre des zones de cuisson</b>				
Foyer avant gauche	Induction	Induction	(double zone), Hi-Light	Gaz triple couronne
Puissance/Booster / Diamètre	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	1000 / 2200 W / 140 / 210 mm	3250 W / 130 mm
Foyer arrière gauche	Induction	Induction	Hi-Light	Gaz semi-rapide
Puissance/Booster / Diamètre	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	1200 W / 145 mm	1800 W / 70 mm
Foyer avant centre	-	-	-	Rapide
Puissance/Booster / Diamètre	-	-	-	3000 W / 90 mm
Foyer arrière centre	-	-	-	Gaz semi-rapide
Puissance/Booster / Diamètre	-	-	-	1800W / 70mm
Foyer avant droit	Induction	Induction	Hi-Light	Gaz auxiliaire
Puissance/Booster / Diamètre	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	1200 W / 145 mm	1000 W / 50 mm
Foyer arrière droit	Induction	Induction	(extensible), Hi-light	Gaz semi-rapide
Puissance/Booster / Diamètre	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	2400 / 1500W / 265 mm / 170 mm	1800 W / 70mm
<b>FOUR</b>				
Programmeur	Elec. avec précé. de température	Elec. avec précé. de température	Elec. avec précé. de température	Electronique
Verres et porte démontables	Oui	Oui	Oui	Oui
Gril (W)	2300	2300	2300	1800
Eclairage (W)	50	25	25	15
Nombre de grille(s)	1 grille support de plat	1 grille support de plat	1 grille support de plat	3 grilles chromées
Type de plats	1 lèchefrite en émail noir, 1 plat multi-usages	1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail noir	1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail noir	2 plats multi-usages
Rangement	Tiroir, ouverture Push-pull	Tiroir, ouverture Push-pull	Ouverture Push-pull	Tiroir
Puissance électrique totale maximum (W)	10900	10900	10500	4100
Pieds réglables	4	4	4	4 non réglables
<b>Caractéristiques techniques</b>				
Tension (V) / Fréquence (Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	220-230 / 50
Injecteurs gaz de ville:	-	-	-	livrés montés
Gaz butane/propane/ville Corse	-	-	-	Oui
Cordon (en m)	Sans	Sans	Sans	1.8
<b>Dimensions et poids</b>				
Hauteur (mm)	850 à la table	850 à la table	850 à la table	900 à la table
Hors tout HxLxP (mm)	850 x 596 x 600	850 x 596 x 600	850 x 596 x 600	900 x 1000 x 600
Emballées HxLxP (mm)	963 x 635 x 680	963 x 635 x 680	963 x 635 x 680	900 x 1060 x 690
Poids brut/net (kg)	58.6 / 56.6	60.7 / 58.7	57.6 / 55.6	90.2 / 82.5
Code EAN	7332543383030	7332543356430	7332543352784	7332543437658

\* Selon EN30-2-1 et règlement délégué EU 66/2014



# HOTTES

Quels que soient votre style et votre espace de cuisine, AEG aura toujours la plus belle des offres à vous proposer.

## Fonctions



### Moteur Inverter avec 10 ans de garantie

Le moteur Inverter fonctionne en silence avec une longévité et des performances supérieures. De plus vous recevez 10 ans de garantie sur ce moteur.



### Hotte adaptée à l'évacuation externe

Plus besoin d'évacuation vers l'extérieur. La hotte aspire et filtre la vapeur de cuisson grâce à un filtre à charbon actif avant de recycler l'air filtré dans la cuisine.



### Hotte adaptée au mode d'évacuation de recyclage de l'air

La vapeur de cuisson est aspirée vers l'extérieur. Pour une atmosphère agréable dans une cuisine sans odeurs de cuisson.



### Eclairage halogène



### Télécommande fournie avec l'appareil



### LCD Touch display

Commandes électroniques sensibles.



### Commandes TouchControl

Grâce aux commandes pratiques TouchControl, réglez facilement à l'aide d'une simple touche la puissance d'aspiration et l'intensité lumineuse.



### H²H

Grâce à des capteurs dans les commandes des tables de cuisson spécifiques la hotte est commandée automatiquement.

# Restez connecté avec l'innovation Hob<sup>2</sup>Hood



## GAIN DE TEMPS ET PRACTICITÉ

Plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout !

Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermiques envoient un signal vers la hotte adaptant ainsi la puissance d'aspiration.

La hotte s'éteindra automatiquement lorsque l'air sera exempt de toutes vapeurs ou odeurs résiduelles.

### - Hottes concernées :

X91484MG1 - X79264MV10 - X69474BV1 - X89464MV01  
X79286MD1 - X792263MG0 - X78264MG10 X86264MG1

### - Tables concernées :

HKP65410FB - HKP65310FB - HKM85411FB - HKL65312FB  
HK6532H2FB - HK654850XB



X79264MV10 - H<sup>2</sup>H



X79286MD1 - H<sup>2</sup>H

Découvrez  
le concept H<sup>2</sup>H



HKL65312FB - H<sup>2</sup>H



HKP65310FB - H<sup>2</sup>H

## A LA FOIS PUISSANTES, SILENCIEUSES ET ÉCOLOGIQUES

AEG a construit une nouvelle gamme autour de ces différents critères que sont :

### Le niveau sonore





#### Niveau de pression acoustique



#### Le saviez-vous ?

Le niveau de pression acoustique est réduit de 6 dB(A) par doublement de la distance.

L'impact sonore par rapport à la distance est important, notamment pour les cuisines ouvertes.

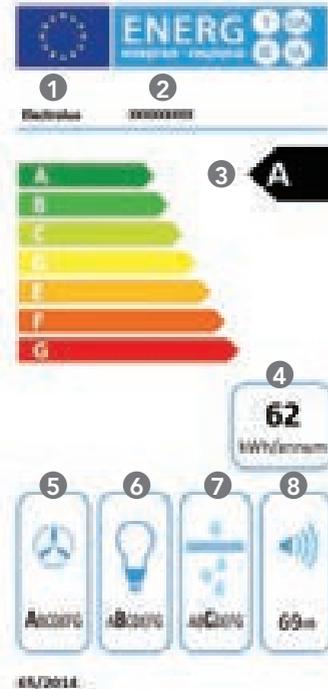

- 1 Logo de la marque
- 2 Référence concernée
- 3 Classe énergétique
- 4 Consommation énergétique annuelle en kWh
- 5 Efficacité d'évacuation des flux de vapeur
- 6 Efficacité d'éclairage de la surface de cuisson
- 7 Efficacité de filtration des graisses
- 8 Niveau sonore en dB(A)

### La qualité de filtration des graisses

Pour faciliter l'accès aux filtres à graisses, la hotte X89464MV01 possède une **ouverture à pistons**.



### La qualité d'éclairage

L'allumage et l'extinction progressifs de l'**éclairage LED** ajoutent une note de raffinement visuel. L'utilisation de diodes réduit également la consommation d'énergie de près de 70% par rapport à des ampoules classiques.



### Eco Conception

Récente réglementation concernant la limitation de l'air de sortie. Dorénavant la puissance en vitesse maximum est limitée à 650 m<sup>3</sup>/h (hors vitesse intensive).

### L'efficacité énergétique

Certains de nos modèles ont obtenus la **classe A+** ce qui vous garantit des économies d'énergie. La nouvelle étiquette est devenue obligatoire depuis le 1<sup>er</sup> Janvier 2015.

## PERFORMANCE ET EFFICACITÉ : 3 ATOUTS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

# -40%

Les hottes équipées du **Moteur Inverter** utilisent jusqu'à 40% d'énergie en moins que les modèles standards en puissance maximale.

### Plus d'efficacité pour moins d'entretien

L'aspiration périmétrale permet à nos hottes d'aspirer les odeurs qui se répandent dans la cuisine. Vapeurs et fumées sont emprisonnées par le "rideau d'air" créé par le système périmétral.

### Efficacité garantie : Sensor\*

Il déclenche automatiquement l'aspiration lors du lancement d'une cuisson et adapte la bonne vitesse.

\* Disponible sur certains modèles.



## X91484MG1 - H<sup>2</sup>H



Pensez-y : structure discrète et fine, unique sur le marché.

### DESIGN


- Gamme Préférence
- Couleur : Inox et verre
- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques sensibles
- Connection H<sup>2</sup>H : Hotte pouvant être pilotée par certaines tables

### PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 220/462 m<sup>3</sup>/h\*\*
- Débit d'air vitesse intensive : 605 m<sup>3</sup>/h\*\*
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- 1 moteur
- Fonctionne en recyclage, filtre(s) charbon inclus (4055256-39/2)
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 44/68 dB\*\*\*


### CONFORT

- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 28 W
- 1 filtre aluminium cassette
- Voyant de saturation des filtres à graisse
- Télécommande fournie

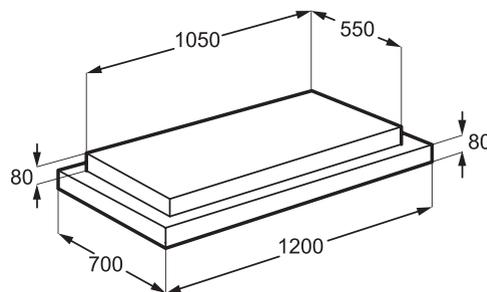

Diamètre de la buse (mm) : 150  
Dimensions HxLxP (mm) : 160 x 1200 x 700

X91484MG1 - Inox  
Tarif de base avec Eco participation : 2092,22 € TTC  
Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT



## X94484MV10



### DESIGN

- Gamme Préférence
- Couleur : Inox et verre
- Commandes électroniques sensibles

### PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 256/432 m<sup>3</sup>/h\*\*
- Débit d'air vitesse intensive : 625 m<sup>3</sup>/h\*\*
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- 1 moteur inverter
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option (4055256-21/0)
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 50/62 dB\*\*\*
- Niveau sonore vitesse intensive : 71 dB\*\*\*

### CONFORT

- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 11 W
- 1 filtre inox
- Voyant de saturation des filtres à graisse
- Télécommande en option

Classe d'efficacité énergétique\* : A


Diamètre de la buse (mm) : 150

Dimensions HxLxP (mm) : 600 x 450 x 350

X94484MV10 - Inox et verre

Tarif de base avec Eco participation : 1870,54 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

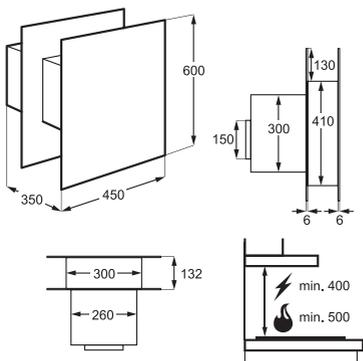

## X99464MK2



### DESIGN

- Gamme Préférence
- Couleur : Inox et verre noir
- Commandes électroniques sensibles

### PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 368/603 m<sup>3</sup>/h\*\*
- Débit d'air vitesse intensive : 757 m<sup>3</sup>/h\*\*
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon inclus (4055256-21/0)
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 59/69 dB\*\*\*
- Niveau sonore vitesse intensive : 75 dB\*\*\*

### CONFORT

- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 7 W
- 3 filtres inox
- Voyant de saturation des filtres à graisse et à charbon

Classe d'efficacité énergétique\* : A


Diamètre de la buse (mm) : 150

Dimensions HxLxP (mm) : 750 min - 1029 maxi / 898 / 400

X99464MK2 - Inox et verre noir

Tarif de base avec Eco participation : 1320,54 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

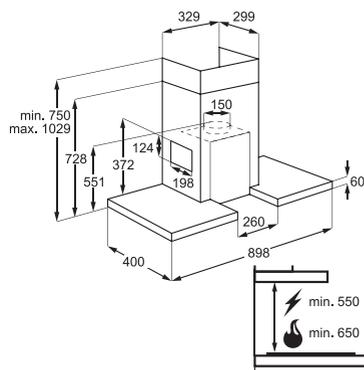

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \* Conformément aux règlements UE 65 / 2014 et UE 66 / 2014

\*\* Conformément à la norme EN15191 et ses amendements \*\*\* Conformément aux normes EN60704-2-3 et EN36704-3 (vitesse maxi).

## X89491BH1



### DESIGN

- Couleur : Inox
- **Aspiration périmétrale**
- Commandes électroniques sensibles

### PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 304/581 m<sup>3</sup>/h\*\*
- Débit d'air vitesse intensive : 669 m<sup>3</sup>/h\*\*
- Nombre de vitesses : 4
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus (CA1690)
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 49/66 dB\*\*\*
- Niveau sonore vitesse intensive : 70 dB\*\*\*

### CONFORT

- Eclairage néon 1 x 14 W
- 2 filtres aluminium cassette
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Minuteur coupe-courant
- Réglage de la hauteur de sortie
- Moteur non déportable - Possibilité de le déporter grâce au kit KITDRAFT (en option)

Classe d'efficacité énergétique\* : C


Diamètre de la buse (mm) : 150

Dimensions HxLxP (mm) : 300 x 875 x 120

X89491BH1 - Inox

Tarif de base avec Eco participation : 2420,53 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

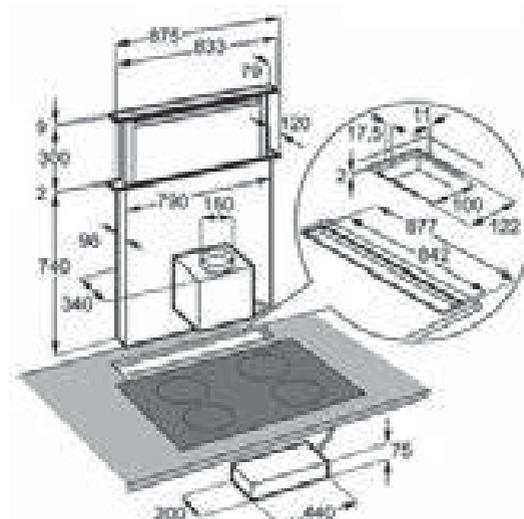

## DH1690-M



### DESIGN

- Couleur : Inox
- Commandes électroniques par touches

### PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 304/581 m<sup>3</sup>/h\*\*
- Débit d'air vitesse intensive : 669 m<sup>3</sup>/h\*\*
- Nombre de vitesses : 4
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus (CA1690)
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 49/66 dB\*\*\*
- Niveau sonore vitesse intensive : 70 dB\*\*\*

### CONFORT

- 2 filtres aluminium cassette
- Minuteur coupe-courant
- Réglage de la hauteur de sortie
- Clapet anti-retour
- Moteur non déportable - Possibilité de le déporter grâce au kit KITDRAFT (en option)



Classe d'efficacité énergétique\* : C


Diamètre de la buse (mm) : 150

Dimensions HxLxP (mm) : 300 x 880 x 116

DH1690-M - Inox

Tarif de base avec Eco participation : **1870,54 € TTC**

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

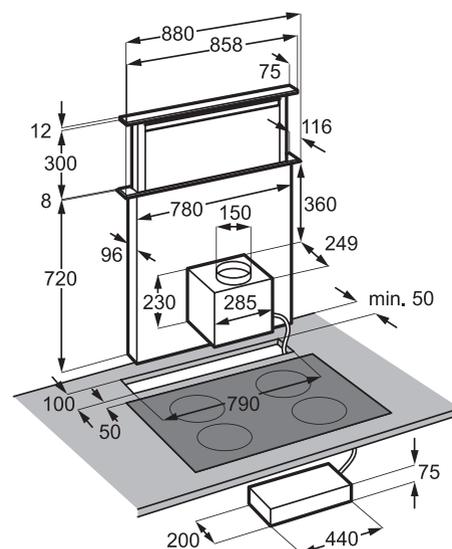

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \* Conformément aux règlements UE 65 / 2014 et UE 66 / 2014

\*\* Conformément à la norme EN51591 et ses amendements \*\*\* Conformément aux normes EN60704-2-3 et EN36704-3 (vitesse maxi).

X69263M11



**NOUVEAU**

## DESIGN


- Design Box
- Couleur : Inox
- Commandes par touches

## PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 256/603 m<sup>3</sup>/h\*\*
- Nombre de vitesses : 3
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option (TYPE15)
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 47/68 dB\*\*\*

## CONFORT

- Eclairage halogène : 4 - Puissance totale 80 W
- 2 filtres aluminium cassette
- Clapet anti-retour

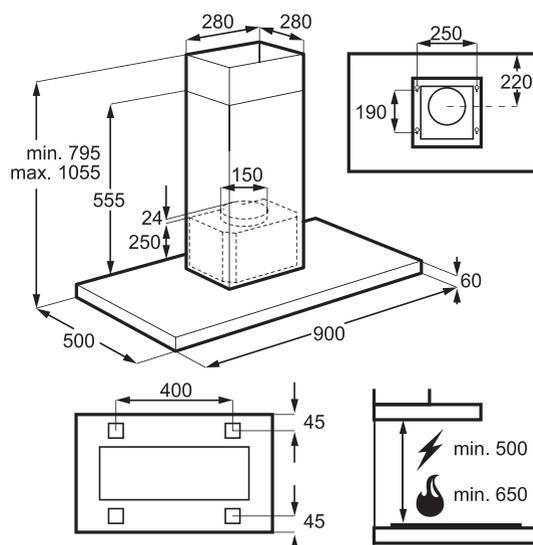

Classe d'efficacité énergétique\* : C

Diamètre de la buse (mm) : 150

Dimensions HxLxP (mm) : 795 min - 1055 maxi / 898/500

X69263M11- Inox

Tarif de base avec Eco participation : 1045,54 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

## X79264MV10 - H<sup>2</sup>H



### DESIGN

- Design Professionnel
- Couleur : Inox
- Commandes électroniques par touches
- Connection H<sup>2</sup>H : Hotte pouvant être pilotée par certaines tables

### PUISSANCE

- Affichage électronique
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 260/550 m<sup>3</sup>/h\*\*
- Débit d'air vitesse intensive : 670 m<sup>3</sup>/h\*\*
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option (EFF72)
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 46/65 dB\*\*\*
- Niveau sonore vitesse intensive : 70 dB\*\*\*

### CONFORT


- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 2.2 W
- 3 filtres inox
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Clapet anti-retour

### ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Télécommande : RM10000
- Extension de cheminée : K9536

Classe d'efficacité énergétique\* : B  
 Diamètre de la buse (mm) : 150  
 Dimensions HxLxP (mm) : 1138 min - 1413 maxi / 898/425

X79264MV10 - Inox  
 Tarif de base avec Eco participation : 1100,53 € TTC  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

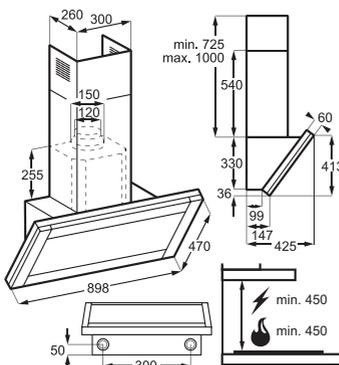

## X89464MV01 - H<sup>2</sup>H



NOUVEAU



### DESIGN

- Design vertical
- Couleur : Inox
- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques sensibles
- Connection H<sup>2</sup>H : hotte pouvant être pilotée par certaines tables

### PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 290/400 m<sup>3</sup>/h\*\*
- Débit d'air vitesse intensive : 730 m<sup>3</sup>/h\*\*
- Nombre de vitesses : 2+2 Intensive
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus (EFF62)
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 49/54 dB\*\*\*
- Niveau sonore vitesse intensive : 68 dB\*\*\*

### CONFORT


- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 2.2 W
- 2 filtres aluminium cassette
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Clapet anti-retour

### ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Télécommande : RM10000
- Extension de cheminée : K2000X

Classe d'efficacité énergétique\* : A  
 Diamètre de la buse (mm) : 150  
 Dimensions HxLxP (mm) : 465 x 898 x 392

X89464MV01 - Inox  
 Tarif de base avec Eco participation : 1100,53 € TTC  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

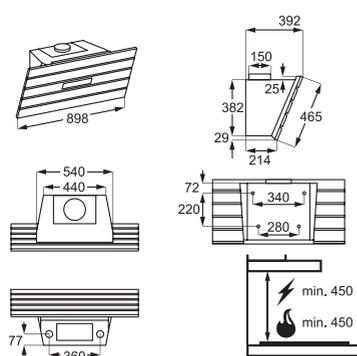

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \* Conformément aux règlements UE 65 / 2014 et UE 66 / 2014  
 \*\* Conformément à la norme EN51591 et ses amendements \*\*\* Conformément aux normes EN60704-2-3 et EN36704-3 (vitesse maxi).

## X69474BV1- H<sup>2</sup>H



NOUVEAU

## X68165BV10



NOUVEAU



### DESIGN

- Design vertical
- Couleur : verre noir
- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques sensibles
- Connection H<sup>2</sup>H : hotte pouvant être pilotée par certaines tables

### PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 330/510 m<sup>3</sup>/h\*\*
- Débit d'air vitesse intensive : 720 m<sup>3</sup>/h\*\*
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option (EFF62)
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 55/63 dB\*\*\*
- Niveau sonore vitesse intensive : 71 dB\*\*\*

### CONFORT

- Eclairage par LED: 2 - Puissance totale 2.2 W
- 2 filtres aluminium cassette
- Clapet anti-retour

### DESIGN

- Design vertical
- Couleur : verre noir
- Aspiration périmétrale
- Commandes par touches

### PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 256/647 m<sup>3</sup>/h\*\*
- Nombre de vitesses : 3
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option (4055217501 par 2)
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 47 / 67 dB\*\*\*

### CONFORT

- Eclairage halogène : 2 - Puissance totale 40 W
- 1 filtre aluminium cassette
- Clapet anti-retour

### ACCESSOIRE OPTIONNEL

- Extension de cheminée : K5010M

Classe d'efficacité énergétique\* : B


Diamètre de la buse (mm) : 150

Dimensions HxLxP (mm) : 381 x 898 x 368

X69474BV1 - Verre noir

Tarif de base avec Eco participation : 990,54 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

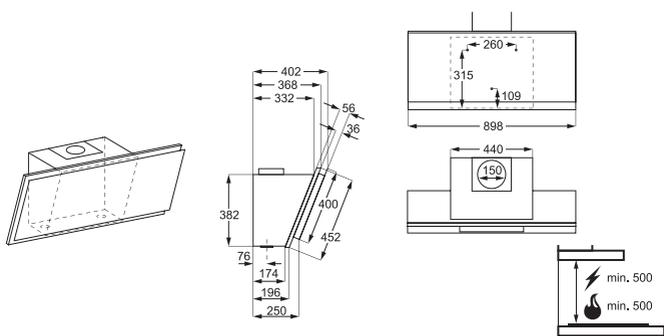

Classe d'efficacité énergétique\* : C


Diamètre de la buse (mm) : 150

Dimensions HxLxP (mm) : 513 x 800 x 339

X68165BV10 - Verre noir

Tarif de base avec Eco participation : 935,53 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

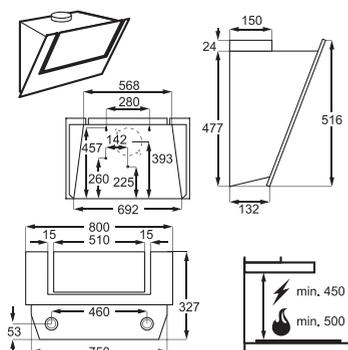

## X79286MD1 - H<sup>2</sup>H



### DESIGN

- Design Box
- Couleur : Inox
- Commandes électroniques par touches
- Connection H<sup>2</sup>H : Hotte pouvant être pilotée par certaines tables

### PUISSANCE


- Débit d'air vitesse mini/maxi : 384/480 m<sup>3</sup>/h\*\*
- Débit d'air vitesse intensive : 757 m<sup>3</sup>/h\*\*
- Nombre de vitesses : 2+2 Intensive
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus (TYPE15)
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 57/62 dB\*\*\*
- Niveau sonore vitesse intensive : 72 dB\*\*\*

### CONFORT

- Fonction Breeze
- Eclairage par bande LED : 1 - Puissance totale 7 W
- 2 filtres inox
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Clapet anti-retour



**NOUVEAU**

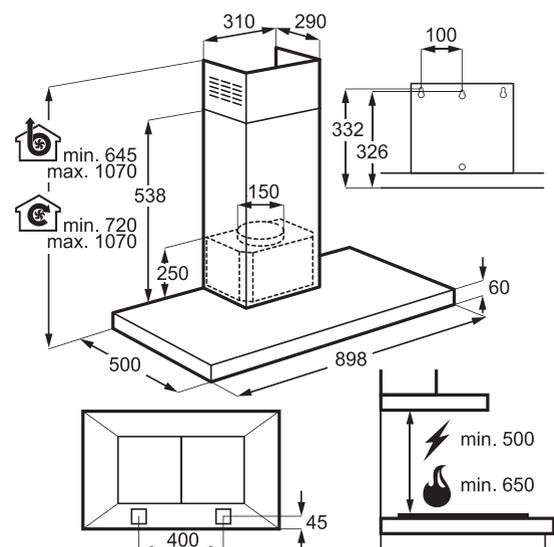

Classe d'efficacité énergétique\* : A+

Diamètre de la buse (mm) : 150

Dimensions HxLxP (mm) : 645 min - 1070 maxi / 898 / 500

X79286MD1 - Inox

Tarif de base avec Eco participation : 660,54 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \* Conformément aux règlements UE 65 / 2014 et UE 66 / 2014

\*\* Conformément à la norme EN15191 et ses amendements \*\*\* Conformément aux normes EN60704-2-3 et EN36704-3 (vitesse maxi).

## X59264MK10



### DESIGN

- Design Box
- Couleur : Inox
- Commandes électroniques par touches

### PUISSANCE


- Débit d'air vitesse mini/maxi : 240/432 m<sup>3</sup>/h\*\*
- Débit d'air vitesse intensive : 581 m<sup>3</sup>/h\*\*
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus (TYPE15)
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 50/62 dB\*\*\*
- Niveau sonore vitesse intensive : 68 dB\*\*\*

### CONFORT

- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- 3 filtres aluminium cassette
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Clapet anti-retour

### ACCESSOIRE OPTIONNEL

- Extension de cheminée : K9416X

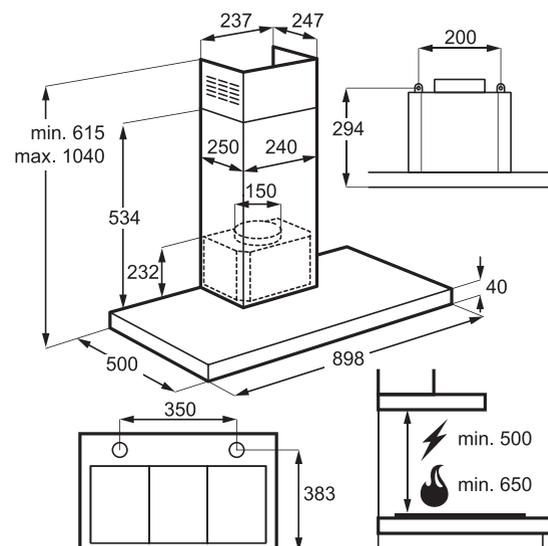

Classe d'efficacité énergétique\* : A

Diamètre de la buse (mm) : 150

Dimensions HxLxP (mm) : 615 min - 1040 maxi / 898 / 500

X59264MK10 - Inox

Tarif de base avec Eco participation : 550,54 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

## X69263MD2



### DESIGN

- Design Box
- Couleur : Inox
- Commandes par touches

### PUISSANCE


- Débit d'air vitesse mini/maxi : 240/603 m<sup>3</sup>/h\*\*
- Nombre de vitesses : 3
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option (TYPE15)
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 46/69 dB\*\*\*

### CONFORT

- Eclairage halogène : 2 - Puissance totale 40 W
- 2 filtres aluminium cassette
- Clapet anti-retour



**NOUVEAU**

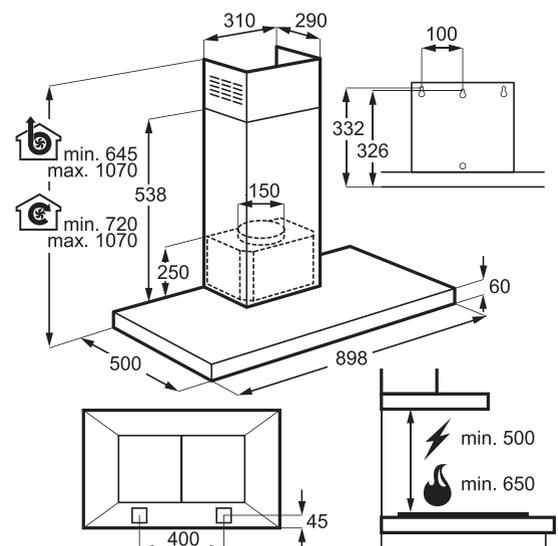

Classe d'efficacité énergétique\* : C

Diamètre de la buse (mm) : 150

Dimensions HxLxP (mm) : 645 min - 1070 maxi/898/500

X69263MD2 - Inox

Tarif de base avec Eco participation : 440,53 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \* Conformément aux règlements UE 65 / 2014 et UE 66 / 2014

\*\* Conformément à la norme EN51591 et ses amendements \*\*\* Conformément aux normes EN60704-2-3 et EN36704-3 (vitesse maxi).

## X66263MD2



### DESIGN

- Design Box
- Couleur : Inox
- Commandes par touches

### PUISSANCE


- Débit d'air vitesse mini/maxi : 240/603 m<sup>3</sup>/h\*\*
- Nombre de vitesses : 3
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option (TYPE15)
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 46/69 dB\*\*\*

### CONFORT

- Eclairage halogène : 2 - Puissance totale 40 W
- 1 filtre aluminium cassette
- Clapet anti-retour



**NOUVEAU**

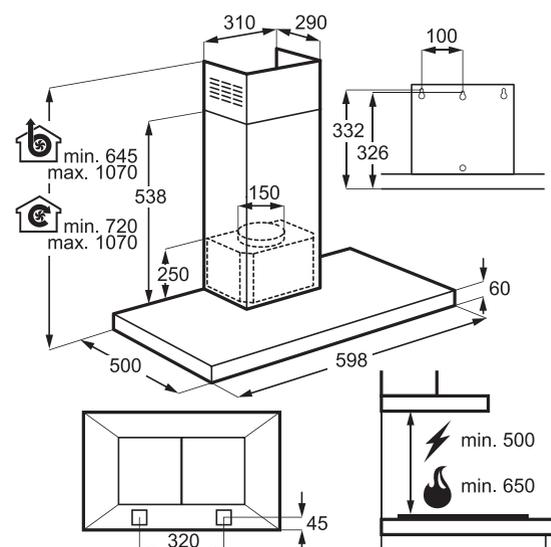

Classe d'efficacité énergétique\* : C  
 Diamètre de la buse (mm) : 150  
 Dimensions HxLxP (mm) : 645 min -1070 maxi/598/500

X66263MD2 - Inox  
 Tarif de base avec Eco participation : 418,54 € TTC  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

## X792263MG0 - H<sup>2</sup>H



### DESIGN




- Couleur : Inox
- **Aspiration périmétrale**
- Commandes électroniques par touches
- **Connexion H<sup>2</sup>H : Hotte pouvant être pilotée par certaines tables**

### PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 305/605 m<sup>3</sup>/h\*\*
- Débit d'air vitesse intensive : 705 m<sup>3</sup>/h\*\*
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option (EFF62)
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 51/65 dB\*\*\*
- Niveau sonore vitesse intensive : 68 dB\*\*\*

### CONFORT

- Eclairage halogène : 4 - Puissance totale 80 W
- 2 filtres aluminium cassette
- Clapet anti-retour
- Télécommande fournie

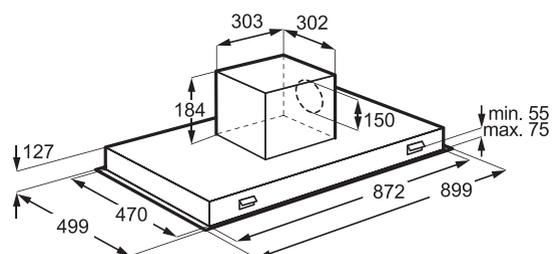

Classe d'efficacité énergétique\* : C

Diamètre de la buse (mm) : 150

Dimensions HxLxP (mm) : 311 x 900 x 500

X792263MG0 - Inox

Tarif de base avec Eco participation : 1 430,53 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,92 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \* Conformément aux règlements UE 65 / 2014 et UE 66 / 2014

\*\* Conformément à la norme EN51591 et ses amendements \*\*\* Conformément aux normes EN60704-2-3 et EN36704-3 (vitesse maxi).

## X56133MT1



### DESIGN

- Couleur : Inox
- Commandes par touches

### PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 155/368 m<sup>3</sup>/h\*\*
- Nombre de vitesses : 3
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option (TYPE10)
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 48/69 dB\*\*\*

### CONFORT

- Eclairage halogène : 2 - Puissance totale 40 W
- 2 filtres aluminium cassette
- Clapet anti-retour

Classe d'efficacité énergétique\* : D


Diamètre de la buse (mm) : 120

Dimensions HxLxP (mm) : 120 x 598 x 500

X56133MT1 - Inox

Tarif de base avec Eco participation : 385,49 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,08 € HT

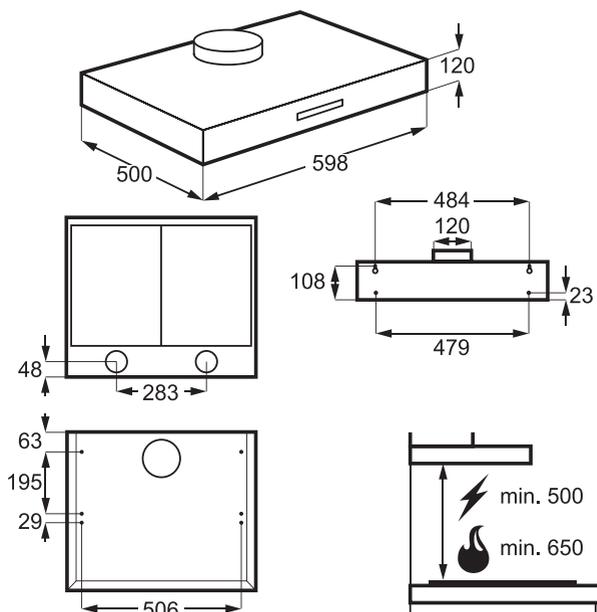

## X78264MG10 - H<sup>2</sup>H



### DESIGN

- Couleur : Inox
- **Aspiration périmétrale**
- Commandes électroniques par touches
- **Connexion H<sup>2</sup>H : Hotte pouvant être pilotée par certaines tables**

### PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 285/555 m<sup>3</sup>/h\*\*
- Débit d'air vitesse intensive : 660 m<sup>3</sup>/h\*\*
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option (EFF72)
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 54/67 dB\*\*\*
- Niveau sonore vitesse intensive : 71 dB\*\*\*

### CONFORT

- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 2.2 W
- 2 filtres aluminium cassette
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Clapet anti-retour
- Télécommande fournie

Classe d'efficacité énergétique\* : A


Diamètre de la buse (mm) : 150

Dimensions HxLxP (mm) : 360 x 770 x 300


X78264MG10 - Inox

Tarif de base avec Eco participation : **660,49 € TTC**

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,08 € HT

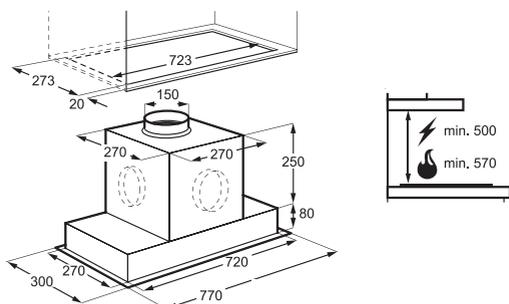

## X86264MG1 - H<sup>2</sup>H

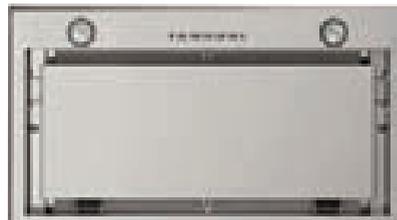

### DESIGN

- Couleur : Inox
- **Aspiration périmétrale**
- Commandes électroniques par touches
- **Connexion H<sup>2</sup>H : Hotte pouvant être pilotée par certaines tables**

### PUISSANCE

- Débit d'air vitesse mini/maxi : 285/555 m<sup>3</sup>/h\*\*
- Débit d'air vitesse intensive : 660 m<sup>3</sup>/h\*\*
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- 1 moteur
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option (EFF72)
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 54/67 dB\*\*\*
- Niveau sonore vitesse intensive : 71 dB\*\*\*

### CONFORT

- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 2.2 W
- 2 filtres aluminium cassette
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Clapet anti-retour
- Télécommande fournie

Classe d'efficacité énergétique\* : A


Diamètre de la buse (mm) : 150

Dimensions HxLxP (mm) : 350 x 540 x 300

X86264MG1 - Inox

Tarif de base avec Eco participation : **605,48 € TTC**

Eco participation<sup>(1)</sup> : 1,08 € HT

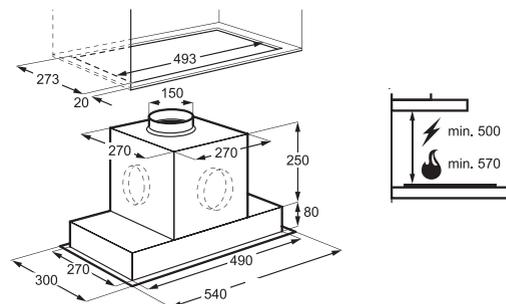

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \* Conformément aux règlements UE 65 / 2014 et UE 66 / 2014

\*\* Conformément à la norme EN51591 et ses amendements \*\*\* Conformément aux normes EN60704-2-3 et EN36704-3 (vitesse maxi).

## Hottes



Modèle	X91484MG1	X94484MV10	X99464MK2	X89491BH1	DH1690-M
Marque	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Installation	Hotte plafond	Hotte décorative murale	Hotte décorative murale	Hotte ascenseur	Hotte ascenseur
Dimensions (mm)	1200	450	898	875	880
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	-	50.2	55.9	102.5	92.3
Classe d'efficacité énergétique*	-	A	A	C	C
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	-	33.4	30	20.6	20.6
Classe d'efficacité fluidodynamique	-	A	A	C	C
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	-	21	29	3	NC
Classe d'efficacité lumineuse	-	B	A	G	NC
Efficacité de filtration des graisses (%)	-	56	86	41	41
Classe d'efficacité de filtration des graisses	-	E	B	G	G
Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi**	220 / 462	256 / 432	368 / 603	304 / 581	304 / 581
Débit d'air (m³/h) vitesse intensive**	605	625	757	669	669
Niveau sonore (dB) vitesse mini/maxi***	44 / 68	50 / 62	59 / 69	49 / 66	49 / 66
Niveau sonore (dB) vitesse intensive***	-	71	75	70	70
<b>Équipement</b>					
Diamètre de la buse (mm)	-	150	150	150	150
Commandes	Commandes électroniques par touches sensibles	Commandes électroniques par touches			
Nombre moteur	1	1	1	1	1
Moteur inverter	-	oui	-	-	-
Vitesse aspiration	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	4	4
Aspiration périmétrale	Oui	-	-	Oui	-
Connexion H²H	Oui	-	-	-	-
Type d'éclairage	LED	LED	LED	Néon	-
Nombre de lampes	2	2	2	1	-
Puissance totale des lampes (W)	28	11	7	14	-
Nombre de filtre à graisse métallique	1	1	3	2	2
Clapet anti-retour	-	-	-	-	Oui
<b>Caractéristiques techniques</b>					
Puissance moteur absorbée (W)	280	160	300	270	270
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	230
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50	50	50
Cordon de raccordement (M)	-	-	1.5	0.8	1
<b>Dimensions et poids</b>					
Hors tout HxLxP (mm)	160 x 1200 x 700	600 x 450 x 350	750 min - 1029 maxi / 898 / 400	300 x 875 x 120	300 x 880 x 116
Emballées HxLxP (mm)	700 x 815 x 1260	700 x 660 x 1260	430 x 980 x 950	410 x 1000 x 860	410 x 1000 x 860
Poids brut/net (kg)	51.5 / 39	30 / 18	27.7 / 22.5	33 / 29.5	33 / 29.5
Code EAN inox	7332543316298	7332543371082	7332543312740	7332543274765	7332543108947
Emballées HxLxP (mm)	700 x 815 x 1260	700 x 660 x 1260	430 x 980 x 950	410 x 1000 x 860	-

## Hottes



Modèle	X69263MI1	X79264MV10	X89464MV01	X69474BV1	X68165BV10
Marque	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Installation	Hotte décorative îlot	Hotte décorative murale	Hotte décorative murale	Hotte décorative murale	Hotte décorative murale
Dimensions (mm)	898	898	898	898	800
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	109.3	87	57.9	86.5	80.1
Classe d'efficacité énergétique*	C	B	A	B	C
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	27.7	22.6	29.1	22.4	29
Classe d'efficacité fluidodynamique	B	C	A	C	A
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	5	103	86.4	68.2	5
Classe d'efficacité lumineuse	F	A	A	A	F
Efficacité de filtration des graisses (%)	86	80	60	45.1	66
Classe d'efficacité de filtration des graisses	B	C	E	F	D
Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi**	256 / 603	260 / 550	290 / 400	330 / 510	256 / 647
Débit d'air (m³/h) vitesse intensive**	-	670	730	720	-
Niveau sonore (dB) vitesse mini/maxi***	47 / 68	46 / 65	49 / 54	55 / 63	47 / 67
Niveau sonore (dB) vitesse intensive***	-	70	68	71	-
<b>Équipement</b>					
Diamètre de la buse (mm)	150	150	150	150	150
Commandes	Commandes par touches	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches sensibles	Commandes électroniques par touches sensibles	Commandes par touches
Nombre moteur	1	1	1	1	1
Moteur inverter	-	-	-	-	-
Vitesse aspiration	3	3 + 1 intensive	2+2 intensive	3 + 1 intensive	3
Aspiration périmétrale	-	-	Oui	Oui	Oui
Connection H²H	-	Oui	Oui	Oui	-
Type d'éclairage	Halogène	LED	LED	LED	Halogène
Nombre de lampes	4	2	2	2	2
Puissance totale des lampes (W)	80	2.2	2.2	2.2	40
Nombre de filtre à graisse métallique	2	3	2	2	1
Clapet anti-retour	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Caractéristiques techniques</b>					
Puissance moteur absorbée (W)	250	250	270	250	250
Tension (V)	220-240	-	220-240	230	220-240
Fréquence (Hz)	50	50-60	50	50-60	50
Cordon de raccordement (M)	1.5	1.5	1.2	1.2	1.5
<b>Dimensions et poids</b>					
Hors tout HxLxP (mm)	795 min - 1055 maxi / 898 / 500	1138 min - 1413 maxi / 898 / 425	465 x 898 x 392	381 x 898 x 368	513 x 800 x 339
Emballées HxLxP (mm)	438 x 964 x 680	630 x 826 x 1020	518 x 973 x 1170	585 x 975 x 510	425 x 1034 x 649
Poids brut/net (kg)	29.6 / 24	22 / 15.8	37.8 / 25	22 / 13.8	21 / 16.8
Code EAN inox	7332543445882	7332543382538	7332543445264	-	-
Code EAN noir	-	-	-	7332543476978	7332543482160

## Hottes



Modèle	X79286MD1	X59264MK10	X69263MD2	X66263MD2
Marque	AEG	AEG	AEG	AEG
Installation	Hotte décorative murale	Hotte décorative murale	Hotte décorative murale	Hotte décorative murale
Dimensions (mm)	898	898	898	598
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	43.3	40.2	81.9	81.9
Classe d'efficacité énergétique*	A+	A	C	C
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	35.2	32.4	28	28
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	A	B	B
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	17	29	5	5
Classe d'efficacité lumineuse	C	A	F	F
Efficacité de filtration des graisses (%)	76	86	76	76
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	B	C	C
Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi**	384 / 480	240 / 432	240 / 603	240 / 603
Débit d'air (m³/h) vitesse intensive**	757	581	-	-
Niveau sonore (dB) vitesse mini/maxi***	57 / 62	50 / 62	46 / 69	46 / 69
Niveau sonore (dB) vitesse intensive***	72	68	-	-
<b>Equipement</b>				
Diamètre de la buse (mm)	150	150	150	150
Commandes	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches	Commandes par touches	Commandes par touches
Nombre moteur	1	1	1	1
Moteur inverter	-	-	-	-
Vitesse aspiration	2+2 intensive	3 + 1 intensive	3	3
Aspiration périmétrale	-	-	-	-
Connection H²H	Oui	-	-	-
Type d'éclairage	LED	LED	Halogène	Halogène
Nombre de lampes	Bande	2	2	2
Puissance totale des lampes (W)	7	5	40	40
Nombre de filtre à graisse métallique	2	3	2	1
Clapet anti-retour	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Caractéristiques techniques</b>				
Puissance moteur absorbée (W)	310	220	250	250
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Cordon de raccordement (M)	1.5	1.3	1.5	1.5
<b>Dimensions et poids</b>				
Hors tout HxLxP (mm)	645 min - 1070 maxi / 898 / 500	615 min - 1040 maxi / 898 / 500	645 min - 1070 maxi / 898 / 500	645 min - 1070 maxi / 598 / 500
Emballées HxLxP (mm)	489 x 947 x 678	570 x 980 x 435	489 x 947 x 653	489 x 653 x 647
Poids brut/net (kg)	21.8 / 13.4	26.6 / 18.8	20.5 / 15.9	18.2 / 14.4
Code EAN inox	7332543474226	7332543394371	7332543445837	7332543445844

## Hottes



X792263MG0	X56133MT1	X78264MG10	X86264MG1
AEG	AEG	AEG	AEG
Hotte plafond	Hotte classique	Groupe filtrant	Groupe filtrant
900	598	770	540
118.2	122.3	54.2	54.2
C	D	A	A
27.4	11.6	29.4	29.4
B	E	A	A
8	5	126	126
E	F	A	A
45	76	75	75
G	C	D	D
305 / 605	155 / 368	285 / 555	285 / 555
705	-	660	660
51 / 65	48 / 69	54 / 67	54 / 67
68	-	71	71
150	120	150	150
Commandes électroniques par touches	Commandes par touches	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches
1	1	1	1
-	-	-	-
3 + 1 intensive	3	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive
Oui	-	Oui	Oui
Oui	-	Oui	Oui
Halogène	Halogène	LED	LED
4	2	2	2
80	40	2.2	2.2
2	2	2	2
Oui	oui	Oui	Oui
270	160	270	270
230	220-240	230	230
50	50-60	50	50
1.8	1.5	1.8	1.8
311 x 900 x 500	120 x 598 x 500	360 x 770 x 300	350 x 540 x 300
620 x 360 x 1060	633 x 680 x 310	465 x 470 x 800	465 x 470 x 620
23.5 / 17	8.7 / 8.2	12.63 / 9.8	11.53 / 8.9
7332543382972	7332543420544	7332543382750	7332543393473



# FROID

Qui trouve le temps de faire ses courses tous les jours ? Aujourd'hui, il est possible de conserver ses produits frais trois fois plus longtemps grâce à la technologie Twintech® et au compartiment FreshZone qui préservent la fraîcheur des aliments.

## Froid encastrable

<b>Niche 185 cm</b>	
Réfrigérateur combiné	108
<b>Niche 178 cm</b>	
Réfrigérateurs combinés	109
Réfrigérateurs 1 porte	111
Congélateur	113
<b>Niche 122,5 cm</b>	
Réfrigérateurs	114
<b>Niche 88 cm</b>	
Réfrigérateurs 1 porte	116
<b>Niche 82 cm</b>	
Réfrigérateur - congélateur	118

## Caves à vin

<b>Niche 178 cm</b>	121
<b>Niche 45 cm</b>	122

## Froid pose libre

Réfrigérateurs grande capacité	124
Réfrigérateurs combinés	127
Réfrigérateur 1 porte	129
Réfrigérateurs Table top	132
Congélateurs	134



# FROID

Les réfrigérateurs et congélateurs AEG offrent une excellente efficacité énergétique. Grâce à notre large gamme de modèles encastrés, vous trouverez la combinaison idéale pour votre cuisine.

## Fonctions



**Niveau sonore**



**Compartiment 4 étoiles**

Espace de congélation à -18°C permettant la congélation d'aliments frais.



**Eclairage LED**



**Ecran LCD**



**Coolmatic**

Fonction permettant de baisser la température afin de ramener rapidement les aliments à une température optimale de conservation.



**Frostmatic**

Fonction permettant une congélation rapide des aliments.



**Technologie Twintech®**

Réfrigérateur : Froid Brassé.  
Congélateur : No Frost.



**Low Frost**

Permet de réduire le givre dans votre réfrigérateur.



**No Frost**

Système de ventilation préservant les aliments 3 fois plus longtemps grâce à une température homogène et évitant la formation de givre.



**DynamicAir**

Ventilateur améliorant la distribution de l'air dans le réfrigérateur et offrant une température constante pour une conservation des aliments plus saine.



**Distributeur d'eau**



**Distributeur de glaçons**



**Clayette porte-bouteilles**



**Minibar**

Accès direct aux boissons fraîches et permettant des économies d'énergie.



**Cave à vin**



**Inox anti-trace**

L'inox est traité avec un revêtement spécial pour prévenir les traces et faciliter le nettoyage.

## Sécurité



**Alarme sonore**

Vous signale toute remontée anormale de la température.



**Alarme visuelle**



**Soft Closing**

Fermeture douce assistée.



**Filtre CleanAir Control**

Neutralise les mauvaises odeurs.

# Le meilleur de la conservation

La fraîcheur des aliments est essentiel, il faut donc bien les conserver. Dans la partie réfrigérateur, avec un brasseur ou une colonne Multiflow selon les modèles, vous gardez une bonne répartition du froid à chaque niveau des clayettes et surtout vous disposez d'un niveau d'humidité suffisant pour garder la fraîcheur de vos aliments.

Dans la partie congélateur, vous optez pour du NoFrost, la garantie de ne pas avoir de corvée de dégivrage. C'est pourquoi AEG a créé la technologie Twintech®.



## Brasseur avec éclairage LED

Il dispose d'un éclairage LED central à allumage progressif pour une **lumière intense et douce**.

## Filtre Tasteguard

Le filtre à charbon, intégré au système de ventilation, offre une **meilleure qualité de l'air**, évite les mélanges d'odeurs et diminue la prolifération des bactéries.

## Compartment FreshZone® : 0°C-3°C

Un tiroir coulissant basse température spécialement conçu pour conserver les viandes et poissons

## Capacité XXL

Le maxi bac à légumes, vous permet **stocker plus de produits frais**. Ses rails coulissants permettent de l'ouvrir et de le fermer facilement.



## Finition métal

Bordures inox, aspect laqué et pictogrammes métal pour une **finition moderne** et qualitative des balconnets et des clayettes en verre Sécurit. Très faciles à nettoyer, leur transparence permet de visualiser rapidement le contenu du réfrigérateur.

## Écran LCD

L'appareil est muni d'un écran LCD en façade ou interne qui offre **facilité et interactivité** lors de la programmation du réfrigérateur. Une multitude d'options est à portée de main : Coolmatic, Frostmatic, Vacances...




## Fermeture douce assistée

Disponible sur certaines charnières pantographes en 88 et 178 cm. Les portes se referment toutes seules dans un **mouvement lent et silencieux** jusqu'au dernier centimètre.



## TECHNOLOGIE TWINTECH® : EFFICACITÉ MAXIMUM



Les appareils ProFresh ont deux compartiments distincts, le réfrigérateur et le congélateur ont leur propre système de refroidissement pour une **meilleure conservation** des denrées et **supprimer tout mélange d'odeurs**.

- **Froid Brassé :**

Dans le réfrigérateur, la technologie air brassé via la colonne de froid offre une **diffusion uniforme de l'air** dans toute la cavité. La température est homogène et le taux d'hygrométrie est idéal (entre 60 et 80 %) pour la conservation des aliments. Les vitamines, les qualités nutritives, la texture et le goût restent intacts plus longtemps.

- **No Frost :**

Dans la partie congélateur, la technologie No Frost assure une **température homogène et évite la formation de givre**. Les emballages restent lisibles, les aliments ne collent pas et finie la corvée de dégivrage !

### 2 types de technologie disponible

*Technologie Twintech® ProFresh* Réfrigérateur froid brassé, Congélateur No Frost.

*Technologie Twintech® ProFresh Plus*

Réfrigérateur froid brassé, Colonne Multi Air Flow, Congélateur No Frost.



- **Un maximum de préservation avec les compartiments 0°C :**

Tiroirs coulissants spécialement conçus pour conserver les aliments fragiles 3 fois plus longtemps que dans un réfrigérateur traditionnel. Vous pourrez ainsi déguster vos aliments préférés comme au premier jour.

## FONCTIONS ASTUCIEUSES

- **Fonction Vacances :**

Une fonction qui vous permet d'économiser de l'énergie tout en conservant une température suffisante pour vos confitures et vos condiments en réglant la partie réfrigérateur à une température de 14 °C.



- **Fonction Coolmatic pour le réfrigérateur :**

Elle permet de refroidir rapidement les aliments tout en évitant le réchauffement des denrées déjà stockées dans le réfrigérateur.



- **Fonction Frostmatic pour le congélateur :**

Le système électronique détermine l'intensité de froid à produire en fonction de la quantité et de la température des aliments à congeler.




Entre deux appareils comparables (taille, volume...)

la consommation d'électricité peut varier, avec un impact direct sur vos dépenses.

La classe A+++ représente 50% d'économie d'énergie par rapport à un appareil de classe A+. Un modèle de notre gamme se classe dans la catégorie A+++ - 10%, il réalise une économie de 70% d'énergie face à un appareil de classe A.

## SCT71900S0



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Twintech® ProFresh avec brasseur d'air
- Classe énergétique : A+\*\*
- Niveau sonore : 39 dB\*\*\*
- Consommation électrique : 311k Wh/an\*\*
- Volume net total : 292 L

### RÉFRIGÉRATEUR


- Froid brassé
- Volume net : 228 L
- 5 clayettes dont 2 demies en verre
- Bac à légumes coulissant sur rails
- 1 balconnet

### CONGÉLATEUR

- Froid No Frost
- Volume net : 64 L
- 3 tiroirs transparents
- 1 clayette en verre
- Pouvoir de congélation : 8 kg/24h
- Autonomie : 21 h

### CONFORT

- Eclairage intérieur par LED latérales
- Alarme sonore/visuelle de température
- Fonctions Coolmatic et vacances
- Fonction Frostmatic pour une congélation rapide

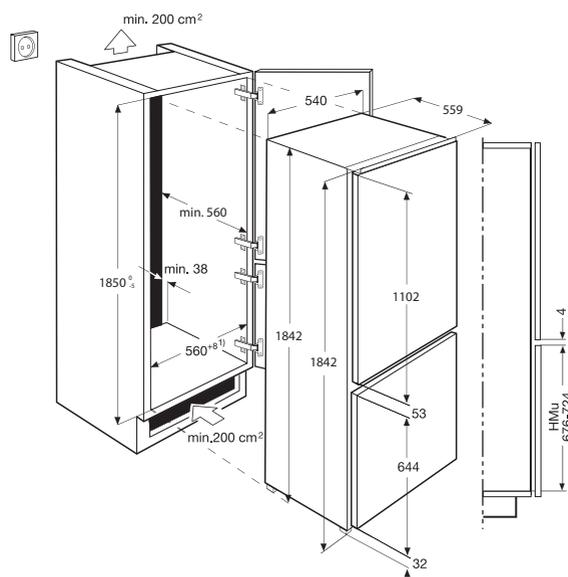

Système de fixation par : Glissières  
 Classe climatique : SN-N-ST-T  
 Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1850 x 560 x 560

### SCT71900S0

Tarif de base avec Eco participation : 1210,98 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 12,50 € HT

## SCN91800C1



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A+++\*\* -10
- Niveau sonore : 39 dB\*\*\*
- Consommation électrique : 138k Wh/an\*\*
- Volume net total : 255 L

### RÉFRIGÉRATEUR

- Froid statique
- Volume net : 192 L
- 3 clayettes et 1 double amovible en verre
- 2 demis bacs à légumes
- 2 balconnets

### CONGÉLATEUR

- Froid No Frost
- Volume net : 63 L
- 3 tiroirs transparents
- 2 clayettes en verre
- Pouvoir de congélation : 10 kg/24 h
- Autonomie : 23 h

### CONFORT

- Commandes électroniques sur le top
- Fermeture douce assistée de la porte
- Eclairage intérieur par LED latérales
- Alarme sonore/visuelle de température
- Alarme sonore/visuelle ouverture de porte
- Fonctions Coolmatic et vacances
- Fonction Frostmatic pour une congélation rapide

Système de fixation par : Pantographe


Classe climatique : SN-N-ST-T

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780 x 560 x 550

## SCN91800C1

Tarif de base avec Eco participation : 1540,98 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 12,50€ HT



## SCT91800S0



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Twintech® ProFresh avec brasseur d'air
- Filtre "Clean Air Control"
- Classe énergétique : A+++\*\*
- Niveau sonore : 39 dB\*\*\*
- Consommation électrique : 153k Wh/an\*\*
- Volume net total : 263 L

### RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 200 L
- 3 clayettes et 1 double amovible en verre
- 2 demis bacs à légumes
- 2 balconnets

### CONGÉLATEUR

- Froid No Frost
- Volume net : 63 L
- 3 tiroirs transparent
- 2 clayettes en verre
- Pouvoir de congélation : 10 kg/24 h
- Autonomie : 21 h

### CONFORT

- Commandes électroniques sur le top
- Eclairage intérieur par LED
- Alarme sonore/visuelle de température
- Alarme sonore/visuelle ouverture de porte
- Fonctions Coolmatic et vacances
- Super congélation

Système de fixation par : Glissières


Classe climatique : SN-N-ST-T

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780 x 560 x 550

## SCT91800S0

Tarif de base avec Eco participation : 1430,98 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 12,50 € HT



(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \*\* Suivant la directive 2010 / 30 / UE et règlement délégué n°1060 / 2010 et 518/2014  
\*\*\* Conformément à la norme 60704-3.

## SCT71800S1



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Twintech® ProFresh avec brasseur d'air
- Classe énergétique : A+\*\*
- Niveau sonore : 39 dB\*\*\*
- Consommation électrique : 297 kWh/an\*\*
- Volume net total : 263 L

### RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 200 L
- 3 clayettes et 1 double amovible en verre
- 2 demis bacs à légumes
- 2 balconnets

### CONGÉLATEUR

- Froid No Frost
- Volume net : 63 L
- 3 tiroirs transparents
- 2 clayettes en verre
- Pouvoir de congélation : 10 kg/24 h
- Autonomie : 21 h

### CONFORT

- Commandes électroniques sur le top
- Eclairage intérieur par LED latérales
- Alarmes sonore/visuelle de température
- Alarmes sonore/visuelle ouverture de porte
- Fonctions Coolmatic et vacances
- Super congélation

Système de fixation par : Glissières


Classe climatique : SN-N-ST-T

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780 x 560 x 550

## SCT71800S1

Tarif de base avec Eco participation : 1045,98 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 12,50 € HT

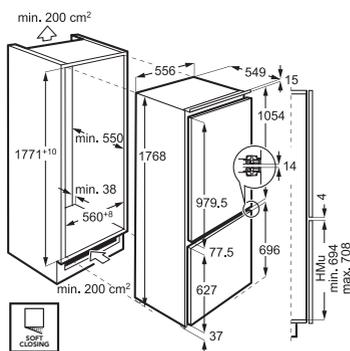

## SCS51800S1



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A+\*\*
- Niveau sonore : 36 dB\*\*\*
- Consommation électrique : 297 kWh/an\*\*
- Volume net total : 277 L

### RÉFRIGÉRATEUR

- Froid statique
- Volume net : 202 L
- 4 clayettes en verre
- 2 demis bacs à légumes
- 2 balconnets

### CONGÉLATEUR

- Froid statique Low Frost
- Volume net : 75 L
- 3 tiroirs transparents
- 2 clayettes en verre
- Pouvoir de congélation : 4 kg/24 h
- Autonomie : 22 h

### CONFORT

- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED

Système de fixation par : Glissières


Classe climatique : SN-N-ST-T

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780 x 560 x 550

## SCS51800S1

Tarif de base avec Eco participation : 825,98 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 12,50 € HT

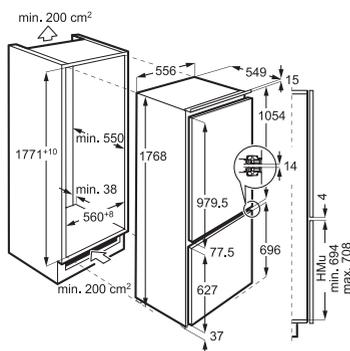

## SKD91840S0



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Brasseur d'air FreeStore™
- Filtre "Clean Air Control"
- Classe énergétique : A+++\*\*
- Niveau sonore : 35 dB\*\*\*
- Consommation électrique : 145 kWh/an\*\*
- Volume net total : 294 L

### RÉFRIGÉRATEUR


- Froid brassé
- Volume net : 268 L
- 3 clayettes et 1 double amovible, en verre
- 1 grand bac à légumes sur rails
- 3 balconnets
- 1 balconnet porte-bouteilles
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

### CONGÉLATEUR

- Compartiment \*\*\*\* Volume net : 26 L
- Pouvoir de congélation : 3 kg/24 h
- Autonomie : 20 h

### CONFORT

- Contrôle électronique digital de la température
- Eclairage intérieur par LED
- Alarmes sonore/visuelle ouverture de porte
- Fonction Coolmatic et Frosmatic
- Porte réversible

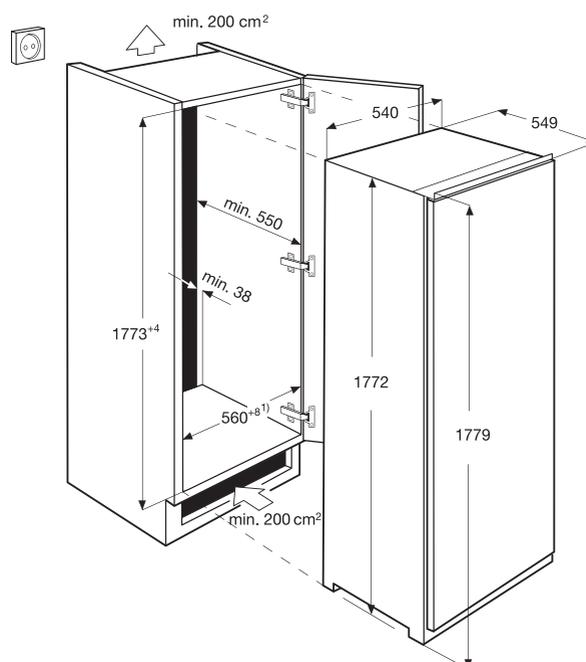

Système de fixation par : Glissières

Classe climatique : SN-N-ST

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780 x 560 x 550

### SKD91840S0

Tarif de base avec Eco participation : 1320,98 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 12,50 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \*\* Suivant la directive 2010 / 30 / UE et règlement délégué n°1060 / 2010 et 518/2014

\*\*\* Conformément à la norme 60704-3.

## SKZ81800C0



**NOUVEAU**



### INFORMATIONS GÉNÉRALES


- Brasseur d'air FreeStore™
- Classe énergétique : A++\*\*
- Niveau sonore : 37 dB\*\*\*
- Consommation électrique : 130 kWh/an\*\*

### RÉFRIGÉRATEUR

- Froid total No frost
- Volume net : 200 L
- Tiroir 0° : 75 L
- 3 clayettes et 1 double amovible, en verre
- 1 grand bac à légumes sur rails
- 2 balconnets
- 1 balconnet porte-bouteilles
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

### CONFORT

- Contrôle électronique digital de la température
- Fermeture douce assistée de la porte
- Eclairage intérieur par LED
- Alarmes sonore/visuelle ouverture de porte
- Fonction Coolmatic pour la réfrigération des denrées fraîches
- Porte réversible

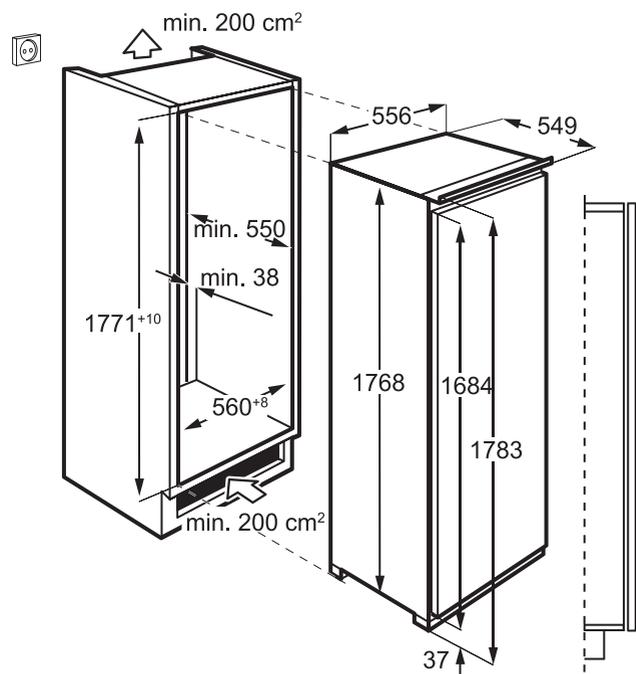

Système de fixation par : Pantographe  
 Classe climatique : SN-N-ST-T  
 Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780 x 560 x 550

### SKZ81800C0

Tarif de base avec Eco participation : 1375,98 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 12,50€ HT

## SKD71800S1



### INFORMATIONS GÉNÉRALES


- Brasseur d'air FreeStore™
- Classe énergétique : A+\*\*
- Niveau sonore : 34 dB\*\*\*
- Consommation électrique : 143 kWh/an\*\*

### RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 319 L
- 4 clayettes et 1 double amovible, en verre
- 1 grand bac à légumes sur rails
- 3 balconnets
- 1 balconnet porte-bouteilles
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

### CONFORT

- Contrôle électronique digital de la température
- Eclairage intérieur par LED
- Alarmes sonore/visuelle ouverture de porte
- Fonctions Coolmatic et vacances
- Porte réversible

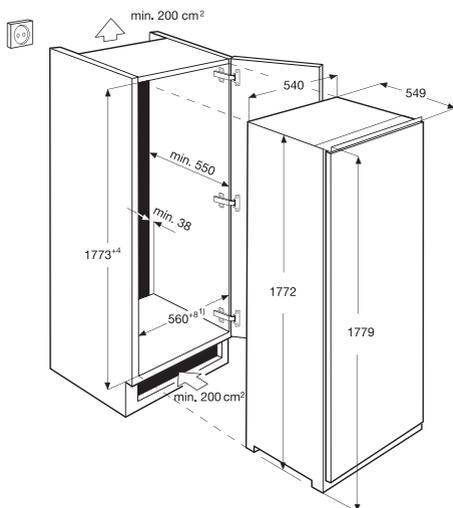

Système de fixation par : Glissières  
 Classe climatique : SN-N-ST  
 Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780 x 560 x 550

### SKD71800S1

Tarif de base avec Eco participation : 935,98 € TTC  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 12,50 € HT

## AGN71800S1



### INFORMATIONS GÉNÉRALES


- Froid No Frost
- Classe énergétique : A+\*\*
- Niveau sonore : 39 dB\*\*\*
- Volume net : 208 L
- Consommation électrique : 306 kWh/an\*\*

### CONGÉLATEUR

- 5 tiroirs transparents
- 2 abattants transparents
- Pouvoir de congélation : 20 kg/24 h
- Autonomie : 24 h

### CONFORT

- Contrôle électronique digital de la température sur le top
- Alarmes sonore et visuelle d'ouverture de porte
- Alarme visuelle de température
- Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- Porte réversible

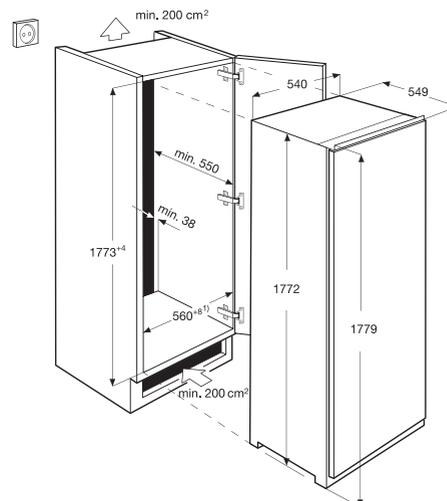


Système de fixation par : Glissières  
 Classe climatique : SN-N-ST-T  
 Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780 x 560 x 550

### AGN71800S1

Tarif de base avec Eco participation : 1210,98 € TTC  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 12,50 € HT

## SKS91240C0



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique
- **Classe énergétique : A+++\*\***
- **Niveau sonore : 35 dB\*\*\***
- Consommation électrique : 115 kWh/an\*\*
- Volume net total : 181 L

### RÉFRIGÉRATEUR


- Froid statique
- Volume net : 166 L
- 2 clayettes et 1 double amovible, en verre
- 2 demis bacs à légumes
- 2 balconnets
- 1 balconnet porte-bouteilles
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

### CONGÉLATEUR

- Compartiment \*\*\*\* Volume net : 15 L
- Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
- Autonomie : 12 h

### CONFORT

- Contrôle électronique digital de la température
- **Fermeture douce assistée de la porte**
- Eclairage intérieur par LED
- Alarmes sonore/visuelle ouverture de porte
- Fonctions Coolmatic et Frostmatic
- Porte réversible

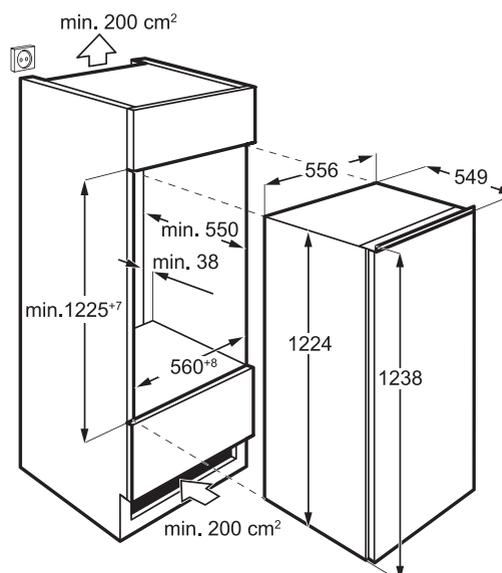

Système de fixation par : Pantographe

Classe climatique : N-ST-T

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1225 x 560 x 550

SKS91240C0

Tarif de base avec Eco participation : 990,98 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 12,50 € HT

## SKD61240S2



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Brasseur d'air FreeStore™
- Classe énergétique : A++\*\*
- Niveau sonore : 35 dB\*\*\*
- Consommation électrique : 175 kWh/an\*\*
- Volume net total : 189 L

### RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 174 L
- 3 clayettes, en verre
- 2 demis bacs à légumes
- 2 balconnets
- 1 balconnet porte-bouteilles
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

### CONGÉLATEUR

- Compartiment \*\*\*\* Volume net : 15 L
- Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
- Autonomie : 12 h


### CONFORT

- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED
- Porte réversible

Système de fixation par : Glissières  
 Classe climatique : SN-N-ST-T  
 Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1225 x 560 x 550

### SKD61240S2

Tarif de base avec Eco participation : 715,58 € TTC  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,33 € HT

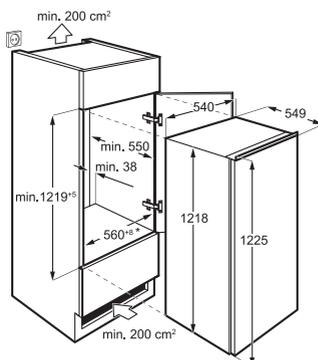

## SKD61200S2



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Brasseur d'air FreeStore™
- Classe énergétique : A++\*\*
- Niveau sonore : 35 dB\*\*\*
- Consommation électrique : 103 kWh/an\*\*

### RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 208 L
- 4 clayettes, en verre
- 2 demis bacs à légumes
- 2 balconnets
- 1 balconnet porte-bouteilles
- Dégivrage automatique du réfrigérateur


### CONFORT

- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED
- Porte réversible

Système de fixation par : Glissières  
 Classe climatique : SN-N-ST-T  
 Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1225 x 560 x 550

### SKD61200S2

Tarif de base avec Eco participation : 715,58 € TTC  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,33 € HT

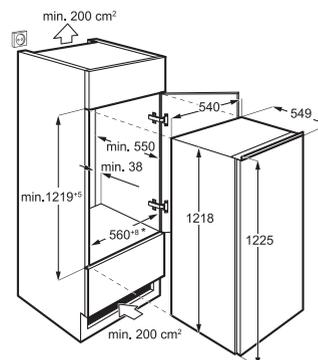

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \*\* Suivant la directive 2010 / 30 / UE et règlement délégué n°1060 / 2010 et 518/2014  
 \*\*\* Conformément à la norme 60704-3.

## SKS98800C0



### INFORMATIONS GÉNÉRALES


- Froid statique
- **Classe énergétique : A+++\*\***
- **Niveau sonore : 33 dB\*\*\***
- Consommation électrique : 64k Wh/an\*\*

### RÉFRIGÉRATEUR

- Froid statique
- Volume net : 141 L
- 2 clayettes et 1 double amovible, en verre
- 1 bac à légumes
- 1 balconnet
- 1 balconnet porte-bouteilles
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

### CONFORT

- Contrôle électronique digital de la température
- **Fermeture douce assistée de la porte**
- Eclairage intérieur par LED
- Alarmes sonore/visuelle ouverture de porte
- Fonctions Coolmatic et vacances
- Porte réversible

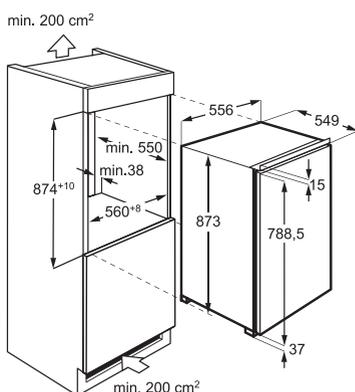

Système de fixation par : Pantographe  
 Classe climatique : SN-N-ST-T  
 Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 880 x 560 x 550

### SKS98800C0

Tarif de base avec Eco participation : **660,59 € TTC**  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,33 € HT

## SKS68849F1



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique
- **Classe énergétique : A+\*\***
- **Niveau sonore : 36 dB\*\*\***
- Consommation électrique : 149 kWh/an\*\*
- Volume net total : 118 L

### RÉFRIGÉRATEUR


- Froid statique
- Volume net : 103 L
- 2 clayettes, en verre
- 1 bac à légumes
- 1 balconnet
- 1 balconnet porte-bouteilles
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

### CONGÉLATEUR

- Compartiment \*\*\*\* Volume net : 15 L
- Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
- Autonomie : 12 h

### CONFORT


- Contrôle électronique digital de la température
- Eclairage intérieur par LED
- Alarmes sonore/visuelle ouverture de porte
- Fonction Coolmatic et Frostmatic
- Porte réversible

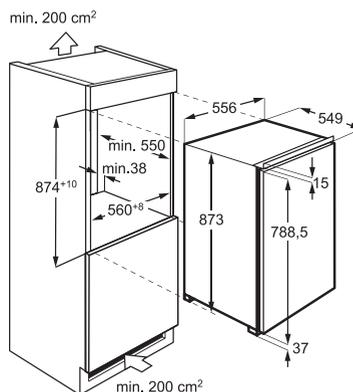

Système de fixation par : Pantographe  
 Classe climatique : SN-N-ST-T  
 Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 880 x 556 x 550

### SKS68849F1

Tarif de base avec Eco participation : **550,58 € TTC**  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,33 € HT

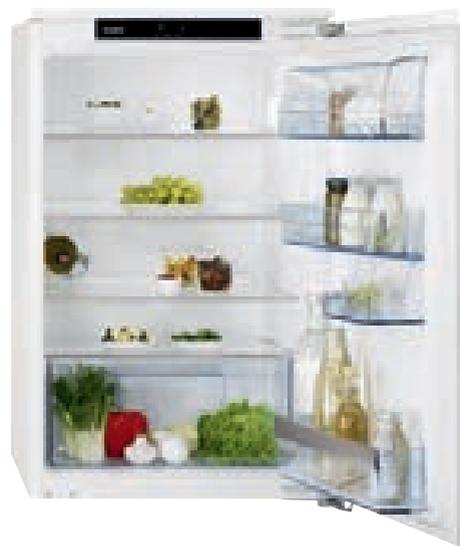**SKS68809F1**


## INFORMATIONS GÉNÉRALES


- Froid statique
- **Classe énergétique : A+++\*\***
- **Niveau sonore : 33 dB\*\*\***
- Consommation électrique : 96 kWh/an\*\*

## RÉFRIGÉRATEUR

- Froid statique
- Volume net : 141 L
- 3 clayettes, en verre
- 1 bac à légumes
- 1 balconnet
- 1 balconnet porte-bouteilles
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

## CONFORT

- Contrôle électronique digital de la température
- Eclairage intérieur par LED
- Alarmes sonore/visuelle ouverture de porte
- Fonctions Coolmatic et vacances
- Porte réversible

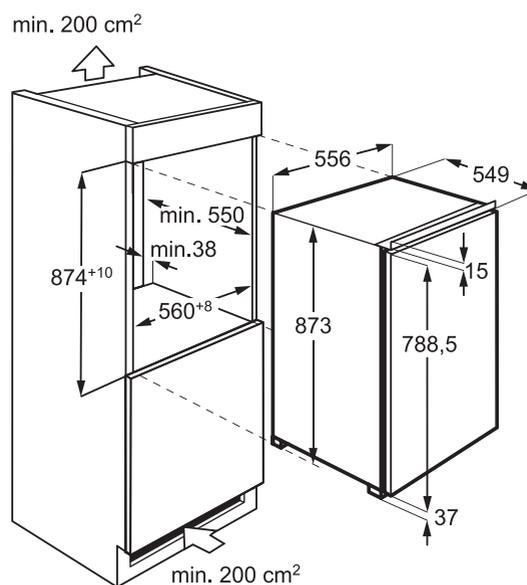

Système de fixation par : Pantographe  
 Classe climatique : SN-N-ST-T  
 Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 880 x 556 x 550

**SKS68809F1**

 Tarif de base avec Eco participation : **550,58 € TTC**

 Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,33 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \*\* Suivant la directive 2010 / 30 / UE et règlement délégué n°1060 / 2010 et 518/2014

\*\*\* Conformément à la norme 60704-3.

SKS68240F0



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique
- **Classe énergétique : A++\*\***
- **Niveau sonore : 36 dB\*\*\***
- Consommation électrique : 141 kWh/an\*\*
- Volume net total : 117 L

## RÉFRIGÉRATEUR


- Froid statique
- Volume net : 100 L
- 2 clayettes, en verre
- 1 bac à légumes
- 1 balconnet porte-bouteilles
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

## CONGÉLATEUR

- Compartiment \*\*\*\* Volume net : 17 L
- Pouvoir de congélation : 2.5 kg/24 h
- Autonomie : 13 h

## CONFORT

- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED
- Porte réversible

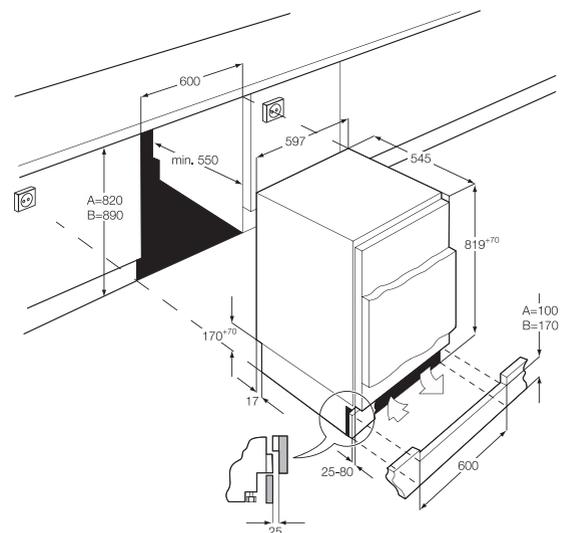

Système de fixation par : Pantographe  
 Classe climatique : SN-N-ST-T  
 Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 820 x 600 x 550

SKS68240F0  
 Tarif de base avec Eco participation : **605,58 € TTC**  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,33 € HT

## AGS58200F0



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique
- Classe énergétique : A+\*\*
- Niveau sonore : 38 dB\*\*\*
- Volume net : 98 L
- Consommation électrique : 189 kWh/an\*\*

### CONGÉLATEUR

- 3 tiroirs transparents
- Plateau de congélation
- Pouvoir de congélation : 18 kg/24 h
- Autonomie : 29 h

### CONFORT


- Alarmes sonore et visuelle de température
- Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- Porte réversible

Système de fixation par : Pantographe  
 Classe climatique : SN-N-ST-T  
 Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 820 x 600 x 550

**AGS58200F0**

Tarif de base avec Eco participation : **605,58 € TTC**

Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,33 € HT

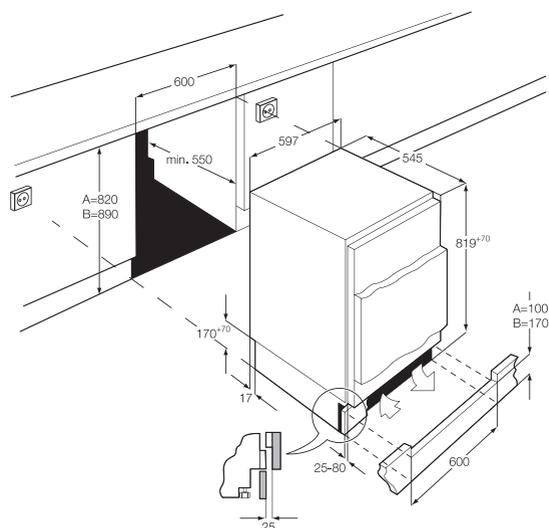


(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \*\* Suivant la directive 2010 / 30 / UE et règlement délégué n°1060 / 2010 et 518/2014

\*\*\* Conformément à la norme 60704-3.

AEG vous propose une gamme de caves à vin encastrable en niche 178 et 45 cm en parfaite harmonie avec les fours et réfrigérateurs.

## LA PROTECTION DES PLUS GRANDS CRUS

### SWD81800L1 et SWD81800G1

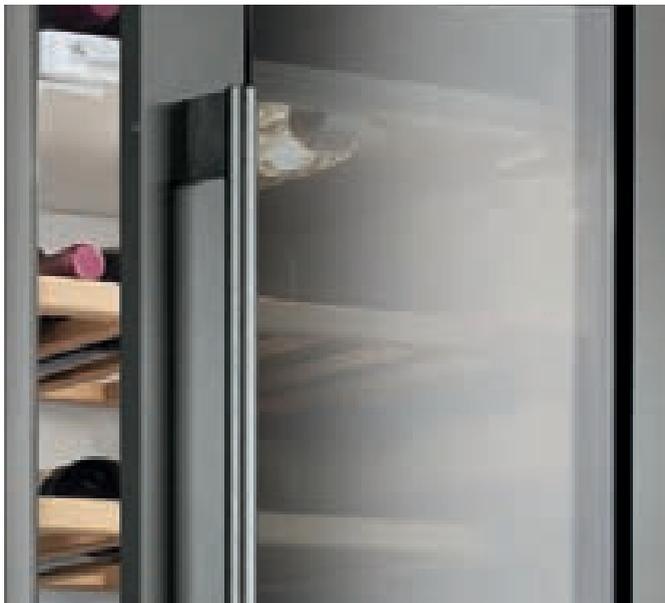

Les caves à vin, niche 178 cm, possèdent tous les atouts nécessaires à une bonne conservation de vos bouteilles.

#### Parois anti-UV

Votre vin sera protégé des effets de la lumière grâce à son traitement anti-UV.

#### Système anti-vibration

Permet d'isoler les bouteilles afin de préserver la qualité originale du vin.

#### Conservation idéale

Sa double zone de température et son contrôle stricte de l'humidité assurent une conservation optimale de tous les types de vin.

- Partie supérieure de 6 à 11°C
- Partie inférieure de 11 à 18°C

### SWS74500G0

#### Programmation facile

L'affichage électronique vous permet de contrôler la température de votre cave de façon intuitive. Plage de 5 à 20°C.

Avec des classes A et A+, votre cave à vin réduira votre consommation énergétique.



Niche de 45 cm



**Un vin  
parfaitement  
conservé et  
toujours prêt  
à être servis.**

- Vos meilleurs vins méritent le meilleur des traitements. Avec l'absence de lumière et de vibrations, vos vins ne pourront pas s'oxyder et le dépôt de vin sera limité au maximum.
- La gamme de cave à vin AEG respectera la bonne température et maintiendra le taux d'humidité idéal.
- Avec nos 2 dimensions de 178 et 45cm, votre cave à vin s'adapte à vos besoins et votre espace.

## SWD81800L1



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A\*\*
- Niveau sonore : 34 dB\*\*\*
- Consommation électrique : 170 kWh/an\*\*

### RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 325 L
- Capacité de 99 bouteilles
- 6 clayettes, bois
- 2 compartiments
- 1 tiroir

### CONFORT

- Contrôle électronique digital de la température
- Eclairage intérieur par LED
- Intérieur silver
- Porte en verre, cadre inox
- Alarmes sonore/visuelle ouverture de porte
- Porte ouverture gauche

## SWD81800G1



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A\*\*
- Niveau sonore : 34 dB\*\*\*
- Consommation électrique : 170 kWh/an\*\*

### RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 325 L
- Capacité de 99 bouteilles
- 6 clayettes, bois
- 2 compartiments
- 1 tiroir

### CONFORT

- Contrôle électronique digital de la température
- Eclairage intérieur par LED
- Intérieur silver
- Porte en verre, cadre inox
- Alarmes sonore/visuelle ouverture de porte
- Porte ouverture droite


Classe climatique : SN-N-ST

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780 x 560 x 550

SWD81800L1 - Porte verre anti-uv et inox anti-trace

Tarif de base avec Eco participation : 2200,98 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 12,50 € HT

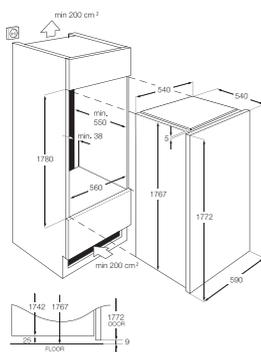


Classe climatique : SN-N-ST

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780 x 560 x 550

SWD81800G1 - Porte verre anti-uv et inox anti-trace

Tarif de base avec Eco participation : 2200,98 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 12,50 € HT

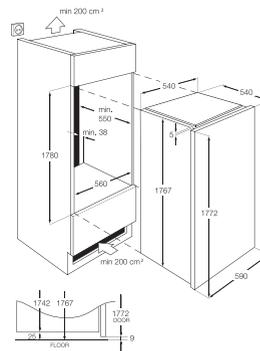

SWS74500G0




## TYPLOGIE

- Cave à vin compact - niche 45 cm
- Charnières de la porte à ouverture gauche
- **Froid Brassé**
- Classe énergétique : A+\*\*
- Niveau sonore : 39 dB\*\*\*
- Consommation électrique : 107 kWh/an
- Volume net total : 54 L

## DESIGN/CONFORT

- Couleur : Inox anti-trace
- Commandes électroniques LCD
- Eclairage intérieur LED
- 3 clayettes en bois
- Nombre de bouteilles : 18
- Alarme sonore et visuelle de température

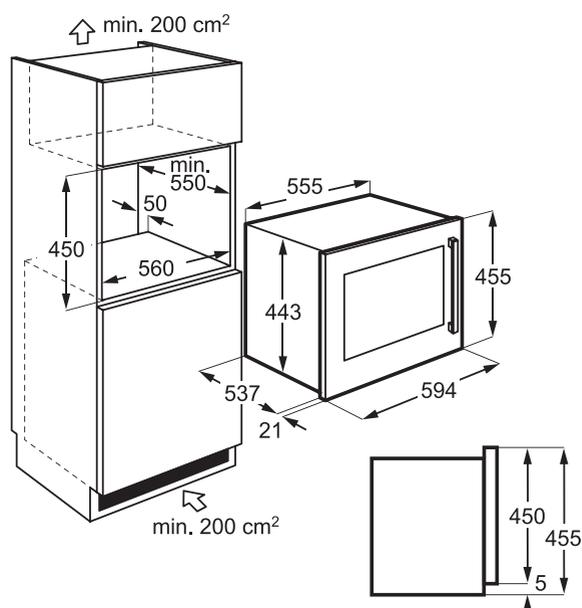

Classe climatique : N

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450 x 560 x 550

SWS74500G0 - Inox anti-trace

Tarif de base avec Eco participation : 1100,58 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,33 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \*\* Suivant la directive 2010 / 30 / UE et règlement délégué n°1060 / 2010 et 518/2014  
 \*\*\* Conformément à la norme 60704-3.



## S86090XVX1



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid total No Frost
- Classe énergétique : A+\*\*
- Niveau sonore : 44 dB\*\*\*
- Consommation électrique : 442 kWh/an\*\*
- Volume net total : 527 L

### RÉFRIGÉRATEUR

- Minibar
- Distributeur d'eau et de glaçons avec filtre de pureté d'eau
- Volume net : 348 L
- 2 clayettes en verre
- 2 bacs à légumes
- 3 balconnets

### CONGÉLATEUR


- Froid No Frost
- Volume net : 179 L
- 2 tiroirs transparents
- Pouvoir de congélation : 13 kg/24 h
- Autonomie : 4 h

### CONFORT

- Commandes électroniques sur la porte
- Eclairage intérieur par LED
- Alarme sonore d'ouverture de porte
- Alarme sonore / visuelle de température
- Fonction coolmatic pour la réfrigération rapide des denrées fraîches
- Fonction Frostmatic pour une congélation rapide

Couleur : Portes inox anti-trace  
 Classe climatique : SN-N-ST-T  
 Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1770 x 912 x 738

S86090XVX1 - Inox anti-trace  
 Tarif de base avec Eco participation : 2970,98 € TTC  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 12,50 € HT

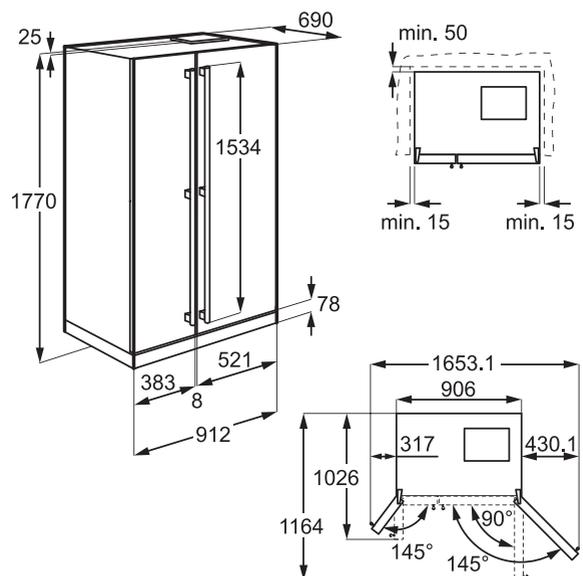

## S95900XTM0

### Alignement parfait avec votre cuisine

Les dimensions de ce réfrigérateur-congélateur PerfektFit™ ont été minutieusement calculées pour qu'il s'aligne parfaitement avec tous vos éléments de cuisine.



### Rangement optimal des produits frais et surgelés dans un seul appareil

Ce réfrigérateur-congélateur côte-à-côte offre une capacité interne généreuse. De plus, l'espace est ingénieusement divisé pour que vous puissiez ranger vos aliments de manière optimale.



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A+\*\*
- Niveau sonore : 38 dB(A)\*\*\*
- Consommation électrique : 307 kWh/an\*\*
- Volume net total : 569 L

### RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 319 L
- Eclairage LED
- 5 clayettes dont 1 flexible
- 1 grand bac à légumes sur rails

### CAVE A VIN


- Volume net : 162 L
- Eclairage LED
- 4 clayettes en bois
- Vitre en verre trempé anti-UV

### CONGÉLATEUR

- Froid NoFrost
- Volume net : 88 L
- 4 tiroirs transparents
- Pouvoir de congélation : 10 kg/24 h
- Autonomie : 25 h

### CONFORT

- Commandes électroniques sur le top
- Alarmes sonore/visuelle d'ouverture de porte
- Fonctions Coolmatic et vacances
- Fonctions Frostmatic pour une congélation rapide

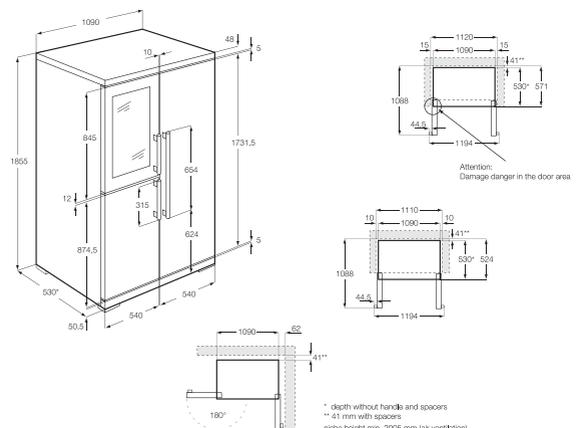

Couleur : Inox anti-trace (portes & côtés)

Classe climatique : SN-N-ST

Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1855 x 1090 x 575

S95900XTM0 - Inox anti-trace

Tarif de base avec Eco participation : 4071,97 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 25,00 € HT


(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \*\* Suivant la directive 2010 / 30 / UE et règlement délégué n°1060 / 2010 et 518/2014

\*\*\* Conformément à la norme 60704-3.

## S95400XNM0

### Alignement parfait avec votre cuisine

Les dimensions de ce réfrigérateur-congélateur PerfektFit™ ont été minutieusement calculées pour qu'il s'aligne parfaitement avec tous vos éléments de cuisine.



### Des aliments parfaitement frais grâce à des conditions de conservation contrôlées

La technologie DynamicAir maintient une température homogène à l'intérieur du réfrigérateur, ce qui garantit la conservation idéale de tous vos produits frais.



#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Classe énergétique : A+\*\*
- Niveau sonore : 40 dB(A)\*\*\*
- Consommation électrique : 306 kWh/an\*\*
- Volume net total : 527 L

#### RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 319 L
- Eclairage LED
- 5 clayettes dont 1 flexible
- 1 grand bac à légumes sur rails

#### CONGÉLATEUR

- Froid NoFrost
- Volume net : 208 L
- 4 tiroirs transparents
- Pouvoir de congélation : 10 kg/24 h
- Autonomie : 25 h

#### CONFORT

- Commandes électroniques sur le top
- Alarmes sonore/visuelle ouverture de porte
- Fonctions Coolmatic et vacances
- Fonction Frostmatic pour une congélation rapide



Couleur : Inox anti-trace (portes & côtés)

Classe climatique : SN-N-ST

Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1855 x 1090 x 575

S95400XNM0 - Inox anti-trace

Tarif de base avec Eco participation : 3301,98 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 25,00 € HT

## S83920CMX2 / S83920CMW2



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Twintech® ProFresh Plus avec colonne d'air
- Classe énergétique : A++\*\*
- Niveau sonore : 41 dB\*\*\*
- Consommation électrique : 251 kWh/an\*\*
- Volume net total : 350 L

### RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé colonne d'air
- Volume net : 258 L
- 3 clayettes en verre
- 1 clayette porte-bouteilles
- Compartiment FreshZone®
- Bac à légumes coulissant sur rails
- 2 balconnets

### CONGÉLATEUR

- Froid No Frost
- Volume net : 92 L
- 2 tiroirs et 1 demi transparent(s)
- 2 clayettes en verre
- Pouvoir de congélation : 10 kg/24 h
- Autonomie : 20 h

### CONFORT

- Commandes électroniques sur la porte
- Eclairage intérieur par LED centrales
- Alarmes sonore/visuelle de température
- Alarme sonore d'ouverture de porte
- Fonction Coolmatic pour la réfrigération des denrées fraîches
- Fonction Frostmatic pour une congélation rapide

Couleur : Portes inox anti-trace  
 Classe climatique : SN-N-ST-T  
 Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 2000 x 595 x 647

Tarif de base avec Eco participation :  
**S83920CMX2 - Portes Inox anti-trace - 1210,98€ TTC**  
**S83920CMW2 - Blanc - 1155,98 € TTC**  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 12,50€ HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \*\* Suivant la directive 2010 / 30 / UE et règlement délégué n°1060 / 2010 et 518/2014  
 \*\*\* Conformément à la norme 60704-3.

## S83420CTXF



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Twintech® ProFresh avec brasseur d'air
- Classe énergétique : A++\*\*
- Niveau sonore : 41 dB\*\*\*
- Consommation électrique : 242 kWh/an\*\*
- Volume net total : 318 L

### RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 226 L
- Kit Customflex composé de différentes Flexbox
- 1 clayette + 1 double amovible en verre
- 1 clayette porte-bouteilles
- Compartiment FreshZone®
- Bac à légumes coulissant sur rails

### CONGÉLATEUR

- Froid No Frost
- Volume net : 92 L
- 2 tiroirs et 1 demi transparent
- 2 clayettes en verre
- Pouvoir de congélation : 10 kg/24 h
- Autonomie : 20 h

### CONFORT

- Commandes électroniques internes sur le top
- Eclairage intérieur par LED centrales
- Alarmes sonore/visuelle de température
- Alarme sonore d'ouverture de porte
- Fonction Coolmatic et vacances
- Fonction Frostmatic

Couleur : Portes inox anti-trace  
 Classe climatique : SN-N-ST-T  
 Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1840 x 595 x 647

**S83420CTXF - Portes Inox anti-trace**  
 Tarif de base avec Eco participation : **1100,98 € TTC**  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 12,50x € HT

## S93930CMXF



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Twintech® ProFreshPlus avec colonne d'air
- Classe énergétique : A+++\*\*
- Niveau sonore : 41 dB\*\*\*
- Consommation électrique : 167 kWh/an\*\*
- Volume net total : 350 L

## RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé colonne d'air
- Volume net : 258 L
- Kit Customflex composé de différentes Flexbox
- 2 clayettes + 1 double amovible en verre
- 1 clayette porte-bouteilles
- Compartiment FreshZone®
- Bac à légumes coulissant sur rails

## CONGÉLATEUR

- Froid No Frost
- Volume net : 92 L
- 2 tiroirs et 1 demi transparents
- 2 clayettes en verre
- Pouvoir de congélation : 13 kg/24 h
- Autonomie : 20 h

## CONFORT

- Commandes électroniques sur la porte
- Éclairage intérieur par LED latérales et centrales
- Alarmes sonores / visuelle de température
- Alarme sonore d'ouverture de porte
- Fonction Coolmatic pour la réfrigération rapide des denrées fraîches
- Fonction Frostmatic pour une congélation rapide

NOUVEAU



Couleur : Portes inox anti-trace  
 Classe climatique : SN-N-ST-T  
 Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 2000 x 595 x 647

S93930CMXF - Portes Inox anti-trace  
 Tarif de base avec Eco participation : 1430,98 € TTC  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 12,50 € HT

## S73130KDX3



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Brasseur d'air FreeStore™
- Classe énergétique : A+++\*\*
- Niveau sonore : 38 dB\*\*\*
- Consommation électrique : 71 kWh/an\*\*

### RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé
- Volume net : 297 L
- 4 clayettes, en verre
- 1 clayette porte-bouteilles
- 2 bacs à légumes sur rails dont 1 maxi
- 2 balconnets
- 1 porte-bouteilles
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

### CONFORT

- Commandes électronique LCD internes
- Eclairage intérieur par LED
- Poignée tubulaire à dépression
- Alarmes sonore/visuelle ouverture de porte
- Fonctions Coolmatic et vacances
- Porte réversible



Couleur : Porte inox anti-trace  
 Classe climatique : SN-N-ST-T  
 Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1800 x 595 x 623

S73130KDX3 - Porte Inox anti-trace  
 Tarif de base avec Eco participation : **1320,98 € TTC**  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 12,50 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \*\* Suivant la directive 2010 / 30 / UE et règlement délégué n°1060 / 2010 et 518/2014  
 \*\*\* Conformément à la norme 60704-3.

## S84025KMX0



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Twintech® ProFresh Plus avec colonne d'air
- Filtre CleanAir Control
- Classe énergétique : A++\*\*
- Niveau sonore : 40 dB\*\*\*
- Consommation électrique : 115 kWh/an\*\*

### RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé colonne d'air
- Volume net : 381 L
- 4 clayettes en verre
- 1 clayette porte-bouteilles
- 1 balconnet
- 2 balconnets porte-bouteilles transparents
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

### CONFORT

- Commandes LCD sur la porte
- Eclairage intérieur par LED
- Alarmes sonore/visuelle ouverture de porte
- Fonctions Coolmatic et vacances
- Porte réversible



Couleur : Porte inox anti-trace  
 Classe climatique : SN-N-ST-T  
 Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1850 x 595 x 668

S84025KMX0 - porte Inox anti-trace  
 Tarif de base avec Eco participation : 1100,98 € TTC  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 12,50 € HT

## S84020KMWO



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Twintech® ProFresh Plus avec colonne d'air
- Filtre " Clean Air Control "
- Classe énergétique : A++\*\*
- Niveau sonore : 40dB\*\*\*
- Consommation électrique : 115kWh/an\*\*

### RÉFRIGÉRATEUR

- Froid brassé colonne d'air
- Volume net : 381 L
- 4 clayettes, en verre
- 1 clayette porte-bouteilles
- 1 balconnet
- 2 balconnets porte-bouteilles transparent
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

### CONFORT

- Commandes électroniques LCD sur le top
- Eclairage intérieur par LED
- Alarmes sonore/visuelle ouverture de porte
- Fonctions Coolmatic et vacances
- Porte réversible

Couleur : Blanc

Classe climatique : SN-N-ST-T

Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1850 x 595 x 668

S84020KMWO - Blanc

Tarif de base avec Eco participation : 1045,98 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 12,50 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \*\* Suivant la directive 2010 / 30 / UE et règlement délégué n°1060 / 2010 et 518/2014

\*\*\* Conformément à la norme 60704-3.



## S71440TSX0



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique
- **Classe énergétique : A+++**
- Niveau sonore : 38 dB\*\*\*
- Consommation électrique : 148 kWh/an\*\*
- Volume net total : 137 L

### RÉFRIGÉRATEUR

- Froid statique
- Volume net : 119 L
- 2 clayettes en verre
- 1 bac à légumes
- 1 balconnet
- 1 porte-bouteilles
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

### CONGÉLATEUR

- Compartiment \*\*\*\* Volume net : 18 L
- Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
- Autonomie : 12 h

### CONFORT

- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur
- Top amovible
- Porte réversible

## S71700TSX0



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique
- **Classe énergétique : A+++**
- Niveau sonore : 38 dB\*\*\*
- Consommation électrique : 94 kWh/an\*\*

### RÉFRIGÉRATEUR

- Froid statique
- Volume net : 152 L
- 2 clayettes en verre
- 1 bac à légumes
- 1 balconnet
- 1 porte-bouteilles
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

### CONFORT

- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur
- Top amovible
- Porte réversible

Couleur : Porte inox anti-trace  
 Classe climatique : SN-N-ST-T  
 Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 850 x 595 x 635

S71440TSX0 - Porte inox anti-trace  
 Tarif de base avec Eco participation : **550,58 € TTC**  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,33 € HT

Couleur : Porte inox anti-trace  
 Classe climatique : SN-N-ST-T  
 Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 850 x 595 x 635

S71700TSX0 - Porte inox anti-trace  
 Tarif de base avec Eco participation : **550,58 € TTC**  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,33 € HT

## A72930GSX3



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique
- **Classe énergétique : A+++\*\***
- Niveau sonore : 41 dB\*\*\*
- Volume net : 257 L
- Consommation électrique : 146 kWh/an\*\*

### CONGÉLATEUR

- 5 tiroirs dont 1 demi transparent
- 2 abattants transparents
- Pouvoir de congélation : 20 kg/24 h
- Autonomie : 18 h

### CONFORT

- Commandes électroniques LCD internes
- Alarmes sonore et visuelle d'ouverture de porte
- Alarme sonore et visuelle de température
- Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- Porte réversible

Couleur : Porte inox anti-trace  
 Classe climatique : SN-N-ST-T  
 Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1800 x 595 x 623

**A72930GSX3** - Porte inox anti-trace  
 Tarif de base avec Eco participation : **1485,98 € TTC**  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 12,50 € HT

## A82700GNX0



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- **Froid No Frost**
- **Classe énergétique : A++\*\***
- Niveau sonore : 42 dB\*\*\*
- Volume net : 229 L
- Consommation électrique : 229 kWh/an\*\*

### CONGÉLATEUR

- 6 tiroirs dont 3 maxi et 1 demi transparent
- 1 abattant transparent
- Pouvoir de congélation : 20 kg/24 h
- Autonomie : 20 h

### CONFORT

- **Commandes LCD sur la porte**
- Eclairage intérieur par LED
- Alarmes sonore et visuelle d'ouverture de porte
- Alarme sonore et visuelle de température
- Fonction Frostmatic pour une congélation rapide

Couleur : Porte inox anti-trace  
 Classe climatique : SN-N-ST-T  
 Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1850 x 595 x 668

**A82700GNX0** - Porte inox anti-trace  
 Tarif de base avec Eco participation : **1375,98 € TTC**  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 12,50 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \*\* Suivant la directive 2010 / 30 / UE et règlement délégué n°1060 / 2010 et 518/2014  
 \*\*\* Conformément à la norme 60704-3.

## A72710GNW0



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid No Frost
- Classe énergétique: A+++\*\*
- Niveau sonore: 42dB\*\*\*
- Volume net: 227 L
- Consommation électrique: 229kWh/an\*\*

### CONGÉLATEUR

- 6 tiroirs dont 3 maxi et 1 demi transparents
- 1 abattant transparent
- Pouvoir de congélation: 20 kg/24h
- Autonomie: 20 h

### CONFORT

- Commandes électroniques LCD sur le top
- Eclairage intérieur par LED
- Alarmes sonore et visuelle de température
- Alarmes sonore et visuelle d'ouverture de porte
- Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- Porte réversible



Couleur : Blanc

Classe climatique : SN-N-ST-T

Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1850 x 595 x 668

A72710GNW0 - Blanc

Tarif de base avec Eco participation : 1100,98 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 12,50 € HT

## A52700GNW1



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid No Frost
- Classe énergétique: A++\*\*
- Niveau sonore: 42dB\*\*\*
- Volume net: 229 L
- Consommation électrique: 229kWh/an\*\*

### CONGÉLATEUR

- 6 tiroirs dont 3 maxi et 1 demi transparents
- 1 abattant transparent
- Pouvoir de congélation: 20 kg/24h
- Autonomie: 28 h

### CONFORT

- Commandes électroniques sur top
- Alarme visuelle de température
- Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- Porte réversible



Couleur : Blanc  
 Classe climatique : SN-N-ST-T  
 Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 1850 x 595 x 668

A52700GNW1 - Blanc  
 Tarif de base avec Eco participation : 990,98 € TTC  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 12,50 € HT

A71100TSX0



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Froid statique
- **Classe énergétique : A++\*\***
- Niveau sonore : 39 dB\*\*\*
- **Volume net : 92 L**
- Consommation électrique : 145 kWh/an\*\*

## CONGÉLATEUR

- 3 tiroirs dont 1 maxi et 1 demi transparent
- Pouvoir de congélation : 14 kg/24 h
- Autonomie : 24 h

## CONFORT

- Commandes électroniques sur top
- Alarmes sonore et visuelle de température
- Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- Porte réversible



Couleur : Porte inox anti-trace  
 Classe climatique : SN-N-ST-T  
 Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 850 x 595 x 635

A71100TSX0 - Portes Inox anti-trace  
 Tarif de base avec Eco participation : **550,58 € TTC**  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,33 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \*\* Suivant la directive 2010 / 30 / UE et règlement délégué n°1060 / 2010 et 518/2014  
 \*\*\* Conformément à la norme 60704-3.

## Combinés niches 185 et 178 cm



Modèle	SCT71900S0	SCN91800C1	SCT91800S0	SCT71800S1	SCS51800S1
Marque	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Type de l'appareil	Réfrigérateur combiné				
Classe énergétique*	A+	A+++ -10%	A+++	A+	A+
Eco label européen	-	-	-	-	-
Consommation électrique (en kWh/an)*	311	138	153	297	297
Volume net total (L)	292	255	263	263	277
Volume net réfrigérateur (L)	228	192	200	200	202
Volume net congélateur (L)	64	63	63	63	75
Compartiment(s) sans givre	Réfrigérateur / Congélateur	- / Congélateur	Réfrigérateur / Congélateur	Réfrigérateur / Congélateur	- / -
Autonomie (h)	21	23	21	21	22
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	8	10	10	10	4
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A)**	39	39	39	39	36
<b>Installation</b>					
Type d'installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Niche (cm)	185	178	178	178	178
Commandes	Electroniques LCD	Electroniques LCD	Electroniques LCD	Electroniques LCD	Mécaniques internes
Nombre de thermostat	2	2	2	2	1
Fixation	Glissières	Pantographe	Glissières	Glissières	Glissières
Porte(s) réversible(s)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fermeture douce assistée de la porte	-	Oui	-	-	-
<b>Réfrigérateur</b>					
Type de froid	Brassé	Statique	Brassé	Brassé	Statique
Nombre de clayettes/demies	5 clayettes dont 2 demies	3 clayettes et 1 double amovible	3 clayettes et 1 double amovible	3 clayettes et 1 double amovible	4 clayettes
Nombre de demi- bacs à légumes	-	2 demis	2 demis	2 demis	2 demis
Grand tiroir coulissant	1 bac à légumes sur rails	-	-	-	-
Balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles transparent				
Eclairage	LED latérales	LED latérales	LED	LED latérales	LED
Alarme température	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle	-
Alarme porte ouverte	-	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle	-
Sécurité enfants	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Fonction Coolmatic	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Fonction Vacances	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Dégivrage du réfrigérateur	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
<b>Congélateur</b>					
Type de froid	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	Statique Low Frost
Nombre de tiroirs transparents	3 tiroirs				
Nombre d'abattants	-	-	-	-	-
Nombre de clayettes	1 clayette en verre	2 clayettes en verre	2 clayettes en verre	2 clayettes en verre	2 clayettes en verre
Nombre de bacs à glaçons	1	1	1	1	1
Fonction Frostmatic	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Dégivrage du congélateur	automatique	automatique	automatique	automatique	Manuel
<b>Caractéristiques techniques</b>					
Evaporateur intégré	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Tension (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Cordon de raccordement (M)	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
<b>Dimensions et poids</b>					
Hors tout HxLxP (mm)	1842 x 540 x 552	1769 x 556 x 549	1772 x 540 x 549	1772 x 540 x 549	1772 x 540 x 549
Encastrement HxLxP (mm)	1850 x 560 x 560	1780 x 560 x 550			
Emballées HxLxP (mm)	1910 x 590 x 600	1840 x 605 x 600	1840 x 590 x 600	1840 x 590 x 600	1840 x 590 x 600
Poids brut/net (kg)	64 / 62	63 / 61	60 / 58	60 / 58	56 / 54
Code EAN	7332543118380	7332543303601	7332543247684	7332543228478	7332543228485

## 1 porte niches 178, 122 cm



Modèle	SKD91840S0	SKZ81800C0	SKD71800S1	SKS91240C0	SKD61240S2
Marque	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Type de l'appareil	1 porte	1 porte tout utile	1 porte tout utile	1 porte	1 porte
Classe énergétique*	A+++	A++	A+	A+++	A++
Eco label européen	-	-	-	-	-
Consommation électrique (en kWh/an)*	145	130	143	115	175
Volume net total (L)	294	275	319	181	189
Volume net réfrigérateur (L)	268	200	319	166	174
Volume net congélateur (L)	26	-	-	15	15
Compartment(s) sans givre	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	-	Réfrigérateur
Autonomie (h)	20	-	-	12	12
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	3	-	-	2	2
Classe climatique	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST	N-ST-T	SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A)**	35	37	34	35	35
<b>Installation</b>					
Type d'installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Niche (cm)	178	178	178	122	122
Commandes	Electroniques LCD	Electroniques LCD	Electroniques LCD	Electroniques	Mécaniques internes
Nombre de thermostat	1	1	1	-	-
Fixation	Glissières	Pantographe	Glissières	Pantographe	Glissières
Porte(s) réversible(s)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fermeture douce assistée de la porte	-	Oui	-	Oui	-
<b>Réfrigérateur</b>					
Type de froid	Brassé	Froid total No frost	Brassé	Statique	Brassé
Nombre de clayettes/demies	3 clayettes et 1 double amovible	3 clayettes et 1 double amovible	4 clayettes et 1 double amovible	2 clayettes et 1 double amovible	3 clayettes
Nombre de demi- bacs à légumes	-	-	-	-	2 demis
Grand tiroir coulissant	1 bac à légumes sur rails	-	1 bac à légumes sur rails	-	-
Balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles transparent				
Eclairage	LED	LED	LED	LED	LED
Alarme température	-	-	-	-	-
Alarme porte ouverte	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle	-
Sécurité enfants	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Fonction Coolmatic	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Fonction Vacances	-	-	Oui	-	-
Dégivrage du réfrigérateur	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
<b>Congélateur</b>					
Type de froid	-	-	-	-	-
Nombre de tiroirs transparents	-	-	-	-	-
Nombre d'abattants	-	-	-	-	-
Nombre de clayettes	-	-	-	-	-
Nombre de bacs à glaçons	-	-	-	-	-
Fonction Frostmatic	Oui	-	-	-	-
Dégivrage du congélateur	Manuel	-	-	-	-
<b>Caractéristiques techniques</b>					
Evaporateur intégré	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Tension (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Cordon de raccordement (M)	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
<b>Dimensions et poids</b>					
Hors tout HxLxP (mm)	1772 x 540 x 549	1769 x 556 x 549	1772 x 540 x 549	1224 x 556 x 549	1218 x 540 x 549
Encastrement HxLxP (mm)	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550
Emballées HxLxP (mm)	1840 x 590 x 600	1840 x 605 x 600	1840 x 590 x 600	1300 x 605 x 600	1300 x 590 x 600
Poids brut/net (kg)	57 / 55	62 / 60	56 / 54	42.5 / 41	40.5 / 39
Code EAN	7332543247660	7332543368853	7332543228423	7332543369560	7332543463244

## 1 porte niche 122, 88 et 82 cm



Modèle	SKD61200S2	SKS98800CO	SKS68849F1	SKS68809F1	SKS68240FO
Marque	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Type de l'appareil	1 porte tout utile	1 porte tout utile	1 porte	1 porte tout utile	Sous plan
Classe énergétique*	A++	A+++	A++	A++	A++
Eco label européen	-	-	-	-	-
Consommation électrique (en kWh/an)*	103	64	149	96	141
Volume net total (L)	208	141	118	141	117
Volume net réfrigérateur (L)	208	141	103	141	100
Volume net compartiment ****(L)	-	-	15	-	17
Compartiment sans givre	Réfrigérateur	-	-	-	-
Autonomie (h)	-	-	12	-	13
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	-	-	2	-	2.5
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A)**	35	33	36	33	36
<b>Installation</b>					
Type d'installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Niche (cm)	122	88	88	88	82
Commandes	Mécaniques internes	Electroniques LCD	Electroniques LCD	Electroniques LCD	Mécaniques internes
Fixation	Glissières	Pantographe	Pantographe	Pantographe	Pantographe
Porte réversible	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fermeture douce assistée de la porte	-	Oui	-	-	-
<b>Réfrigérateur</b>					
Type de froid (réfrigérateur)	Brassé	Statique	Statique	Statique	Statique
Nombre de clayettes/demies	4 clayettes	2 clayettes et 1 double amovible	2 clayettes	3 clayettes	2 clayettes
Clayette porte-bouteilles	-	-	-	-	-
Nombre de bacs à légumes	-	1	1	1	1
Nombre de demi- bacs à légumes	2 demis	-	-	-	-
Balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles transparent				
Eclairage	LED	LED	LED	LED	LED
Alarme température	-	-	-	-	-
Alarme porte ouverte	-	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle	-
Sécurité enfants	-	Oui	Oui	Oui	-
Fonction Cooling	-	Oui	Oui	Oui	-
Fonction Vacances	-	Oui	-	Oui	-
Dégivrage du réfrigérateur	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
<b>Caractéristiques techniques</b>					
Evaporateur intégré	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Tension (V)	230-240	230	230-240	230-240	230-240
Cordon de raccordement (M)	2.4	2.4	2.4	2.4	1.8
<b>Dimensions et poids</b>					
Hors tout HxLxP (mm)	1218 x 540 x 549	873 x 556 x 549	873 x 556 x 549	873 x 556 x 549	815 x 596 x 550
Encastrement HxLxP (mm)	1225 x 560 x 550	880 x 560 x 550	880 x 560 x 550	880 x 560 x 550	820 x 600 x 550
Emballées HxLxP (mm)	1300 x 590 x 600	925 x 602 x 630	925 x 602 x 630	925 x 602 x 630	870 x 630 x 620
Poids brut/net (kg)	36.5 / 35	33.15 / 31.93	34.22 / 33	33.15 / 31.93	36.95 / 35.2
Code EAN	7332543463183	7332543302727	7332543311132	7332543311125	7332543092000

\* Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n° 1060/2010 et 518/2014 \*\* Conformément à la norme 60704-3.

## Caves à vin



Modèle	SWD81800L1	SWD81800G1	SWS74500G0
Marque	AEG	AEG	AEG
Type de l'appareil	Cave à vin	Cave à vin	Cave à vin
Classe énergétique*	A	A	A+
Eco label européen	-	-	-
Consommation électrique (en kWh/an)*	170	170	107
Volume net total (L)	325	325	54
Capacité en bouteilles	99	99	18
Classe climatique	SN-N-ST	SN-N-ST	N
Niveau sonore dB(A)**	34	34	39
<b>Installation</b>			
Type d'installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Niche (cm)	178	178	45
Commandes	Electroniques	Electroniques	Electroniques LCD
Porte	Ouverture gauche	Ouverture droite	-
Type de froid	Brassé	Brassé	Brassé
Nombre de clayettes/demies	6 clayettes	6 clayettes	3 clayettes
Rails télescopiques	-	-	3
Eclairage	LED	LED	LED
Alarme température	-	-	Sonore et visuelle
Alarme porte ouverte	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle	-
Sécurité enfants	Oui	Oui	-
Dégivrage	Auto	Auto	-
<b>Caractéristiques techniques</b>			
Evaporateur intégré	Oui	Oui	-
Tension (V)	230-240	230-240	220-240
Cordon de raccordement (M)	2.4	2.4	1.5
<b>Dimensions et poids</b>			
Hors tout HxLxP (mm)	1772 x 540 x 540	1772 x 540 x 540	-
Encastrement HxLxP (mm)	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	450 x 560 x 550
Emballées HxLxP (mm)	1860 x 640 x 635	1860 x 640 x 635	520 x 640 x 640
Poids brut/net (kg)	73 / 70.5	73 / 70.5	36 / 32
Code EAN	7332543195244	7332543195237	7332543358151

## Congélateurs niches 178, 82 cm et Pose libre



Modèle	AGN71800S1	AGS58200F0	A72930GSX3	A82700GNX0
Marque	AEG	AEG	AEG	AEG
Type de l'appareil	Congélateur armoire	Congélateur armoire	Congélateur armoire	Congélateur armoire
Classe énergétique*	A+	A+	A+++	A++
Eco label européen	-	-	-	-
Consommation électrique (en kWh/an)*	306	189	146	229
Volume net congélateur (L)	208	98	257	229
Compartiment sans givre	Congélateur	-	-	Congélateur
Autonomie (h)	24	29	18	20
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	20	18	20	20
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A)**	39	38	41	42
<b>Installation</b>				
Type d'installation	Encastrable	Encastrable	Pose-Libre	Pose-Libre
Niche (cm)	178	82	-	-
Commandes	Electroniques LCD	Electroniques	Electroniques LCD	Electroniques LCD
Fixation	Glissières	Pantographe	-	-
Porte réversible	Oui	Oui	Oui	-
<b>Congélateur</b>				
Type de froid	No Frost	Statique	Statique	No Frost
Nombre de tiroirs transparents	5 tiroirs	3 tiroirs	5 tiroirs dont 1 demi	6 tiroirs dont 3 maxi et 1 demi
Nombre d'abattants	2 abattants	-	2 abattants	1 abattant
Nombre de clayettes	6 en verre	-	6	6 en verre
Eclairage	-	-	-	LED
Alarme température	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle
Alarme porte ouverte	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle
Fonction Frostmatic	Oui	Oui	Oui	Oui
Dégivrage du congélateur	Auto	Manuel	Manuel	Auto
<b>Caractéristiques techniques</b>				
Evaporateur intégré	Oui	Oui	Oui	Oui
Tension (V)	230-240	230-240	230	230
Cordon de raccordement (M)	2.4	1.8	2.3	2.4
<b>Dimensions et poids</b>				
Hors tout HxLxP (mm)	1772 x 540 x 549	815 x 596 x 550	1800 x 595 x 623	1850 x 595 x 668
Encastrement HxLxP (mm)	1780 x 560 x 550	820 x 600 x 550	-	-
Poids brut/net (kg)	65 / 63	36.9 / 35.3	76 / 73	72 / 70.1
Code EAN	7332543228416	7332543092079	-	-
Code EAN inox	-	-	7332543374212	7332543178650

## Congélateurs Pose libre



Modèle	A72710GNW0	A52700GNW1	A71100TSX0
Marque	AEG	AEG	AEG
Type de l'appareil	Congélateur armoire	Congélateur armoire	Congélateur armoire
Classe énergétique*	A++	A++	A++
Eco label européen	-	-	-
Consommation électrique (en kWh/an)*	229	229	145
Volume net congélateur (L)	227	229	92
Compartiment sans givre	Congélateur	Congélateur	-
Autonomie (h)	20	28	24
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	20	20	14
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A)**	42	42	39
<b>Installation</b>			
Type d'installation	Pose-Libre	Pose-Libre	Pose-Libre
Commandes	Electroniques LCD	Electroniques sur top	Electroniques
Fixation	-	-	-
Porte réversible	Oui	Oui	Oui
<b>Congélateur</b>			
Type de froid	No Frost	No Frost	Statique
Nombre de tiroirs transparents	6 tiroirs dont 3 maxi et 1 demi	6 tiroirs dont 3 maxi et 1 demi	3 tiroirs dont 1 maxi et 1 demi
Nombre d'abattants	1	1	-
Nombre de clayettes	6 en verre	6 en verre	1 clayette
Eclairage	LED	-	-
Alarme température	Sonore et visuelle	Visuelle	Sonore et visuelle
Alarme porte ouverte	Sonore et visuelle	-	-
Fonction Frostmatic	Oui	Oui	Oui
Dégivrage du congélateur	automatique	automatique	Manuel
<b>Caractéristiques techniques</b>			
Evaporateur intégré	Oui	Oui	Oui
Tension (V)	230	230	230-240
Evaporateur intégré	50	50	Oui
Cordon de raccordement (M)	2.4	1.9	1.6
<b>Dimensions et poids</b>			
Hors tout HxLxP (mm)	1850 x 595 x 668	1850 x 595 x 668	850 x 595 x 635
Emballées HxLxP (mm)	1900 x 635 x 700	1900 x 635 x 700	850 x 595 x 635
Poids brut/net (kg)	79 / 77.1	74 / 72,1	39.25 / 37.9
Code EAN blanc	7332543435944	7332543309597	-
Code EAN inox	-	-	7332543117871

## Combinés



Modèle	S9590XTM0	S95400XNMO	S86090XVX1	S83920CMX2	S83420CTXF
Marque	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Type de l'appareil	Combiné 3 portes	Side by side	Américain	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné
Classe énergétique*	A+	A+	A+	A++	A++
Eco label européen	-	-	-	-	-
Consommation électrique (en kWh/an)*	307	306	442	251	242
Volume net total (L)	569	527	527	350	318
Volume net réfrigérateur (L)	319	319	348	258	226
Volume net congélateur/ compt ****(L)	88	208	179	92	92
Volume net cave à vin (L)	162	-	-	-	-
Compartment(s) sans givre	Réfrigérateur / Congélateur	Réfrigérateur / Congélateur	Réfrigérateur / Congélateur	Réfrigérateur / Congélateur	Réfrigérateur / Congélateur
Autonomie (h)	25	21	4	20	20
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	10	20	13	10	10
Classe climatique	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A)**	39	40	44	41	41
<b>Installation</b>					
Type d'installation	Pose-Libre	Pose-Libre	Pose-Libre	Pose-Libre	Pose-Libre
Commandes	Electroniques	Electroniques	Electroniques LCD	Electroniques LCD	Electroniques LCD
Distributeur d'eau fraîche	-	-	Oui en façade	-	-
Nombre de thermostat	2	2	1	2	2
Porte(s) réversible(s)	-	-	-	Oui	oui
<b>Réfrigérateur</b>					
Type de froid	Brassé	Brassé	No frost	Brassé avec colonne d'air	Froid brassé
Nombre de clayettes/demies	4 + 2 demies en verre	4 + 2 demies en verre	2 clayettes	3 clayettes	1 clayette + 1 double amovible
Clayette porte-bouteilles	-	-	-	Oui	oui
Nombre de bacs à légumes	-	-	2	-	-
Grand tiroir coulissant	1 maxi sur rails télescopiques	1 maxi sur rails télescopiques	-	1 bac à légumes sur roulettes transparent	1 bac à légumes sur roulettes transparent
Kit CustomFlex	-	-	-	-	oui
Balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles
Eclairage	LED	LED	LED	LED centrales	LED centrales
Alarme température	-	-	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle
Alarme porte ouverte	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle	Sonore	Sonore	Sonore
Sécurité enfants	Oui	Oui	Oui	-	-
Fonction Coolmatic	Oui	-	Oui	Oui	Oui
Fonction Vacances	Oui	Oui	-	-	Oui
Dégivrage du réfrigérateur	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
<b>Congélateur</b>					
Type de froid	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Nombre de tiroirs transparents	4 tiroirs	5 tiroirs	2 tiroirs	2 tiroirs et 1 demi	2 tiroirs et 1 demi
Nombre de clayettes	3 clayettes en verre	6 clayettes en verre	3 clayettes en verre	2 clayettes en verre	2 clayettes en verre
Fonction Frostmatic	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Dégivrage du congélateur	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
<b>Cave à vin</b>					
Nombre de clayettes	4 en bois	-	-	-	-
Eclairage	LED	-	-	-	-
<b>Caractéristiques techniques</b>					
Evaporateur intégré	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	230	230
Cordon de raccordement (M)	2,4	2,4	1,9	2,4	2,4
<b>Dimensions et poids</b>					
Hors tout HxLxP (mm)	1855 x 1090 x 575	1855 x 1090 x 575	1780 x 912 x 738	2000 x 595 x 647	1840 x 595 x 647
Emballées HxLxP (mm)	2 colis de 1840 x 590 x 650	2 colis de 1840 x 590 x 650	1840 x 970 x 767	2060 x 635 x 700	1900 x 635 x 700
Poids brut/net (kg)	131 / 127	129 / 125	122 / 111	82 / 80	78 / 76.1
Code EAN inox	7332543321452	7332543321469	7332543174850	7332543357291	7332543431922
Code EAN blanc	-	-	-	7332543357284	-
Kit d'assemblage SBKITAS	7332543334704	7332543334704	-	-	-

\* Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n° 1060/2010 et 518/2014 \*\* Conformément à la norme 60704-3.

## Combinés et 1 porte



Modèle	S93930CMXF	S73130KDX3	S84025KMX0
Marque	AEG	AEG	AEG
Type de l'appareil	Réfrigérateur combiné	1 porte tout utile	1 porte tout utile
Classe énergétique*	A+++	A+++	A++
Eco label européen	-	-	-
Consommation électrique (en kWh/an)*	167	71	115
Volume net total (L)	350	297	381
Volume net réfrigérateur (L)	258	297	381
Volume net congélateur/ compt ****(L)	92	-	-
Volume net cave à vin (L)	-	-	-
Compartment(s) sans givre	Réfrigérateur / Congélateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur
Autonomie (h)	20	-	-
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	13	-	-
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A)**	41	38	40
<b>Installation</b>			
Type d'installation	Pose-Libre	Pose-Libre	Pose-Libre
Commandes	Electroniques LCD	Electroniques LCD	Electroniques LCD
Distributeur d'eau fraîche	-	-	-
Nombre de thermostat	2	1	1
Porte(s) réversible(s)	Oui	Oui	Oui
<b>Réfrigérateur</b>			
Type de froid	Brassé avec colonne d'air	Brassé	Brassé avec colonne d'air
Nombre de clayettes/demies	2 clayettes et 1 double amovible	4 clayettes	4 clayettes
Clayette porte-bouteilles	Oui	1	1
Nombre de bacs à légumes	-	-	2
Grand tiroir coulissant	1 bac à légumes sur roulettes transparent	1 maxi sur rails télescopiques et 1 sur rails télescopiques	1 sur rails télescopiques
Kit CustomFlex	Oui	-	-
Balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte- bouteilles	1 balconnet porte- bouteilles transparent	2 balconnets porte- bouteilles transparent
Eclairage	LED centrales / latérales	LED	LED
Alarme température	Sonore et visuelle	-	-
Alarme porte ouverte	Sonore	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle
Sécurité enfants	-	-	-
Fonction Coolmatic	Oui	Oui	Oui
Fonction Vacances	-	Oui	Oui
Dégivrage du réfrigérateur	Auto	Auto	Auto
<b>Congélateur</b>			
Type de froid	No Frost	-	-
Nombre de tiroirs transparents	2 tiroirs et 1 demi	-	-
Nombre de clayettes	2 clayettes en verre	-	-
Fonction Frostmatic	Oui	-	-
Dégivrage du congélateur	Auto	-	-
<b>Cave à vin</b>			
Nombre de clayettes	-	-	-
Eclairage	-	-	-
<b>Caractéristiques techniques</b>			
Évaporateur intégré	Oui	Oui	Oui
Tension (V)	230	230	230
Cordon de raccordement (M)	2.4	2.3	2.4
<b>Dimensions et poids</b>			
Hors tout HxLxP (mm)	2000 x 595 x 647	1800 x 595 x 623	1850 x 595 x 668
Emballées HxLxP (mm)	2060 x 635 x 700	1852 x 640 x 730	1900 x 635 x 700
Poids brut/net (kg)	84 / 82	70 / 67	65 / 63.1
Code EAN inox	7332543428717	7332543374601	7332543426577
Code EAN blanc	-	-	-
Kit d'assemblage SBKITAS	-	-	-

## 1 porte



Modèle	S84020KMWO	S71440TSXO	S71700TSXO
Marque	AEG	AEG	AEG
Type de l'appareil	1 porte tout utile	Table Top	Table Top tout utile
Classe énergétique*	A++	A++	A++
Eco label européen	-	-	-
Consommation électrique (en kWh/an)*	115	148	94
Volume net total (L)	381	137	152
Volume net réfrigérateur (L)	381	119	152
Volume net congélateur/ compt ****(L)	-	18	-
Volume net cave à vin (L)	-	-	-
Compartment(s) sans givre	Réfrigérateur	-	-
Autonomie (h)	-	12	-
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	-	2	-
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A)**	40	38	38
<b>Installation</b>			
Type d'installation	Pose-Libre	Pose-Libre	Pose-Libre
Commandes	Electroniques LCD	Mécaniques internes	Mécaniques internes
Distributeur d'eau fraîche	-	-	-
Nombre de thermostat	1	1	1
Porte(s) réversible(s)	Oui	Oui	Oui
<b>Réfrigérateur</b>			
Type de froid	Brassé avec colonne d'air	Statique	Statique
Nombre de clayettes/demies	4 clayettes	2 clayettes	2 clayettes
Clayette porte-bouteilles	1	-	-
Nombre de bacs à légumes	2	1	1
Grand tiroir coulissant	1 grand bac à légumes sur rails	-	-
Kit CustomFlex	-	-	-
Balconnet porte-bouteilles	2 balconnets porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles
Eclairage	LED	Oui	Oui
Alarme température	-	-	-
Alarme porte ouverte	Sonore et visuelle	-	-
Sécurité enfants	Oui	-	-
Fonction Coolmatic	Oui	-	-
Fonction Vacances	Oui	-	-
Dégivrage du réfrigérateur	Auto	Auto	Auto
<b>Congélateur</b>			
Type de froid	-	-	-
Nombre de tiroirs transparents	-	-	-
Nombre de clayettes	-	-	-
Fonction Frostmatic	-	-	-
Dégivrage du congélateur	-	-	-
<b>Cave à vin</b>			
Nombre de clayettes	-	-	-
Eclairage	-	-	-
<b>Caractéristiques techniques</b>			
Evaporateur intégré	Oui	Oui	Oui
Tension (V)	230	230	230
Cordon de raccordement (M)	2.4	1.6	1.6
<b>Dimensions et poids</b>			
Hors tout HxLxP (mm)	1850 x 595 x 668	850 x 595 x 635	850 x 595 x 635
Emballées HxLxP (mm)	1900 x 635 x 700	895 x 635 x 680	895 x 635 x 680
Poids brut/net (kg)	65 / 63.1	40.05 / 38.75	37.08 / 35.68
Code EAN inox	-	7332543117635	7332543117611
Code EAN blanc	7332543350919	-	-
Kit d'assemblage SBKITAS	-	-	-



# LAVE-VAISSELLE

Lorsque vous cuisinez, vous ne devriez jamais vous soucier du résultat de lavage de votre lave-vaisselle.

Avec ProClean et sa capacité jusqu'à 15 couverts, vous bénéficiez d'un nettoyage optimal et un soin particulier de vos verres.

---

## Lave-vaisselle

Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm	152
Lave-vaisselle 55 cm colonne / 45 cm tout intégrable	155
Lave-vaisselle intégrable 60 cm	156
Lave-vaisselle pose libre 60 cm	159
Lave-vaisselle pose libre 60 et 45 cm	162



# LAVE-VAISSELLE

Pensés pour la vie d'aujourd'hui, nos lave-vaisselle ProClean offrent des capacités de chargement jusque 15 couverts, pouvant même accueillir vos marmites et grosses casseroles.

## Fonctions



**13 couverts**



**15 couverts**



**Spot Control**

Un point rouge projeté sur le sol vous indique que le lave-vaisselle est en fonctionnement. Lorsque le cycle est achevé, le Spot Control devient vert.



**TimeBeam : Affichage digital au sol**

Projette au sol la durée restante. Pour une lisibilité optimale, la couleur du faisceau lumineux peut être adaptée au type de sol.



**Moteur Inverter**

Performant, il fonctionne en silence avec une longévité accrue.



**Multitab**

En activant la fonction Multitab vous pouvez être sûr que la durée du cycle et la température sont adaptées au type de détergent que vous utilisez afin d'optimiser les résultats de lavage.



**TimeSaver**

Vous offre la possibilité de réduire le cycle de lavage, si vous avez besoin d'un lavage rapide.



**Départ différé**

S'adapte au temps dont vous disposez et offre un résultat optimal.



**Eclairage intérieur**

Facilite votre quotidien grâce à la présence d'un éclairage intérieur dans votre lave-vaisselle.



**Bras d'aspersion satellite ProClean**

Une double rotation multidirectionnelle pour une portée maximale du niveau d'aspersion dans tous les recoins.



**Ultra silencieux**

Nos lave-vaisselle sont tellement silencieux qu'on en oublie leur présence.



**Programme automatique pour une consommation d'énergie et d'eau optimale**

Un capteur définit le programme à l'aide de la quantité de vaisselle et du niveau de salissure.



**Inox anti-trace**

L'inox est traité avec un revêtement spécial pour prévenir les traces et faciliter le nettoyage.

## Energie



**Classe énergétique A+**



**Classe énergétique A++**  
Consomme 21% d'énergie en moins qu'un classe A.



**Classe énergétique A+++**  
Consomme 29% d'énergie en moins qu'un classe A.

# Tout est possible avec ProClean

## UNE INSTALLATION FACILITÉE

### Des solutions pour une intégration parfaite.

#### SmartFit : la solution pour le lave-vaisselle tout intégrable

Installez votre appareil quelle que soit la hauteur de votre plinthe, grâce aux charnières double mouvement accompagnées de glissières permettant un alignement parfait avec les meubles.

**Une installation en seulement 15 minutes**  
**52 % de temps gagné pour l'installation**  
**par rapport à un lave-vaisselle standard**  
**du marché.**

#### FlexInstall™

Système de charnières à double mouvement permettant d'ouvrir l'appareil sans découpe de plinthe entre 4 et 14 cm.



Découvrez  
en vidéo



#### Diamond Lock

Nouveau système d'ouverture et fermeture de porte sur les nouveaux modèles A+++.

Sur le programme de référence éco 50 °C, la porte s'ouvre automatiquement en fin de cycle.



Classe énergétique A+++

Consomme 29% d'énergie en moins qu'un classe A.

## TOUTES LES INFORMATIONS EN UN COUP D'OEIL !

Les lave-vaisselle AEG sont tellement silencieux qu'il n'est pas toujours facile de savoir s'ils sont en fonctionnement. 2 types d'affichage projetés au sol sont proposés afin que vous puissiez suivre facilement leur fonctionnement.

#### Spot Control

Point rouge : en fonctionnement

Point vert : cycle terminé



Découvrez  
ProClean



#### TimeBeam

Projection de chiffres lumineux pour vous informer du temps restant. En fonction du coloris et de la nature de votre sol, vous aurez le choix entre 4 coloris.



## UN CONFORT OPTIMAL GRÂCE À NOS INNOVATIONS

Toujours plus de confort et de performance.

### Une capacité XXL

Flexibilité et modularité grâce au concept ProClean™. Un volume de 164 litres, soit 25% de volume utile par rapport à une cuve classique.



### Un tiroir 15 couverts amovible

Il vous offre un grand espace de rangement, escamotable. Il est très pratique avec son déchargement "une main".



Système SoftGrip /  
SoftSpikes®

### UN SYSTÈME ALLIANT PRACTICITÉ ET INNOVATION



#### Un lavage en toute sécurité

Picots souples SoftSpikes® qui stabilisent le verre.



Système **SoftGrip** qui fixe le pied des verres.



#### XtraDry

Lorsque l'option XtraDry est activée, le cycle de séchage du programme sélectionné est allongé tout en augmentant la température.

Cette option vous offre un séchage optimal même pour des ustensiles difficiles à sécher comme ceux en plastique.



(01)



(02)




Système rabattable pour plus de place

### Un nettoyage parfait

Le bras de lavage de voûte (01) et le bras de lavage "satellite" multidirectionnel (02) vous assurent une couverture de la cavité maximum notamment pour le nettoyage des gros faitouts et casseroles.

F99725VI1P



## CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de couverts : 15
- ProClean - Volume XXL (164 L)
- Niveau sonore : 39 dB(A)\*\*\*
- TimeBeam

## PROGRAMMES ET OPTIONS

- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 8 programmes, 5 températures
- Programmes dont : AutoSense 45° C - 70° C, extra silence, Pro Zone
- Options : ExtraHygiène, Time Saver, XtraDry, My Favori
- Fonction Auto Off

## ÉQUIPEMENTS


- ProWater Système : 3<sup>ème</sup> bras de lavage
- Bras de lavage "Satellite"
- Tiroir à couverts avec support couteaux tranchants
- Panier supérieur : 12 soft grips, 4 soft spikes®
- Panier inférieur : 6 SoftGrip

## CONFORT

- Lumière intérieure
- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Installation : En hauteur et SmartFit




**NOUVEAU  
OCTOBRE 2016**

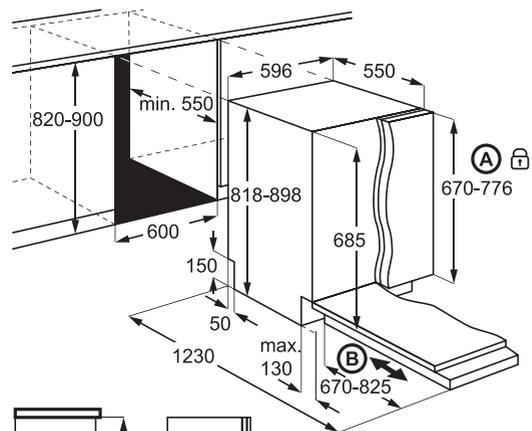

Couleur du bandeau : Inox anti-trace  
 Consommations\*\* : 11 Litres/0.857 kWh/225 mn  
 Programme de référence\*\* : Eco 50° C  
 Conso. annuelles énergie (kWh) - eau(L)\*\* : 241 - 3080  
 Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) :  
 820 / 900 x 600 x 570

F99725VI1P - Inox anti-trace  
 Tarif de base avec Eco participation : 1102,22 € TTC  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

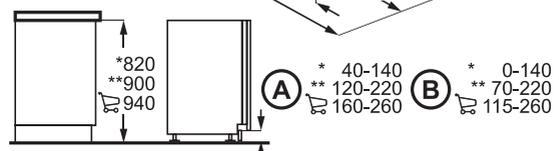

## F66722VI0P



**NOUVEAU  
OCTOBRE 2016**



### CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de couverts : 15
- ProClean - Volume XXL (164 L)
- Niveau sonore : 44 dB(A)\*\*\*
- Spot Control 2 couleurs

### PROGRAMMES ET OPTIONS

- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 6 programmes, 4 températures
- Programmes dont : AutoSense 45° C - 70° C, **extra silence**
- Options : ExtraHygiène, Time Saver, XtraDry
- Fonction Auto Off

### ÉQUIPEMENTS


- ProWater Système : 3<sup>ème</sup> bras de lavage
- Bras de lavage "Satellite"
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur : 2 soft spikes®, 6 soft grips

### CONFORT

- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Installation : En hauteur et charnières double mouvement : FlexiInstall™

Couleur du bandeau : Inox anti-trace  
 Consommations\*\* : 11 Litres/0.857 kWh/225 mn  
 Programme de référence\*\* : Eco 50° C  
 Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)\*\* : 241 - 3080  
 Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 820 / 900 x 600 x 570

F66722VI0P - Inox anti-trace  
 Tarif de base avec Eco participation : 937,22 € TTC  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

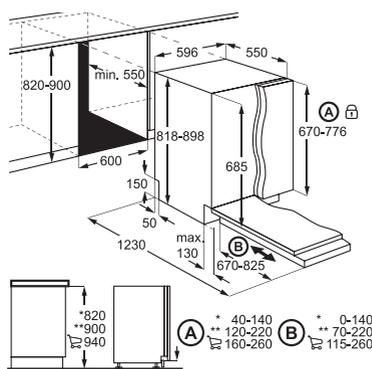

## F56369VI0



**NOUVEAU  
OCTOBRE 2016**



### CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de couverts : 13
- Niveau sonore : 42 dB(A)\*\*\*
- Spot Control 2 couleurs

### PROGRAMMES ET OPTIONS

- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 6 programmes, 4 températures
- Programmes dont : AutoSense 45° C - 70° C, Eco 50° C
- Options : Time Saver, XtraDry
- Fonction Auto Off

### ÉQUIPEMENTS


- Panier supérieur : 2 soft spikes®
- Paniers Flexiform Plus

### CONFORT

- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Installation : SmartFit

Couleur du bandeau : Noir  
 Consommations\*\* : 9.9 Litres/0.832 kWh/240 mn  
 Programme de référence\*\* : Eco 50° C  
 Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)\*\* : 234 - 2775  
 Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 820 / 880 x 600 x 550

F56369VI0 - Noir  
 Tarif de base avec Eco participation : 827,23 € TTC  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

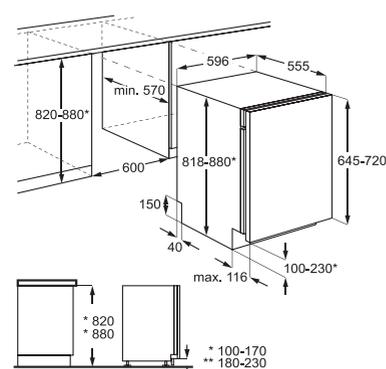

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \*\* Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014.  
 \*\*\* Conformément à la norme EN60704-3.

F55343VIO



## CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de couverts : 13
- Niveau sonore : 44dB(A)\*\*\*

## PROGRAMMES ET OPTIONS


- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 5 programmes, 4 températures
- Programmes dont : Rapide 30 min 60°, AutoSense 45°C-70°C, Eco 50°C, PRO 70°, Lavage d'attente
- Options: Time Saver, XtraDry
- Fonction Auto Off

## ÉQUIPEMENTS

- Panier supérieur : 2 soft spikes®
- Paniers Flexiform Plus

## CONFORT

- Moteur inverter
- Flexilift ( panier supérieur ajustable )
- Installation : En hauteur et charnières double mouvement : FlexiInstall™

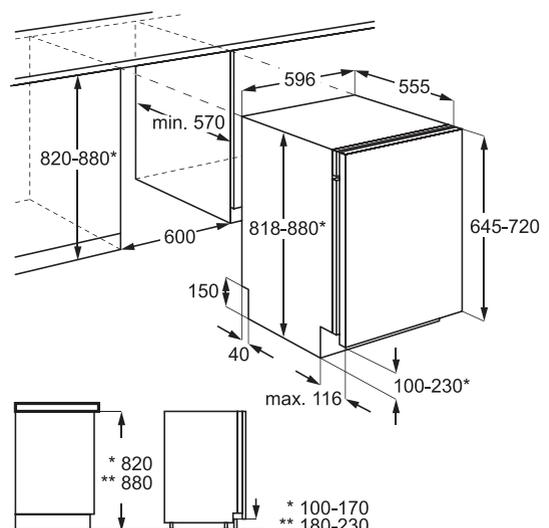

Couleur du bandeau : Noir

Consommations\*\* : 9.9 Litres/0.932 kWh/195mn

Programme de référence\*\* : Eco 50° C

Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)\*\* : 262 - 2775

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) :

820 / 880 x 600 x 570

F55343VIO

Tarif de base avec Eco participation : 717,23 TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

\* 100-170  
\*\* 180-230

## F76520VI0P



### CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de couverts : 12
- ProClean - Volume XXL (164 L)
- Niveau sonore : 42 dB(A)\*\*\*

### PROGRAMMES ET OPTIONS

- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 6 programmes, 4 températures
- Programmes dont : Auto 45 - 70° C
- Options : Öko Plus
- Fonction Auto Off

### ÉQUIPEMENTS

- Bras de lavage "Satellite"
- Panier à couverts coulissant
- Picots souples

### CONFORT

- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Installation : En hauteur et charnières double mouvement : FlexiInstall™

Couleur du bandeau : Noir

Consommations\*\* : 9.5 Litres/0.92 kWh/195mn

Programme de référence\*\* : Eco 50° C


Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)\*\* : 258 - 2660

Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 762/765 x 550 x 580

F76520VI0P - Noir

Tarif de base avec Eco participation : 1 102,22 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

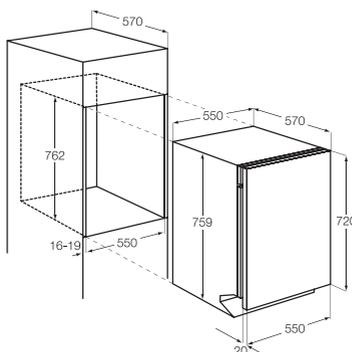

## F78420VI0P



**NOUVEAU**



### CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de couverts : 9
- Niveau sonore : 45 dB(A)\*\*\*
- Spot Control 2 couleurs

### PROGRAMMES ET OPTIONS

- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 8 programmes, 4 températures
- Programmes dont : AutoSense, extra silence
- Options : Time Saver, tout en un, ExtraHygiène
- Fonction Auto Off

### ÉQUIPEMENTS

- Bras de lavage "Satellite"
- Panier supérieur : 2 soft spikes

### CONFORT

- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Installation : En hauteur et charnières double mouvement : FlexiInstall™

Couleur du bandeau : Inox anti-trace

Consommations\*\* : 9.9 Litres/0.7 kWh/218 mn

Programme de référence\*\* : Eco 50° C


Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)\*\* : 197 - 2775

Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 820 / 900 x 450 x 550

F78420VI0P - Inox anti-trace

Tarif de base avec Eco participation : 827,23 € TTC


Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

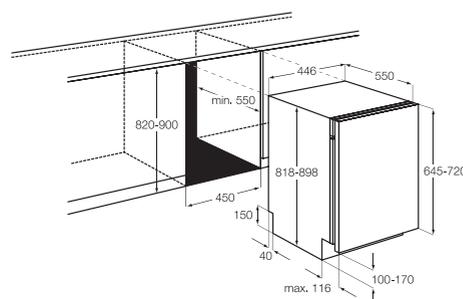

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \*\* Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014.

\*\*\* Conformément à la norme EN60704-3.

## F56369IM0

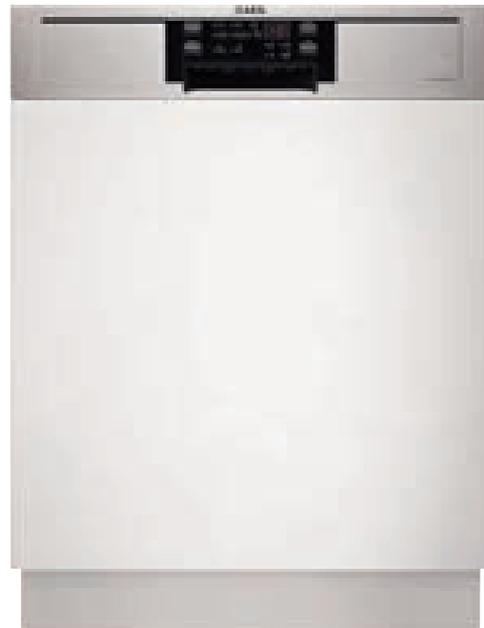

**NOUVEAU  
OCTOBRE 2016**

### CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de couverts : 13
- Niveau sonore : 42dB(A)\*\*\*

### PROGRAMMES ET OPTIONS

- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 6 programmes, 4 températures
- Programmes dont : Rapide 30 min 60°, AutoSense 45°C-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C, PRO 70°, Lavage d'attente
- Options : Time Saver, XtraDry
- Fonction Auto Off

### ÉQUIPEMENTS


- Panier supérieur: 2 soft spikes®
- Paniers Flexiform Plus

### CONFORT


- Moteur inverter
- Flexilift ( panier supérieur ajustable )
- Ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Installation : Charnières double mouvement : FlexiInstall™

Couleur du bandeau : Inox anti-trace  
 Consommations\*\* : 9,9Litres/0.832kWh/240mn  
 Programme de référence\*\* : Eco 50° C  
 Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)\*\* : 234 - 2775  
 Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) :  
 820 / 880 x 600 x 550

F56369IM0 - Inox anti-trace  
 Tarif de base avec Eco participation : **882,23 € TTC**  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

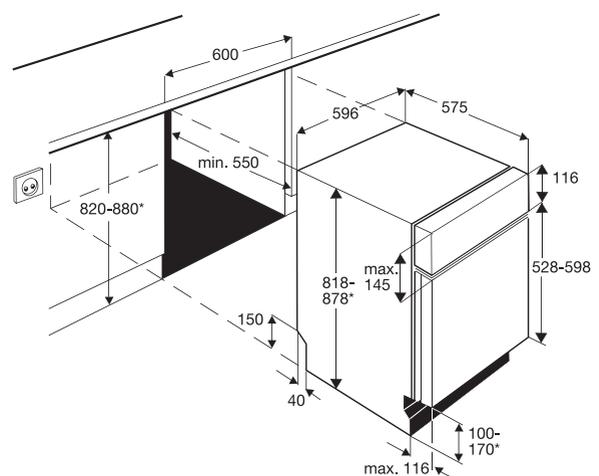

## F56339IM0

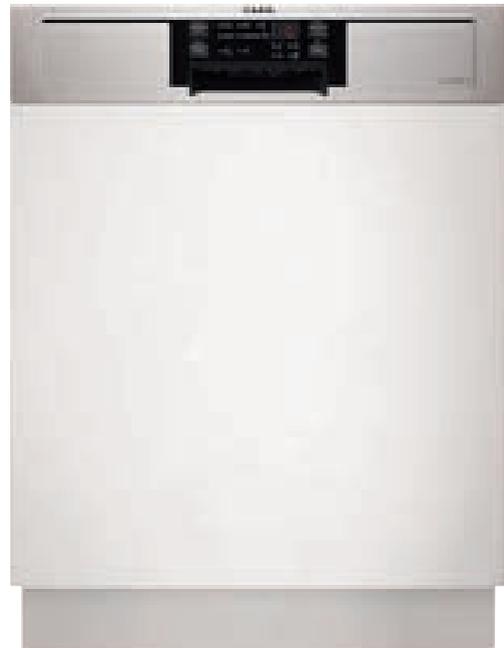

**NOUVEAU**

### CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de couverts : 13
- Niveau sonore : 45dB(A)\*\*\*

### PROGRAMMES ET OPTIONS


- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 6 programmes, 4 températures
- Programmes dont : Rapide 30 min 60°, AutoSense 45°C-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C, PRO 70°, Lavage d'attente
- Options: Time Saver, XtraDry
- Fonction Auto Off

### ÉQUIPEMENTS

- Panier supérieur : 2 soft spikes®
- Paniers Flexiform Plus

### CONFORT

- Moteur inverter
- Flexilift ( panier supérieur ajustable )

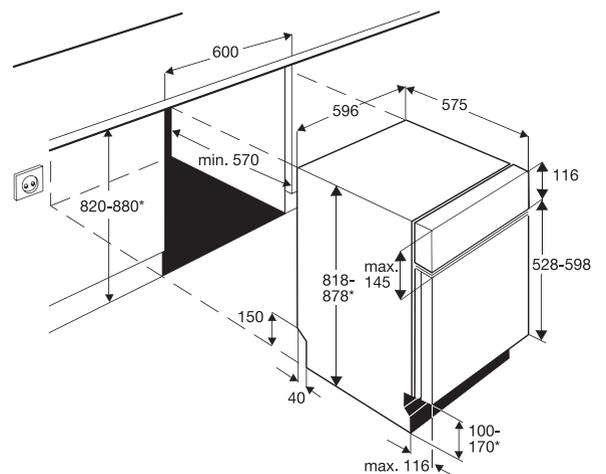

Couleur du bandeau : Inox Anti-trace  
 Consommations\*\* : 9.9 Litres / 0.932 kWh / 195 mn  
 Programme de référence\*\* : Eco 50° C  
 Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)\*\* : 262 - 2775  
 Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 820 / 880 x 600 x 570

F56339IM0 - Inox Anti-trace  
 Tarif de base avec Eco participation : **772,22€ TTC**  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \*\* Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014.  
 \*\*\* Conformément à la norme EN60704-3.



## F88752M0P



**NOUVEAU  
OCTOBRE 2016**

#### CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de couverts : 15
- ProClean - Volume XXL (164 L)
- Niveau sonore : 40 dB(A)\*\*\*

#### PROGRAMMES ET OPTIONS

- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 8 programmes, 5 températures
- Programmes dont : AutoSense 45° C - 70° C, extra silence, Pro Zone
- Options : ExtraHygiène, Time Saver, XtraDry
- Fonction Auto Off

#### ÉQUIPEMENTS

- ProWater Système : 3<sup>ème</sup> bras de lavage
- Bras de lavage "Satellite"
- Tiroir à couverts avec support couteaux tranchants
- Panier supérieur : 12 soft grips, 4 soft spikes®
- Panier inférieur : 6 SoftGrip

#### CONFORT

- Ecran LCD tactile
- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage

Couleur : Inox anti-trace

Consommations\*\* : 11 Litres/0.857 kWh/225 mn

Programme de référence\*\* : Eco 50° C

Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)\*\* : 241 - 3080

Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 850 x 596 x 610

F88752M0P - Inox anti-trace

Tarif de base avec Eco participation : 1102,22 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \*\* Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014.

\*\*\* Conformément à la norme EN60704-3.

## F88742M0P



**NOUVEAU  
OCTOBRE 2016**



## CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de couverts : 15
- ProClean - Volume XXL (164 L)
- Niveau sonore : 42 dB(A)\*\*\*

## PROGRAMMES ET OPTIONS

- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 8 programmes, 5 températures
- Programmes dont : AutoSense 45° C - 70° C, extra silence, Pro Zone
- Options : ExtraHygiène, Time Saver, XtraDry
- Fonction Auto Off

## ÉQUIPEMENTS

- ProWater Système : 3<sup>ème</sup> bras de lavage
- Bras de lavage "Satellite"
- Tiroir à couverts, avec support couteaux tranchants
- Panier supérieur : 12 soft grips, 4 soft spikes®
- Panier inférieur : 6 SoftGrip

## CONFORT

- Ecran LCD tactile
- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage

## F56369M0/W0



**NOUVEAU  
OCTOBRE 2016**



## CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de couverts : 13
- Niveau sonore : 42 dB(A)\*\*\*

## PROGRAMMES ET OPTIONS

- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 6 programmes, 4 températures
- Programmes dont : AutoSense 45° C - 70° C, Eco 50° C, Verres 45° C
- Options : Time Saver, XtraDry
- Fonction Auto Off

## ÉQUIPEMENTS

- Panier supérieur : 2 soft spikes®
- Paniers Flexiform Plus

## CONFORT

- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage

Couleur : Inox anti-trace

Consommations\*\* : 11 Litres/0.857 kWh/225 mn

Programme de référence\*\* : Eco 50° C

Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)\*\* : 241 - 3080

Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 850 x 596 x 610

F88742M0P - Inox anti-trace

Tarif de base avec Eco participation : 992,23 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

Couleur : Inox anti-trace

Consommations\*\* : 9.9 Litres/0.832 kWh/240 mn

Programme de référence\*\* : Eco 50° C

Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)\*\* : 234 - 2775

Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 850 x 600 x 625

F56369M0 - Inox anti-trace

Tarif de base avec Eco participation : 882,23 € TTC

F56369W0 - Blanc

Tarif de base avec Eco participation : 827,23 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

## F56322M0/W0



## CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de couverts : 13
- Niveau sonore : 44 dB(A)\*\*\*

## PROGRAMMES ET OPTIONS

- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 6 programmes, 5 températures
- Programmes dont : AutoSense 45° C - 70° C, Eco 50° C
- Options : Time Saver, XtraDry
- Fonction Auto Off

## ÉQUIPEMENTS

- Panier supérieur : 2 soft spikes®
- Paniers Flexiform Plus

## CONFORT

- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)

Couleur : Inox anti-trace

Consommations\*\* : 9.9 Litres/0.932 kWh/195 mn

Programme de référence\*\* : Eco 50° C

Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)\*\* : 262 - 2775

Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 850 x 600 x 625

F56322M0 - Inox anti-trace

Tarif de base avec Eco participation : 772,22 € TTC

F56322W0 - Blanc

Tarif de base avec Eco participation : 717,23€ TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \*\* Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014.

\*\*\* Conformément à la norme EN60704-3.

## F77420M0P/W0P



**NOUVEAU**

### CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de couverts : 9
- Niveau sonore : 45 dB(A)\*\*\*

### PROGRAMMES ET OPTIONS

- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 7 programmes, 4 températures
- Programmes dont : AutoSense 45° C - 70° C, Eco 50° C, extra silence, Verres 45° C
- Options : ExtraHygiène, Time Saver
- Fonction Auto Off

### ÉQUIPEMENTS

- Bras de lavage "Satellite"
- Panier supérieur : 2 soft spikes®

### CONFORT

- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)

Couleur : Inox anti-trace

Consommations\*\* : 9.9 Litres/0.7 kWh/218 mn

Programme de référence\*\* : Eco 50° C

Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)\*\* : 197 - 2775

Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 850 x 446 x 615

F77420M0P - Inox anti-trace

Tarif de base avec Eco participation : 772,22€ TTC

F77420W0P - Blanc

Tarif de base avec Eco participation : 717,23 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \*\* Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014.

\*\*\* Conformément à la norme EN60704-3.

## Lave-vaisselle encastrable



Modèle	F99725VI1P	F66722VI0P	F56369VI0	F55343VI0
Marque	AEG	AEG	AEG	AEG
Nombre de couverts	15	15	13	13
Classe énergétique*	A+++	A+++	A+++	A++
Eco Label européen	-	-	-	-
Conso.énergétique annuelle (kWh/an)*	241	241	234	262
Conso.énergétique / cycle (kWh)*	0.857	0.857	0.832	0.932
Conso. énergétique mode "Arrêt" (W)*	0.1	0.1	0.1	0.1
Conso. énergétique mode "Lissé sur marche" (W)*	5	5	5	5
Conso.annuelle eau (L)*	3080	3080	2775	2775
Efficacité de séchage*	A	A	A	A
Programme de référence	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Durée du cycle de référence (mn)*	225	225	240	195
Durée du mode "Lissé sur marche" (mn)*	5	5	5	5
Niveau sonore dB(A)**	39	44	42	44
Taille (cm) / Installation	60 / Tout intégrable	60 / Tout intégrable	60 / Tout intégrable	60 / Tout Intégrable
Efficacité de lavage*	A	A	A	A
Départ différé	1h-24h	1h-24h	1h-24h	1h-24h
Fonction AutoOff	oui	oui	oui	Oui
Options	ExtraHygiene, MyFavourite Time Saver, XtraDry	ExtraHygiene Time Saver, XtraDry	Time Saver, XtraDry	Time Saver, XtraDry
Eclairage intérieur	Oui	-	-	-
Spot Control	Affch. Tps restant sur sol	Rouge et vert	Rouge et vert	-
Water sensor	Oui	Oui	Oui	Oui
Aqua Contrôle	Oui	Oui	Oui	Oui
Aqua Securit	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Programmes</b>				
Programmes	Verres 45°C, extra silence, Eco 50°C, PRO 70°, Lavage d'attente, Pro Zone, Rapide 30 min 60°, AutoSense 45°C-70°C	Eco 50°C, extra silence, Verres 45°C, PRO 70°, Rapide 30 min 60°, AutoSense 45°C-70°C	Rapide 30 min 60°, AutoSense 45°C-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C, PRO 70°, Lavage d'attente	Rapide 30 min 60°, AutoSense 45°C-70°C, Eco 50°C, PRO 70°, Lavage d'attente
<b>Equipement</b>				
Aménagement panier supérieur	12 soft grips, 4 soft spikes®	2 soft spikes®, 6 soft grips	2 soft spikes®	2 soft spikes®
FlexiLift (panier supérieur ajustable)	Oui	Oui	Oui	Oui
Aménagement panier inférieur	6 supports assiettes rabattables, Support verres à bière, Supports de tasses rabattables avec 6 SoftGrip	2 supports assiettes rabattables	2 supports assiettes rabattables	2 supports assiettes rabattables
Installation de la porte	Charnières coulissantes SmartFit	Charnières double mouvement : FlexiInstall	SmartFit	Charnières double mouvement : FlexiInstall
Possibilité d'installation en hauteur	Oui	Oui	-	Oui
Connexion à une arrivée d'eau chaude	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Caractéristiques techniques</b>				
Puissance (W)	1550-2200	1550-2200	1550-2200	1550-2200
Ampérage (A)	10	10	10	10
Tension (V)	200-240	200-240	200-240	200-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Cordon de raccordement (M)	1.6	1.6	1.5	1.5
Tuyau de raccordement en eau (cm)	180	180	150	150
Tuyau de vidange (cm)	180	180	150	150
Moteur Inverter	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Dimensions et poids</b>				
Hors tout HxLxP (mm)	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 555
Encastrement HxLxP (mm)	820/900 x 600 x 570	820/900 x 600 x 570	820/880 x 600 x 550	820 / 880 x 600 x 570
Emballées HxLxP (mm)	870 x 635 x 680	870 x 635 x 680	864 x 635 x 680	864 x 635 x 680
Poids brut/net (kg)	47 / 45.57	45 / 43.57	38.6 / 36.92	36.28 / 34.6
Code EAN inox/noir	7332543472413	7332543472376	7332543472970	7332543436453

## Lave-vaisselle encastrable



Modèle	F76520VIOP	F78420VIOP	F56369IMO	F56339IMO
Marque	AEG	AEG	AEG	AEG
Nombre de couverts	12	9	13	13
Classe énergétique*	A++	A++	A+++	A++
Eco Label européen	-	-	-	-
Conso.énergétique annuelle (kWh/an)*	258	197	234	262
Conso.énergétique / cycle (kWh)*	0.92	0.7	0.832	0.932
Conso. énergétique mode "Arrêt" (W)*	0.1	0.1	0.1	0.1
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W)*	5	5	5	5
Conso.annuelle eau (L)*	2660	2775	2775	2775
Efficacité de séchage*	A	A	A	A
Programme de référence	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Durée du cycle de référence (mn)*	195	218	240	195
Durée du mode "Laissé sur marche" (mn)*	5	5	5	5
Niveau sonore dB(A)**	42	45	42	45
Taille (cm) / Installation	55 / Tout intégrable	45 / Tout intégrable	60 / Intégrable	60 / Intégrable
Efficacité de lavage*	A	A	A	A
Départ différé	1h-24h	1h-24h	1h-24h	1h-24h
Fonction AutoOff	oui	oui	Oui	Oui
Options	Tout en un, OköPlus	Time Saver, Tout en un, ExtraHygiene	Time Saver, XtraDry	Time Saver, XtraDry
Eclairage intérieur	-	-	-	-
Spot Control	-	Rouge et vert	-	-
Water sensor	Oui	Oui	Oui	Oui
Aqua Contrôle	Oui	Oui	Oui	Oui
Aqua Securit	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Programmes</b>				
Programmes	Rapide 30 min 60°, Auto 45-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C PRO 70°, Lavage d'attente	Rapide 30 min 60°, AutoSense, Eco 50°C, extra silence, Verres 45°C, PRO 70°, Lavage d'attente ProZone	Lavage d'attente, PRO 70°, Verres 45°C, Eco 50°C, AutoSense 45°C-70°C, Rapide 30 min 60°	Rapide 30 min 60°, AutoSense 45°C-70°C, Eco 50°C, Lavage d'attente, Verres 45°C, PRO 70°
<b>Équipement</b>				
Aménagement panier supérieur	picots souples	2 soft spikes®	2 soft spikes®	2 soft spikes®
FlexiLift (panier supérieur ajustable)	Oui	Oui	Oui	Oui
Aménagement panier inférieur	4 supports assiettes rabattables	4 supports assiettes rabattables	2 supports assiettes rabattables	2 supports assiettes rabattables
Installation de la porte	Charnières double mouvement : FlexiInstall	Charnières double mouvement : FlexiInstall	Charnières double mouvement : FlexiInstall	-
Possibilité d'installation en hauteur	Oui	Oui	-	-
Connexion à une arrivée d'eau chaude	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Caractéristiques techniques</b>				
Puissance (W)	2100	1550-2200	1550-2200	1550-2200
Ampérage (A)	10	10	10	10
Tension (V)	220-240	200-240	200-240	200-240
Fréquence (Hz)	50	50/60	50-60	50-60
Cordon de raccordement (M)	1.6	1.5	1.5	1.5
Tuyau de raccordement en eau (cm)	180	150	150	150
Tuyau de vidange (cm)	180	150	150	150
Moteur Inverter	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Dimensions et poids</b>				
Hors tout HxLxP (mm)	759 x 546 x 550	818 x 446 x 550	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575
Encastrement HxLxP (mm)	762/765 x 550 x 580	820/900 x 450 x 550	820 / 880 x 600 x 550	820 / 880 x 600 x 570
Emballées HxLxP (mm)	855 x 600 x 680	870 x 490 x 685	864 x 635 x 680	864 x 635 x 680
Poids brut/net (kg)	43.5 / 40.7	33.72 / 32.10	39.8 / 38.12	37.66 / 35.98
Code EAN inox/noir	7332543208203	7332543449057	7332543472925	7332543437863
Code EAN Blanc	-	-	-	-

## Lave-vaisselle pose libre



F88752MOP	F88742MOP	F56369M0 /W0	F56322M0 /W0	F77420MOP /WOP
AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
15	15	13	13	9
A+++	A+++	A+++	A++	A++
-	-	-	-	-
241	241	234	262	197
0.857	0.857	0.832	0.932	0.7
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
5	5	5	5	5
3080	3080	2775	2775	2775
A	A	A	A	A
Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
225	225	240	195	218
5	5	5	5	5
39	42	42	44	45
60 / Pose libre	60 / Pose libre	60 / Pose libre	60 / Pose libre	45 cm / Pose libre
A	A	A	A	A
1h-24h	1h-24h	1h-24h	1h-24h	1h-24h
oui	oui	oui	oui	oui
ExtraHygiene, Time Saver, XtraDry	XtraDry, Time Saver, ExtraHygiene	XtraDry, Time Saver	XtraDry, Time Saver	ExtraHygiene, Tout en un, Time Saver
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Eco 50°C, extra silence, Verres 45°C, PRO 70°, Pro Zone, Lavage d'attente, Rapide 30 min 60°, AutoSense 45°C-70°C	Lavage d'attente, PRO 70°, Pro Zone, extra silence, Verres 45°C, AutoSense 45°C-70°C, Eco 50°C, Rapide 30 min 60°	Rapide 30 min 60°, AutoSense 45°C-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C, PRO 70°, Lavage d'attente	Rapide 30 min 60°, 60 MIN 55°, AutoSense 45°C-70°C, Eco 50°C, PRO 70°, Lavage d'attente	Rapide 30 min 60°, AutoSense 45°C-70°C, Eco 50°C, extra silence, Verres 45°C, PRO 70°, Lavage d'attente
12 soft grips, 4 soft spikes®	4 soft spikes®, 12 soft grips	2 soft spikes®	2 soft spikes®	2 soft spikes®
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
6 supports assiettes rabattables, Supports de tasses rabattables avec 6 SoftGrip, Support verres à bière	Support verres à bière, Supports de tasses rabattables avec 6 SoftGrip, 6 supports assiettes rabattables	2 supports assiettes rabattables	2 supports assiettes rabattables	4 supports assiettes rabattables
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
1550-2200	1550-2200	1550-2200	1550-2200	1550-2200
10	10	10	10	10
200-240	200-240	200-240	200-240	200-240
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
1.6	1.6	1.5	1.5	1.5
180	180	150	150	150
180	180	150	150	150
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
850 x 596 x 610	850 x 596 x 610	850 x 600 x 625	850 x 600 x 625	850 x 446 x 615
-	-	-	-	-
900 x 635 x 680	900 x 635 x 680	894 x 635 x 680	894 x 635 x 680	870 x 490 x 685
45 / 43.38	45 / 43.38	42 / 39.79	43.23 / 41.02	39.17 / 37.26
7332543486793	7332543472345	7332543482696	7332543393855	7332543448982
-	-	7332543472871	7332543393831	7332543448975



# SOIN DU LINGE

## Le Soins du linge selon AEG.

Pour AEG, le « soin du linge » ce n'est pas juste laver et sécher, mais c'est aussi de permettre au consommateur de garder ses vêtements favoris comme au premier jour, lavage après lavage.

Les produits AEG offrent des solutions pour mieux préserver et protéger les vêtements, même les plus délicats.

Chaque fibre est protégée et traitée avec le plus grand soin tout en conservant l'aspect, le toucher et même « l'odeur » de vos vêtements.

---

### Lavage

Lave-linge	171
Lavante-séchante	183
Sèche-linge	188
Lave-linge et lavante-séchante tout intégrable	192



# LAVAGE

Vous avez toujours su compter sur notre marque AEG pour vous apporter la technologie de pointe en termes de lavage et de séchage. Nos gammes produits sont là pour répondre à l'évolution de vos besoins.

Vous pouvez désormais laver et sécher votre linge, même celui qui recommande le lavage à la main, tout en réduisant les coûts d'électricité, d'eau et de détergent.

## Fonctions



### Moteur Inverter

Il fonctionne en silence avec une longévité accrue (10 ans).



### Eclairage LED



### Eclairage intérieur



### Fonction vapeur



### Boîte à produits flexible DuoDose



### Affichage LCD



### Repassage facile



### Pompe à chaleur



### Pesée électronique



### Ökomix

Système de pré-mixage de la lessive qui la dissout à 100%.



### Soft opening

Ouverture douce du tambour.



### OptiSense

Le système intelligent OptiSense adapte la consommation d'énergie et d'eau ainsi que la durée, à la charge du linge.



### Départ différé

S'adapte au temps dont vous disposez.



### Rotation alternée

Efficace pour un séchage plus uniforme.



### Direct spray



### AbsoluteCare®



Vitesses d'essorage 1200, 1400, 1600

## Energie



### Classe énergétique A+++

C'est 50% d'économie en plus qu'un appareil de classe A+++.



### Classe énergétique A++



### Classe énergétique A+



### Classe énergétique A



### Classe énergétique B



### Efficacité d'essorage B



### Efficacité de condensation A

# Lave-linge front : Ökomix

## Le meilleur pour le soin du linge

Un linge éclatant et doux comme au 1<sup>er</sup> jour

UN LAVAGE À 30°C  
AUSSI EFFICACE QU'À 40°C



Le secret pour conserver vos vêtements préférés aussi éclatants et doux qu'au premier jour ? Exploiter tout le potentiel du produit de lavage, même à 30 °C.

UNE TRÈS FAIBLE  
CONSOMMATION D'ÉNERGIE

La technologie ÖKOMix accroît les performances de lavage et améliore l'efficacité énergétique.



Grâce au **moteur Inverter**, le lave-linge ÖKOMix offre 50% d'efficacité de plus que les autres machines A+++ standards.

Certification Woolmark® Green



Le cycle laine a été testé et approuvé pour le lavage de tous vos vêtements y compris ceux portant une étiquette "Lavage à la main".

DES FONCTIONS ASTUCIEUSES



La technologie **Optisense** Elle définit avec précision la durée et la consommation d'eau et d'énergie nécessaires, en fonction de la charge de linge.



Grâce au tambour **SoftDrum**, l'usure des fibres est limitée, le linge reste neuf plus longtemps.

COMMENT ÇA MARCHE



ETAPE 2 : le **DirectSpray** pulvérise l'eau directement sur vos vêtements à laver

ETAPE 1 : la lessive ou l'adoucissant est mélangé avec l'eau pendant 6 minutes



L'intégralité du détergent est mélangée avec l'eau : la lessive est ainsi complètement dissoute et activée avant même de pénétrer dans le tambour.



Rafrâchit rapidement les vêtements, réduit les plis et le temps de repassage.

Découvrez  
Ökomix



## L99699OKO - Ökomix



### SOIN DU LINGE

- ÖKOMix technologie
- Woolmark® Green : Sécurité maximale pour vos lainages
- Fonction vapeur
- Boîte à produits flexible Duodose
- Tambour Protex™ (soin du linge) - Volume 66 L

### CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de lavage : 9 kg
- Classe énergétique A+++ -50 %\*\*
- Efficacité d'essorage A\*\*
- Vitesse d'essorage maximale : 1600 tr/min
- Départ différé 20 h et affichage du temps restant
- Moteur Inverter
- Système Direct Spray

### PROGRAMMES

- Programmes dont : Extra silence, repassage facile, laine, duvets, anti-allergie, Blousons, rapide 20 mn 3 kg, Super Eco 30, rafraîchir (vapeur), défroissage (vapeur)
- Fonction Auto-Off
- Fonction Taches
- Fonction de mémoire pour des programmes fréquemment utilisés

### CONFORT ET SÉCURITÉ

- Tambour inox
- Grand hublot 34 cm
- Sécurité enfants
- Eclairage tambour
- Pesée électronique

### DESIGN

- Bandeau inox anti-trace
- Touches sensibles
- Grand écran LCD tactile
- Hublot silver

Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)\*\* : 105 - 20499  
 Niveaux sonores Lavage/Essorage\*\*\* : 49/75  
 Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) :  
 850 x 600 x 605 / 639

### L99699OKO

Tarif de base avec Eco participation : **1102,24 € TTC**

Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \*\* Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1061/2010 et n°518/2014  
 \*\*\*Conformément à la norme EN60704-3

## L79495OKO - Ökomix



### SOIN DU LINGE

- ÖKOMix technologie
- Woolmark® Green : sécurité maximale pour vos lainages
- Fonction vapeur
- Boîte à produits flexible Duodose
- Tambour Protex™ (soin du linge) - Volume 66 L

### CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de lavage 9 kg
- Classe énergétique A+++ -50%\*\*
- Efficacité d'essorage B\*\*
- Vitesse d'essorage maximale: 1400 tr/min
- Départ différé 20 h et affichage du temps restant
- Moteur Inverter
- Système Direct Spray

### PROGRAMMES

- Programmes dont: coton,coton avec pré-lavage,extra silence,synthétiques,repassage facile,déli-cats,laine,duvets,jeans,rapide 20 mn 3 Kg, Super Eco 30,coton éco,rafraîchir(vapeur),défroissage (vapeur)
- Fonction Taches
- Rinçage Plus

### CONFORT ET SÉCURITÉ

- Tambour inox
- Grand hublot 34 cm
- Sécurité enfants

### DESIGN

- Bandeau Silver
- Ecran LCD
- Hublot blanc

Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)\*\* : 105 - 10499  
 Niveaux sonores Lavage/Essorage\*\*\* : 51/75  
 Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) :  
 850 x 600 x 605 / 639

### L79495OKO

Tarif de base avec Eco participation : **992,23 € TTC**

Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

# Lave-linge Front

## SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR LE SOIN DU LINGE

### Boîte à produits Duo Dose poudre/liquide

Un clapet est à abaisser ou à relever selon le type de lessive utilisée. Poudre ou liquide, chaque goutte de votre détergent est retenue jusqu'au lancement du cycle lors de vos départs différés. Fini les gaspillages pour une performance de lavage optimisée.



### Fonction Vapeur, quand lavage n'est plus synonyme de repassage

Ce lave-linge est équipé de la fonction Pressing qui utilise les avantages de la vapeur pour diminuer, voire éliminer la corvée de repassage.



### Certification Woolmark® Blue



Le cycle laine a été testé et approuvé par la société Woolmark pour le lavage et le séchage des vêtements en laine y compris ceux portant une étiquette "lavage à la main". Le label Blue vous offre donc les garanties nécessaires pour le soin du linge délicat.

### Facilité d'utilisation

Afin de faciliter le chargement et le déchargement de votre linge la majorité de nos produits possèdent un grand hublot de 34 cm. De plus l'éclairage intérieur par LED, selon modèle vous offre une parfaite visibilité.



### Moteur Inverter garanti 10 ans

Ce moteur signé AEG permet d'allier la performance et le silence. Il offre un meilleur brassage du linge et une réduction des nuisances sonores (pas de pièces en friction). Fiable, sa durée de vie est plus longue qu'un moteur universel.

## DES ATOUTS TECHNOLOGIQUES



### La pesée électronique du linge

Les capteurs situés au niveau des amortisseurs de l'appareil pèsent et donnent une indication précise du poids du linge présent dans le tambour. La durée du cycle de lavage est alors

automatiquement ajustée en fonction de la charge du linge. De plus, **une recommandation de détergent** est indiquée sur l'écran.

### Sécurité Aqua-contrôle

Permet la coupure automatique de l'arrivée d'eau et le déclenchement immédiat de la vidange (par le flotteur anti-inondation), même si l'appareil n'est pas en service.

## DES PROGRAMMES SPÉCIFIQUES



### Laine et soie - 40°C / Froid

Ce programme vous permet de laver en machine tous les lainages et tissus délicats portant les mentions "pure laine vierge, lavable en machine,

lavage à la main" en vous garantissant une sécurité maximale (Woolmark® Blue).

### Anti-allergies - 60°C

Ce programme détruit les micro-organismes allergènes type pollens, acariens, poils de chats / chiens grâce à un lavage à 60°C et un rinçage supplémentaire.

## DES SOLUTIONS GAINS DE TEMPS

- **Programme 20 min - 3 kg- 30°C** : Celui-ci est destiné aux cycles de lavage de faible charge et les vêtements très peu sales (portés brièvement).
- **Option gain de temps** : Elle permet de diminuer la durée de certains programmes: Blanc/couleurs, extra silence, synthétiques, délicats, repassage rapide et coton Eco.



## DES FONCTIONS UTILES



### Fonction "Taches"

Cette fonction permet la prise d'eau en 4 temps pour lutter efficacement contre toutes les taches. A chaque produit lessiviel ou additif de lavage,

correspond sa propre prise d'eau au bon moment.

- **1<sup>er</sup> temps** : prise d'eau pour les produits anti-calcaire.

- **2<sup>ème</sup> temps** : prise d'eau pour la lessive qui se dissout rapidement dans l'eau douce et tiède afin de permettre aux enzymes des lessives de produire un effet optimal n'étant efficaces qu'à basse température.

**3<sup>ème</sup> temps** : prise d'eau pour les produits anti-tache (poudre uniquement).

**4<sup>ème</sup> temps** : prise d'eau pour l'assouplissant. Lors du rinçage final, l'eau pénètre une dernière fois dans la boîte à produits pour le prélever.




### Fonction Auto-off

Arrêt automatique de la consommation d'énergie lorsque vous n'utilisez pas la machine pendant 5 minutes ou au bout de 5 minutes à compter

de la fin du programme de lavage.

## L87495XFL



### SOIN DU LINGE

- Woolmark® Blue : sécurité maximale pour vos lainages
- Fonction vapeur
- Boîte à produits flexible Duodose
- Tambour Protex™ (soin du linge) - Volume 66 L

### CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de lavage 9 kg
- Classe énergétique A+++ - 20%\*\*
- Efficacité d'essorage B\*\*
- Vitesse d'essorage maximale: 1400 tr/min
- Départ différé 20 h et affichage du temps restant
- Moteur Inverter
- Système Direct Spray

### PROGRAMMES

- Programmes dont : coton, extra silence, synthétiques, repassage facile, délicats, laine, duvet, anti-allergie, jeans, rapide 20 mn 3 Kg, super éco 15°, coton éco, rafraîchir (vapeur), défroissage (vapeur)
- Fonction Auto-Off
- Fonction Taches

### CONFORT ET SÉCURITÉ

- Tambour inox
- Grand hublot 34 cm
- Sécurité enfants

### DESIGN

- Tout Inox Anti-trace
- Écran LCD
- Hublot silver

## L87406FL



### SOIN DU LINGE

- Woolmark® Blue: sécurité maximale pour vos lainages
- Fonction vapeur
- Boîte à produits flexible Duodose
- Tambour Protex™ (soin du linge) - Volume 66 L

### CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de lavage 10 kg
- Classe énergétique A+++ - 20%\*\*
- Efficacité d'essorage B\*\*
- Vitesse d'essorage maximale: 1400 tr/min
- Départ différé 20 h et affichage du temps restant
- Moteur Inverter
- Système Direct Spray

### PROGRAMMES

- Programmes dont : coton, extra silence, synthétiques, repassage facile, délicats, laine, duvet, anti-allergie, jeans, rapide 20 mn 3 Kg, super éco 15°, coton éco, rafraîchir (vapeur), défroissage (vapeur)
- Fonction Auto-Off
- Fonction Taches

### CONFORT ET SÉCURITÉ

- Tambour inox
- Grand hublot 34 cm
- Sécurité enfants

### DESIGN

- Bandeau Inox Anti-trace
- Écran LCD
- Hublot silver

Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)\*\* : 156 - 10999  
 Niveaux sonores Lavage/Essorage\*\*\* : 49/73  
 Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) :  
 850 x 600 x 605 / 639

Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)\*\* : 189 - 11999  
 Niveaux sonores Lavage/Essorage\*\*\* : 51/76  
 Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) :  
 850 x 600 x 605 / 639

### L87495XFL

Tarif de base avec Eco participation : 1102,24 € TTC  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

### L87406FL

Tarif de base avec Eco participation : 992,23 € TTC  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

## L87490FL2



### SOIN DU LINGE

- Woolmark® Blue : Sécurité maximale pour vos lainages
- Fonction vapeur
- Boîte à produits flexible Duodose
- Tambour Protex™ (soin du linge) - Volume : 66 L

### CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de lavage : 9 kg
- Classe énergétique : A+++ - 20 %\*\*
- Efficacité d'essorage : B\*\*
- Vitesse d'essorage maximale : 1400 tr/min
- Départ différé 20 h et affichage du temps restant
- Moteur Inverter

### PROGRAMMES

- Programmes dont : Extra silence, repassage facile, laine, duvets, anti-allergie, jeans, rapide 20 mn 3 kg, super éco 15°, rafraîchir (vapeur), défroissage (vapeur)
- Fonction Auto-Off
- Fonction Taches

### CONFORT ET SÉCURITÉ

- Tambour inox
- Grand hublot 34 cm
- Sécurité enfants

### DESIGN

- Bandeau inox anti-trace
- Grand écran LCD
- Hublot blanc

Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)\*\* : 156 - 10999

Niveaux sonores Lavage/Essorage\*\*\* : 49/73

Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) :  
850 x 600 x 605 / 639

## L87490FL2

Tarif de base avec Eco participation : 882,23 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \*\* Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1061/2010 et n°518/2014  
\*\*\*Conformément à la norme EN60704-3

## L76485FL2



### SOIN DU LINGE

- Woolmark® Blue : sécurité maximale pour vos lainages
- Fonction vapeur
- Boîte à produits flexible Duodose
- Tambour Protex™ (soin du linge) - Volume 66 L

### CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de lavage 8 kg
- Classe énergétique A+++ - 20%\*\*
- Efficacité d'essorage B\*\*
- Vitesse d'essorage maximale: 1400 tr/min
- Départ différé 20 h et affichage du temps restant
- Moteur Inverter

### PROGRAMMES

- Programmes dont : coton, coton avec pré-lavage, extra silence, synthétiques, repassage facile, délicats, laine, duvets, jeans, rapide 20 mn 3 Kg, super éco 15°, coton éco, rafraîchir(vapeur), défroissage (vapeur)
- Fonction Taches
- Rinçage Plus

### CONFORT ET SÉCURITÉ

- Tambour inox
- Grand hublot 34 cm
- Sécurité enfants

### DESIGN

- Bandeau Silver
- Ecran LCD
- Hublot blanc

Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)\*\* : 152 - 10990

Niveaux sonores Lavage/Essorage\*\*\* : 51/75

Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) :

850 x 600 x 605 / 639

## L76485FL2

Tarif de base avec Eco participation : 772,24 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

## L73483WFL



### SOIN DU LINGE

- Woolmark® Blue : Sécurité maximale pour vos lainages
- Fonction vapeur
- Boîte à produits flexible Duodose
- Tambour Protex™ : 52 L

### CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de lavage : 8 kg
- Classe énergétique : A+++\*\*
- Efficacité d'essorage : B\*\*
- Vitesse d'essorage maximale : 1400 tr/min
- Départ différé 20 h et affichage du temps restant

### PROGRAMMES

- Programmes dont : extra silence, synthétiques avec pré-lavage, repassage facile, laine, jeans, express intensif, rapide 20 mn 3 kg, rafraîchir (vapeur), défroissage (vapeur)
- Fonction Taches
- Rinçage Plus

### CONFORT ET SÉCURITÉ

- Tambour inox
- Sécurité enfants

### DESIGN

- Bandeau blanc
- Ecran LCD
- Hublot blanc

Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)\*\* : 191 - 10900

Niveaux sonores Lavage/Essorage\*\*\* : 59/79

Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) :  
850 x 600 x 545 / 579

### L73483WFL

Tarif de base avec Eco participation : **662,23 € TTC**

Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \*\* Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1061/2010 et n°518/2014  
\*\*\*Conformément à la norme EN50229

# Lave-linge Top

## DES BÉNÉFICES POUR VOTRE CONFORT

Ouvrez en toute sécurité : la gamme lave-linge Top offre 3 avantages en un.



### L'ouverture douce du couvercle\* :

une simple pression suffit pour ouvrir le couvercle (01).

### L'arrêt du tambour en position haute :

assuré automatiquement par l'appareil, pour un plus grand confort d'utilisation (02)..



### L'ouverture douce du tambour :

elle supprime les risques de se coincer les doigts. Que vous chargiez ou déchargiez votre linge, vous ne risquez plus de vous abîmer les mains (02).



### Déplacement facilité

Grâce à ses roulettes et son système de levier, le déplacement de votre appareil est désormais facilité.

## UNIQUE SUR LE MARCHÉ

### Boîte à produits poudre/liquide

Spécialement adaptée à la lessive en poudre et à la lessive liquide. Un bouton est à pousser selon le type de lessive utilisée.

Poudre ou liquide, chaque goutte de votre détergent est retenue jusqu'au lancement du cycle lors de vos départs différés.

Finis les gaspillages pour une performance de lavage optimisée.

### Un joint bien placé...

Le joint est placé directement sur le contre - couvercle, afin d'éviter toute gêne lors du chargement ou du déchargement du linge.

La trémie lisse (03) facilite le nettoyage et supprime les risques de salissure du linge.



### Classe énergétique A+++

La classe énergétique A+++ , c'est 30% d'économie supplémentaire par rapport à un lave-linge classe A.



### Une capacité accrue

La gamme bénéficie d'une capacité de 7 kg\* pour une largeur standard de 40 cm. Vous lavez davantage de linge tout en profitant des meilleures performances énergétiques A+++\*.

De plus, votre linge sera mieux lavé (meilleurs brassage et aération).

\* Selon montée en gamme.

## ET UN SOIN DU LINGE INÉGALÉ



### Certification Woolmark®

Le cycle laine de nos lave-linge a été testé et approuvé par la société Woolmark pour le lavage des vêtements en laine y compris ceux portant une étiquette "lavage à la main".

Le label Blue vous offre donc les garanties nécessaires pour le soin du linge délicat.



### Fonction vapeur :

#### Défroisseur et rafraîchisseur

Grâce à la fonction pressing, le temps de repassage est réduit de 50% voire supprimé sur certains textiles même pour des grosses pièces telles que des rideaux ou des housses de couettes.



### Technologie Protex Optisense

Nos vêtements méritent que nous en prenions soin. Ainsi, le lave-linge que l'on utilise doit agir intelligemment pour préserver nos textiles d'une usure trop précoce.

La technologie Protex ajuste automatiquement la durée du cycle de lavage en fonction de la charge de linge afin de ne pas "surlaver" les vêtements.

## LA TECHNOLOGIE À VOTRE SERVICE



### Moteur Inverter garanti 10 ans

Le moteur Inverter vous garantit des niveaux sonores particulièrement bas pour une qualité de lavage supérieure ainsi que des résultats et des économies optimisés.

### L'essorage Variomatic

En fonction de la nature du textile, votre lave-linge détermine automatiquement la vitesse progressive du tambour et les phases de détassement nécessaires pour éviter les faux-plis.

### Insonorisations

AEG a équipé ses lave-linge Top d'une isolation phonique renforcée. Cette technologie permet de confiner le bruit dans la structure et d'atteindre des nuisances sonores faibles jusqu'à 49 dB(A).

## TOUJOURS PLUS DE FONCTIONNALITÉS

### Fonction Stand-by

Cette fonction met automatiquement en veille la machine pour arrêter la consommation d'énergie lorsque vous n'utilisez pas la machine pendant 5 minutes ou au bout de 5 minutes à compter de la fin du programme de lavage.

### Extra Silence

Ce programme vous permet de faire un lavage nocturne avec un niveau sonore réduit (de 2 à 5 dB selon modèles) et un arrêt cuve pleine pour un essorage au réveil.

### Fonction Taches

Lorsque que votre linge est très taché, utilisez cette fonction. Elle allonge la durée du programme (avec des températures supérieures ou égales à 40°C) et garantit un lavage parfait.

## L75370TL



### SOIN DU LINGE

- Certifié Woolmark® Blue : Sécurité maximale pour vos lainages
- Fonction vapeur
- Boîte à produits flexible DuoDose
- Volume tambour : 42 L

### CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de lavage : 7 kg
- Classe énergétique : A+++\*\*
- Efficacité d'essorage : B\*\*
- Vitesse d'essorage maximale : 1300 tr/min
- Départ différé 20 h et temps restant
- Moteur Inverter

### PROGRAMMES

- Thermostat variable de froid à 90°
- Programmes dont : 20 min - 3 kg, coton + pré-lavage, duvets, repassage facile, économique, extra silence, défroissage (vapeur), rafraîchir (vapeur), super éco 15°, laine, jeans
- Fonction Stand-by

### CONFORT ET SÉCURITÉS

- Soft Access : ouverture douce couvercle et tambour
- Arrêt du tambour en position haute à la fin du programme
- Bip sonore de fin de programme
- Trémie lisse et joint d'étanchéité situé sur le couvercle
- Filtre en façade
- Roulettes
- Sécurité enfants

### DESIGN

- Bandeau inox
- Ecran LCD
- Isolation phonique renforcée
- Fabriqué en France

## L74270TL



### SOIN DU LINGE

- Certifié Woolmark® Blue : sécurité maximale pour vos lainages
- Boîte à produits flexible DuoDose
- Volume tambour : 42 L

### CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de lavage: 7 kg
- Classe énergétique A+++\*\*
- Efficacité d'essorage B\*\*
- Vitesse d'essorage maximale: 1200 tr/min
- Départ différé 20 h et temps restant

### PROGRAMMES

- Thermostat variable de froid à 90°
- Programmes dont : 20 min - 3 kg, coton, coton + pré-lavage, voilages, délicats, repassage facile, économique, extra silence, court intensif, super éco 15°, synthétiques + pré-lavage, synthétiques, laine, jeans
- Fonction Stand-by

### CONFORT ET SÉCURITÉS

- Soft Access : Ouverture douce couvercle et tambour
- Arrêt du tambour en position haute à la fin du programme
- Bip sonore de fin de programme
- Trémie lisse et joint d'étanchéité situé sur le couvercle
- Filtre en façade
- Roulettes
- Sécurité enfants

### DESIGN

- Bandeau inox
- Ecran LCD
- Isolation phonique renforcée
- Fabriqué en France

Consommation d'énergie annuelle (kWh) - eau (L)\*\* : 174 - 8990  
 Niveau sonore dB(A)\*\* : 49/79  
 Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 890 x 400 x 600

### L75370TL

Tarif de base avec Eco participation : **827,23 € TTC**  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

Consommation d'énergie annuelle(kWh) - eau (L)\*\* : 194 - 9490  
 Niveau sonore dB(A)\*\* : 57/79  
 Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 890 x 400 x 600

### L74270TL

Tarif de base avec Eco participation : **772,24 € TTC**  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

## L61460TL



## SOIN DU LINGE

- Certifié Woolmark® Blue : Sécurité maximale pour vos lainages
- Boîte à produits flexible DuoDose
- Volume tambour : 42 L

## CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de lavage : 6 kg
- Classe énergétique : A+++
- Efficacité d'essorage : B\*\*
- Vitesse d'essorage maximale : 1400 tr/min
- Départ différé 20h et temps restant

## PROGRAMMES

- Thermostat variable de froid à 90°
- Programmes dont : 20 min - 3 kg, coton + prélavage, coton + taches, repassage facile, économique, jeans, mix 20°, essorage, laine
- Fonction Stand-by

## CONFORT ET SÉCURITÉS

- Soft Opening (ouverture douce du tambour)
- Arrêt du tambour en position haute à la fin du programme
- Trémie lisse et joint d'étanchéité situé sur le couvercle
- Filtre en façade
- Roulettes
- Sécurité enfants

## DESIGN

- Ecran LCD
- Fabriqué en France



Consommation d'énergie annuelle(kWh) - eau (L)\*\* : 167 - 8990  
 Niveau sonore dB(A)\*\*\* : 56/78  
 Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 890 x 400 x 600

## L61460TL

Tarif de base avec Eco participation : 662,23 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \*\* Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1061/2010 et n°518/2014  
 \*\*\*Conformément à la norme EN60704-3

# ÖkoKombi

## AEG réinvente la lavante-séchante

Le 1<sup>er</sup> lave-linge qui sèche tout à basse température



### Technologie Pompe à chaleur

Une température basse de séchage pour un meilleur soin du linge même le plus délicat. Avec sa classe énergétique A-40%, il est le plus économe du marché. Fini le gaspillage d'eau pour le séchage, n'utiliser que ce dont vous avez besoin.

### SOIN DU LINGE

#### Certification Woolmark®

Le cycle laine de nos lavante-séchante a été testé et approuvé par la société Woolmark pour le lavage et le séchage des vêtements en laine portant une étiquette "lavage à la main". Le label Blue vous offre donc les garanties nécessaires pour le soin du linge délicat.



Electrolux est le seul à avoir été certifié Woolmark® blue à la fois en lavage et en séchage.

#### Fonction vapeur, quand lavage n'est plus synonyme de repassage

Cette lavante-séchante est équipée de la fonction Vapeur qui utilise les avantages de la vapeur pour diminuer, voire éliminer la corvée de repassage.



#### Protex™ Plus Optisense

S'adapte à la charge de linge évitant ainsi le sur-lavage et le sur-séchage.

#### Le tambour Protex™

La structure de ce tambour permet de renforcer l'efficacité de lavage tout en réduisant les frictions et l'étirement du linge lors de l'essorage final, tout en diminuant le risque d'usure de vos textiles.



Avec un tambour traditionnel, les fibres textiles s'effilochent, le linge s'abîme plus vite.



Avec le tambour Protex™, l'usure des fibres est limitée, le linge reste neuf plus longtemps.

### CONFORT D'UTILISATION



- Lave et sèche parfaitement jusqu'à **6 kg** de linge en continu
- **Grande capacité du tambour**  
Volume de 69 L
- **Hublot XXL de 34 cm**  
Facilite le chargement et le déchargement de votre linge



#### Moteur Inverter

Le moteur Inverter vous garantit des niveaux sonores particulièrement bas pour une qualité de lavage supérieure ainsi que des résultats et des économies optimisés. Sa longévité est accrue avec une **garantie 10 ans**.

#### Des filtres astucieux

- 1) Placé dans la boîte à produits, il est facile d'accès et évite les peluches durant le lavage et séchage.
- 2) Mini filtre de couleur bleue pour les micropeluches.



#### Option Taches

Cette option fonctionne avec une prise d'eau en 4 temps pour lutter efficacement contre toutes les taches. Chaque prise d'eau est adaptée aux produits lessiviels ou additifs de lavage.



#### Isolation renforcée

AEG a équipé ses lave-linge Front d'une isolation phonique renforcée. Cette technologie permet de confiner le bruit dans la structure et d'atteindre des nuisances sonores faibles.

Découvrez  
ÖkoKombi



## L99695HWD - ÖkoKombi



### SOIN DU LINGE

- ÖKOKOMBI
- Technologie pompe à chaleur
- Certification Woolmark® Blue en lavage et séchage
- Fonction vapeur
- Boîte à produits flexible DuoDose
- Tambour Protex™ (soin du linge) - Volume : 69 L

### CARACTÉRISTIQUES

- Capacités Lavage/séchage : 9/6 kg
- Classe énergétique : A-40%
- Efficacité de lavage : A\*\*
- Vitesse d'essorage maximale : 1600 tr/mn
- Départ différé 20 h et temps restant
- Moteur Inverter

### PROGRAMMES

- Programmes dont : Laine, anti-allergie, séchage (synthétiques), séchage laine, rafraîchir (vapeur), défroissage (vapeur), rapide 20 mn 3 kg, super éco 15°, repassage facile
- Minuterie complémentaire

### CONFORT ET SÉCURITÉ

- Grand hublot de 34 cm
- Séchage électronique
- Tambour inox
- Sécurité enfants
- Isolation phonique renforcée

### DESIGN

- Bandeau inox anti-trace
- Grand écran LCD tactile
- Hublot noir

Conso. énergétique annuelle en lavage (kWh)\*\* : 218

Conso. eau annuelle en lavage (L)\*\* : 13800

Conso. énergétique annuelle en Lavage/Séchage (kWh)\*\* : 734

Conso. eau annuelle en Lavage/Séchage (L)\*\* : 13800

Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) :

870 x 600 x 605 / 639

### L99695HWD

Tarif de base avec Eco participation : 1762,24 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \*\* Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1061/2010 et n°518/2014

\*\*\*Conformément à la norme EN50229

## L87695NWD



### SOIN DU LINGE

- Certification Woolmark® Blue en lavage et séchage
- Fonction vapeur
- Boîte à produits flexible DuoDose
- Tambour Protex™ (soin du linge) - Volume 66 L

### CARACTÉRISTIQUES

- Capacités Lavage/séchage : 9/6 kg
- Classe énergétique : A\*\*
- Efficacité de lavage : A\*\*
- Vitesse d'essorage maximale : 1600 tr/mn
- Départ différé 20h et temps restant
- Moteur Inverter
- Système Direct Spray

### PROGRAMMES

- Programmes dont : Soie, laine propre et sec 60 min, anti-allergie, rafraîchir / défroissage (vapeur), rapide 20 mn 3 kg, repassage facile, séchage laine, séchage (synthétiques)
- Minuterie complémentaire

### CONFORT ET SÉCURITÉ

- Grand hublot de 34 cm
- Séchage électronique
- Tambour inox
- Sécurité enfants
- Isolation phonique renforcée

### DESIGN

- Bandeau inox anti-trace
- Ecran LCD
- Hublot silver

Conso. énergétique annuelle en lavage (kWh)\*\* : 210

Conso. eau annuelle en lavage (L)\*\* : 11200

Conso. énergétique annuelle en Lavage/Séchage (kWh)\*\* : 1224

Conso. eau annuelle en Lavage/Séchage (L)\*\* : 19800

Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) :

850 x 600 x 605 / 639

## L87695NWD

Tarif de base avec Eco participation : 1102,24 TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

## L76680WD



## SOIN DU LINGE

- Certification Woolmark® Blue en lavage et séchage
- Boîte à produits flexible DuoDose
- Tambour Protex™ (soin du linge) - Volume 52 L

## CARACTÉRISTIQUES

- Capacités Lavage/séchage: 8/4 kg
- Classe énergétique: A\*\*
- Efficacité de lavage: A\*\*
- Vitesse d'essorage maximale: 1600tr/mn
- Départ différé 20h et temps restant
- Moteur Inverter

## PROGRAMMES

- Programmes dont : coton, coton avec pré-lavage, synthétiques, synthétiques avec pré-lavage, repassage facile, délicats, laine, rapide 20 mn 3 Kg, séchage laine, séchage (synthétiques), séchage (coton), Non stop 1h, super éco 15°, coton éco
- Minuterie complémentaire

## CONFORT ET SÉCURITÉ

- Turbo séchage à condensation
- Séchage électronique
- Tambour inox
- Sécurité enfants
- Isolation phonique renforcée

## DESIGN

- Bandeau Silver
- Ecran LCD
- Hublot blanc



Conso. énergétique annuelle en lavage (kWh)\*\* : 204

Conso. eau annuelle en lavage (L)\*\* : 12600

Conso. énergétique annuelle en Lavage/Séchage (kWh)\*\* : 1088

Conso. eau annuelle en Lavage/Séchage (L)\*\* : 23800

Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) :

850 x 600 x 522 / 555

## L76680WD

Tarif de base avec Eco participation : 992,23 TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \*\* Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1061/2010 et n°518/2014

\*\*\*Conformément à la norme EN50229

# Sèche-linge

Nos appareils sont équipés de nouvelles technologies pour vous garantir un meilleur soin du linge, même le plus délicat comme la laine.

## ABSOLUTECARE®




Grâce à une vitesse de rotation spécifique et adaptée, le linge délicat reste plaqué contre les parois du tambour pour un séchage sans rétrécissement et des fibres textiles préservées.

Toutes les 15 minutes, le tambour change de sens de rotation pour assurer un séchage en douceur.




**AbsoluteCare® vous garantit que votre sèche-linge est équipé**

### Technologie Pompe à chaleur



Une température de séchage plus faible de 25°C par rapport à une condensation standard. Une avancée technologique en matière d'économie d'énergie de 60% par rapport à un appareil de classe A.

### Certification Woolmark®



Le cycle laine de nos sèche-linge a été testé et approuvé par

la société Woolmark pour le séchage des vêtements en laine y compris ceux portant une étiquette "séchage en machine non autorisé".

**Le label Blue** vous offre donc les garanties nécessaires pour le soin du linge délicat.



### Des programmes spécifiques

- Laine : programme breveté dont la vitesse de rotation spécifique permet de plaquer la laine contre les parois du tambour.
- Soie : programme pour le séchage de la soie lavable à la main et qui reproduit les mouvements de balançoire.

### Moteur Inverter garanti 10 ans



Ce moteur signé AEG permet d'allier la performance et le silence. Il

offre un meilleur brassage du linge et une réduction des nuisances sonores (pas de pièces en friction). Fiable, sa durée de vie est plus longue qu'un moteur universel.


### Un résultat bluffant !

Le pull séché dans le modèle de la marque A a rétréci !



## ECOFLOW

Facilitez vous l'entretien

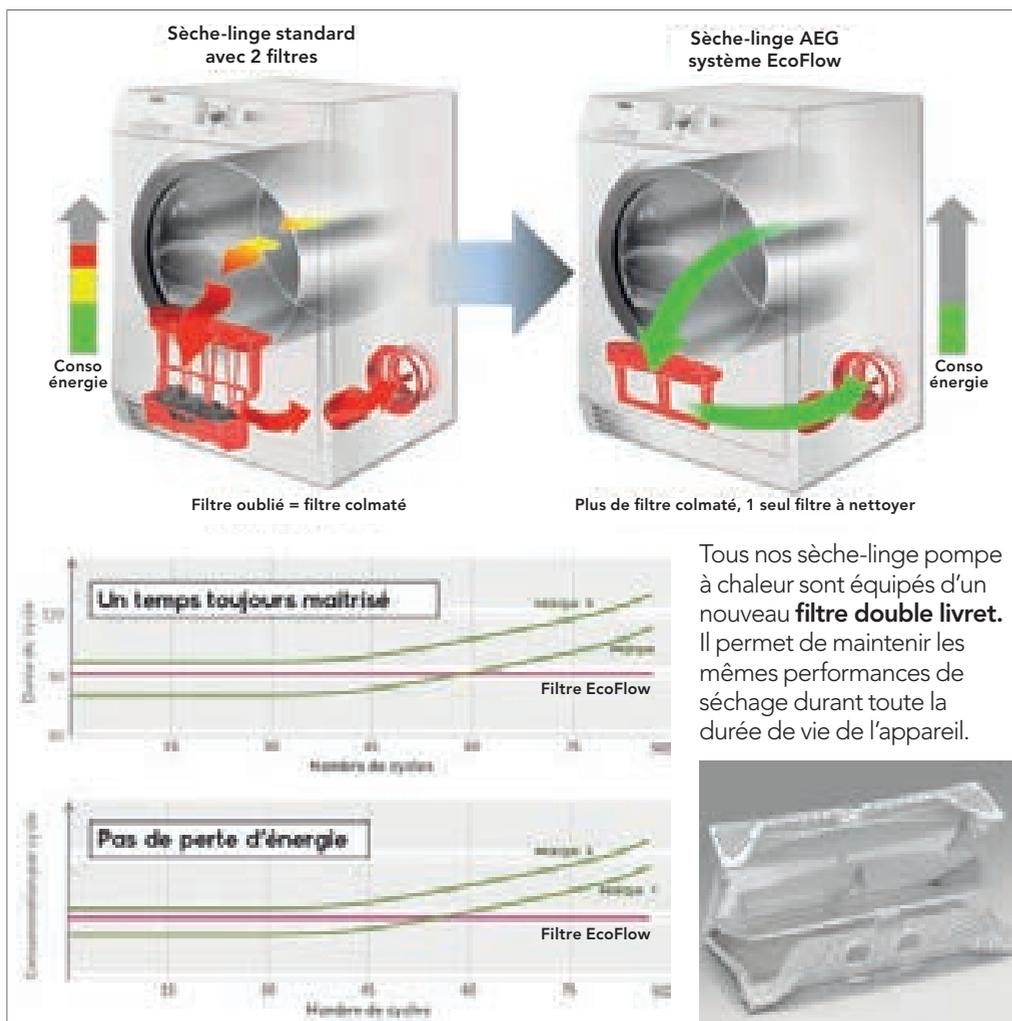

### Un hublot XXL

Afin de faciliter le chargement et le déchargement du linge, le sèche-linge possède un grand hublot de **34 cm réversible**.

### Tambour éclairé

L'éclairage intérieur du tambour trouve toute son utilité dans les zones faiblement éclairées, comme par exemple en sous-sol. Il permet d'éviter d'oublier du linge dans le tambour après le séchage.

### Rotation alternée



La rotation alternée sépare les vêtements les uns des autres

et empêche tout enchevêtrement pour un résultat de séchage plus uniforme.

### Kit d'évacuation directe

Disponible sur 100% de la gamme. Il permet d'évacuer l'eau du bac de récupération, vous n'avez donc plus besoin de le vider à la main.



### Porte réversible

Si l'espace autour de votre appareil est restreint et rend le chargement et le retrait du linge difficile, vous avez la possibilité de changer le sens d'ouverture de la porte.



### Tambour 3 aubes

Tous les modèles AEG possèdent un tambour avec 3 aubes au design spécifique ce qui génère une meilleure orientation des courants d'air.

## T97689IH3



### SOIN DU LINGE

- ABSOLUTECARE®
- Technologie pompe à chaleur
- Woolmark® Blue : sécurité maximale pour vos lainages
- Tambour inox 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- Rotation alternée

### CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de séchage : 8 kg
- Classe énergétique : A+++\*
- Efficacité de condensation : A\*
- Moteur Inverter
- Départ différé et affichage du temps restant
- Programmes spéciaux dont : Draps, facile à repasser, mix extra court, jeans, blousons, soie, minuterie, laine, duvets
- Volume tambour : 118 L

### CONFORT ET SÉCURITÉ

- Accès direct filtre EcoFlow
- Eclairage intérieur par LED
- Porte réversible
- Signal sonore en fin de programme
- Kit évacuation directe

### DESIGN

- Bandeau inox
- Grand écran LCD tactile
- Hublot transparent silver

## T86590IH3



### SOIN DU LINGE

- ABSOLUTECARE®
- Technologie pompe à chaleur
- Woolmark® Blue: sécurité maximale pour vos lainages
- Tambour inox 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- Rotation alternée

### CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de séchage : 9 kg
- Classe énergétique\*\* : A++
- Efficacité de condensation : A\*
- Moteur Inverter
- Départ différé et affichage du temps restant
- Programmes spéciaux dont: facile à repasser, mix extra court, jeans, soie, minuterie, laine, duvets, extra Silence Coton
- Volume tambour: 118L

### CONFORT ET SÉCURITÉ

- Accès direct filtre EcoFlow
- Eclairage intérieur par LED
- Porte reversible
- Signal sonore en fin de programme
- Kit évacuation directe

### DESIGN

- Bandeau Inox
- Ecran LCD
- Hublot transparent blanc

Consommation d'énergie annuelle (kWh)\* : 177  
 Niveau sonore\*\* : 65 dB(A)  
 Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) :  
 850 x 600 x 600 / 630

### T97689IH3

Tarif de base avec Eco participation : 1322,23 € TTC  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

Consommation d'énergie annuelle (kWh)\* : 259  
 Niveau sonore\*\* : 65 dB(A)  
 Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) :  
 850 x 600 x 600 / 630

### T86590IH3

Tarif de base avec Eco participation : 992,23 € TTC  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

T76788IH1



#### SOIN DU LINGE

- ABSOLUTECARE®
- Technologie pompe à chaleur
- Woolmark® Blue : sécurité maximale pour vos lainages
- Tambour inox 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- Rotation alternée

#### CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de séchage : 8 kg
- Classe énergétique : A++\*
- Efficacité de condensation : B\*
- Moteur Inverter
- Départ différé et affichage du temps restant
- Programmes spéciaux dont : Draps, facile à repasser, mix extra court, jeans, blousons, soie, minuterie, laine, duvets
- Volume tambour : 118 L

#### CONFORT ET SÉCURITÉ

- Accès direct filtre EcoFlow
- Eclairage intérieur par LED
- Porte réversible
- Signal sonore en fin de programme
- Kit évacuation directe

#### DESIGN

- Bandeau silver
- Ecran LCD
- Hublot transparent silver



Consommation d'énergie annuelle (kWh)\* : 235

Niveau sonore\*\* : 66 dB(A)

Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) :  
850 x 600 x 600 / 630

T76788IH1

Tarif de base avec Eco participation : 882,23 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \* Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°392/2012 et n°518/2014

\*\*Conformément à la norme EN60704-3

## T75380AH3



### SOIN DU LINGE

- Technologie pompe à chaleur
- Tambour inox 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- Rotation alternée

### CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de séchage : 8 kg
- Classe énergétique\*\* : A+
- Efficacité de condensation : B\*
- Départ différé et affichage du temps restant
- Programmes spéciaux dont: draps, facile à repasser, mix extra court, jeans, oreillers, minuterie, laine, délicats
- Volume tambour: 118L

### CONFORT ET SÉCURITÉ

- Accès direct filtre EcoFlow
- Porte reversible
- Signal sonore en fin de programme
- Kit évacuation directe

### DESIGN

- Bandeau Silver
- Ecran LCD
- Porte opaque

Consommation d'énergie annuelle (kWh)\* : 308

Niveau sonore\*\* : 66 dB(A)

Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) :  
850 x 600 x 600 / 630

### T75380AH3

Tarif de base avec Eco participation : 772,24 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

T65280AC



## SOIN DU LINGE

- Tambour inox 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- Rotation alternée

## CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de séchage : 8 kg
- Classe énergétique\*\* : B
- Efficacité de condensation : A\*
- Départ différé et affichage du temps restant
- Programmes spéciaux dont: draps,déliçats, facile à repasser,jeans,sports,duvets
- Volume tambour: 118L

## CONFORT ET SÉCURITÉ

- Porte reversible
- Signal sonore en fin de programme

## DESIGN

- Bandeau Blanc
- Ecran LCD
- Porte opaque



Consommation d'énergie annuelle (kWh)\* : 560

Niveau sonore\*\* : 64 dB(A)

Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) :  
850 x 600 x 600 / 630

T65280AC

Tarif de base avec Eco participation : 607,24 € TTC

Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \*\* Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1061/2010 et n°518/2014

\*\*\*Conformément à la norme EN50229 et EN60704-3.

## L61270BI



### SOIN DU LINGE

- Tambour inox : 46 L

### CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de lavage : 7 kg
- Classe énergétique : A++\*\*
- Efficacité d'essorage : B\*\*
- Vitesse d'essorage maximale : 1200 tr/min
- Départ différé 20 h et affichage du temps restant

### PROGRAMMES

- Programmes dont : repassage facile, laine, lavage main, sport intensif, jeans, flash 30 mn, mixtes 20°
- Fonction Taches
- Rinçage Plus

### CONFORT ET SÉCURITÉ

- Tambour inox
- Grande ouverture pour le chargement et le déchargement du linge
- Sécurité enfants


### DESIGN

- Bandeau blanc
- Ecran LCD
- Hublot silver

Conso. annuelles énergie (kWh) - eau (L)\*\* : 190,0 - 10469  
 Niveaux sonores Lavage/Essorage\*\*\* : 56/72 dB(A)  
 Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 820 x 596 x 544

## L61270BI

Tarif de base avec Eco participation : 1102,24 € TTC  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

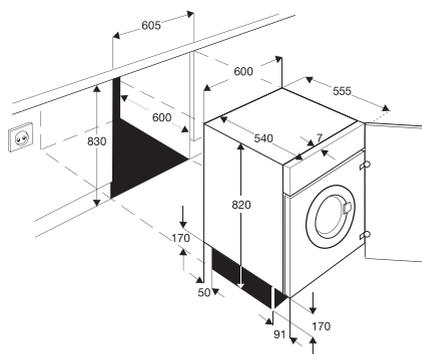

## L61470WDBI



### SOIN DU LINGE

- Volume tambour : 46 L

### CARACTÉRISTIQUES

- Capacités Lavage/séchage : 7/4 kg
- Classe énergétique : B\*\*
- Efficacité de lavage : A\*\*
- Vitesse d'essorage maximale : 1400 tr/mn
- Départ différé 20 h et temps restant

### PROGRAMMES

- Programmes dont : repassage rapide, Laine / lavage main, séchage (synthétiques), rafraîchir
- Minuterie complémentaire

### CONFORT ET SÉCURITÉ

- Turbo séchage à condensation
- Séchage électronique
- Tambour inox
- Sécurité enfants
- Isolation phonique renforcée


### DESIGN

- Bandeau blanc
- Ecran LCD
- Hublot silver

Conso. énergétique annuelle en lavage (kWh)\*\* : 210  
 Conso. eau annuelle en lavage (L)\*\* : 9800  
 Conso. énergétique annuelle en Lavage/Séchage (kWh)\*\* : 1134  
 Conso. eau annuelle en Lavage/Séchage (L)\*\* : 19800  
 Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 820 x 596 x 544

## L61470WDBI

Tarif de base avec Eco participation : 1212,23 € TTC  
 Eco participation<sup>(1)</sup> : 6,67 € HT

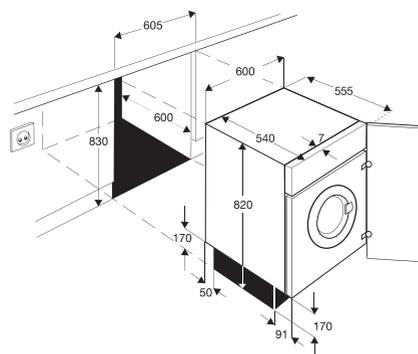

(1) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 \* Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°392/2012 et n°518/2014  
 \*\*Conformément à la norme EN60704-3

## Lave-linge à chargement frontal



Modèle	L99699OKO	L79495OKO	L87495XFL	L87406FL
Marque	AEG	AEG	AEG	AEG
Type de l'appareil	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale
Eco Label européen	-	-	-	-
Capacité maxi de lavage (kg)	9	9	9	10
Classe énergétique*	A+++ -50%	A+++ -50%	A+++ - 20%	A+++ - 20%
Consommations annuelles énergie (kWh) - eau (L)*	105 - 10499	105 - 10499	152 - 10999	189 - 11999
Coton 60°C pleine charge - énergie (kWh), temps (min)*	0.64 - 226	0.64 - 226	0.83 - 233	1.13 - 249
Coton 60° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)*	0.34 - 185	0.34 - 185	0.59 - 190	0.76 - 167
Coton 40° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)*	0.34 - 199	0.34 - 199	0.5 - 198	0.52 - 151
Conso. énergétique mode "Arrêt" (W)*	0,05	0,48	0,05	0,05
Conso. énergétique mode "laissé sur marche" (W)*	1,00	1,00	1,00	1,00
Efficacité d'essorage	A	B	B	B
Vitesse d'essorage maxi (tr/min)	1600	1400	1400	1400
Durée du mode "Laissé sur marche" (mn)*	5	5	5	5
Niveau sonore, lavage dB(A)**	49	51	49	51
Niveau sonore, essorage dB(A)**	75	75	73	76
Installation	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre
<b>Équipement et performance</b>				
Volume du tambour (L)	69	69	66	69
Affichage	Grand écran LCD tactile	Ecran LCD	Ecran LCD	Ecran LCD
Finition du bandeau	Inox Anti-trace	Silver	Inox Anti-trace	Inox Anti-trace
Finition du hublot	Silver	Blanc	Silver	Silver
Programmes	Coton, Etra silence, Synthétiques, Repassage facile, Délicats, Laine, Duvets, Anti-allergie, Blousons, Rapide 20 mn 3 Kg, Super Eco 30, Rafraîchir (vapeur), Défroissage (vapeur)	Coton,coton avec pré-lavage, extra silence, synthétiques,r epassage facile, délicats, laine, duvets, jeans,r apide 20 mn 3 Kg, Super Eco 30, rafraîchir (vapeur), défroissage (vapeur)	Coton, extra silence, synthétiques, repassage facile, délicats, laine, duvets, anti-allergie, jeans, rapide 20 mn 3 Kg, super éco 15°, rafraîchir (vapeur), défroissage (vapeur)	Synthétiques, extra silence, coton, repassage facile, laine, délicats, défroissage (vapeur), rafraîchir (vapeur), duvets, anti-allergie, super éco 15°, rapide 20 mn 3 Kg, jeans
Options	Taches,Rinçage plus, Gain de temps	Taches, Rinçage plus, Gain de temps	Taches, Rinçage plus, Gain de temps	Taches, Rinçage plus, Gain de temps
Équipement	Aqua control, Débitmètre, Auto-Off, Pesée électronique	Aqua control, Débitmètre	Aqua control, Débitmètre, Auto-Off	Aqua control, Débitmètre, Auto-Off
Eclairage intérieur	Oui	-	-	-
Moteur	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Isolation phonique	Standard	Standard	Standard	Standard
Woolmark®	Green	Green	Blue	Blue
Anti-balourd électronique	Oui	Oui	Oui	Oui
Sécurité anti-débordement	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre de pieds	4 réglables	4 réglables	4 réglables	4 réglables
<b>Caractéristiques techniques</b>				
Puissance (W)	2200	2200	2200	2200
Tension (V)	230	230	230	230
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Cordon de raccordement (M)	1.8	1.8	1.8	1.8
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150 / 145	150 / 145	150 / 145	150 / 145
<b>Dimensions et poids</b>				
Hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850 x 600 x 605 / 639	850 x 600 x 605 / 639	850 x 600 x 605 / 639	850 x 600 x 605 / 639
Emballées HxLxP (mm)	900 x 640 x 710	900 x 640 x 710	900 x 640 x 710	900 x 640 x 710
Poids brut/net (kg)	81 / 79.27	81 / 79.27	78 / 76.27	81 / 79.27
Code EAN	7332543458899	7332543456437	7332543237593	7332543322176

## Lave-linge à chargement frontal



Modèle	L87490FL2	L76485FL2	L73483WFL	L61270BI
Marque	AEG	AEG	AEG	AEG
Type de l'appareil	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale
Eco Label européen	-	-	-	-
Capacité maxi de lavage (kg)	9	8	8	7
Classe énergétique*	A+++ - 20%	A+++ - 20%	A+++	A++
Consommations annuelles énergie (kWh) - eau (L)*	156 - 10999	152 - 10990	191 - 10900	190 - 10469
Coton 60°C pleine charge - énergie (kWh), temps (min)*	0.87 - 225	0.83 - 208	1.02 - 242	1.01 - 180
Coton 60° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)*	0.57 - 190	0.63 - 161	0.78 - 211	0.78 - 149
Coton 40° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)*	0.45 - 179	0.51 - 161	0.59 - 191	0.61 - 140
Conso. énergétique mode "Arrêt" (W)*	0,05	0,30	0,48	0,10
Conso. énergétique mode "laissé sur marche" (W)*	1,00	1,00	0,75	1,90
Efficacité d'essorage	B	B	B	B
Vitesse d'essorage maxi (tr/min)	1400	1400	1400	1200
Durée du mode "Laissé sur marche" (mn)*	5	5	5	5
Niveau sonore, lavage dB(A)**	49	51	59	56
Niveau sonore, essorage dB(A)**	73	75	79	72
Installation	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Tout Intégrable
<b>Équipement et performance</b>				
Volume du tambour (L)	66	66	52	46
Affichage	Grand écran LCD	Ecran LCD	Ecran LCD moyen	Ecran LCD
Finition du bandeau	Inox Anti-trace	Silver	Blanc	Blanc
Finition du hublot	Blanc	Blanc	Blanc	Silver
Programmes	Coton, Extra silence, Synthétiques, Repassage facile, Délicats, Laine, Duvets, anti-allergie, Jeans, Rapide 20 mn 3 Kg, Super éco 15°, Rafraîchir (vapeur), Défroissage (vapeur)	Coton, coton avec pré-lavage, extra silence, synthétiques, repassage facile, délicats, laine, duvets, jeans, rapide 20 mn 3 Kg, super éco 15°, rafraîchir (vapeur), Défroissage (vapeur)	Coton, Coton avec pré-lavage, Extra silence, Synthétiques, Synthétiques avec pré-lavage, Repassage facile, Délicats, Laine, Jeans, Express intensif, Rapide 20 mn 3 Kg, Rafraîchir (vapeur), Défroissage (vapeur)	Coton, Coton avec pré-lavage, Synthétiques, repassage facile, Délicats, Laine/Lavage main, Sport intensif, Jeans, flash 30 mn, mixtes 20°
Options	Taches, Rinçage plus, Gain de temps	Taches, Rinçage plus, Gain de temps	Taches, Rinçage plus, Gain de temps	Taches, Rinçage plus
Équipement	Aqua control, Débitmètre, Auto-Off	Aqua control, Débitmètre	Aqua control, Débitmètre	Aqua control
Eclairage intérieur	-	-	-	-
Moteur	Inverter	Inverter	Standard	Standard
Isolation phonique	Standard	Standard	Standard	Standard
Woolmark®	Blue	Blue	Blue	-
Anti-balourd électronique	Oui	Oui	Oui	Oui
Sécurité anti-débordement	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre de pieds	4 réglables	4 réglables	4 réglables	4 réglables
<b>Caractéristiques techniques</b>				
Puissance (W)	2200	2200	2200	2000
Tension (V)	230	230	230	230
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Cordon de raccordement (M)	1.8	1.8	1.8	1.5
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150 / 145	150 / 145	150 / 145	150 / 145
<b>Dimensions et poids</b>				
Hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850 x 600 x 605	850 x 600 x 605 / 639	850 x 600 x 545 / 639	820 x 596 x 544
Emballées HxLxP (mm)	900 x 640 x 710	900 x 640 x 710	898 x 634 x 646	900 x 640 x 640
Poids brut/net (kg)	78 / 76.27	78 / 76.27	70 / 68.42	63 / 60.39
Code EAN	7332543442768	7332543442799	7332543456413	7332543223107

## Lave-linge à chargement par le dessus



Modèle	L75370TL	L74270TL	L61460TL
Marque	AEG	AEG	AEG
Type de l'appareil	Top	Top	Top
Eco Label européen	-	-	-
Capacité maxi de lavage (kg)	7	7	6
Classe énergétique*	A+++	A++	A++
Consommations annuelles énergie (kWh) - eau (L)**	174 - 8990	194 - 9490	167 - 8990
Coton 60°C pleine charge - énergie (kWh), temps (min)*	0.98 - 247	1.08 - 259	0.96 - 240
Coton 60°C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)*	0.66 - 180	0.7 - 179	0.62 - 149
Coton 40°C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)*	0.54 - 180	0.65 - 179	0.5 - 136
Conso. énergétique mode "Arrêt" (W)*	0.48	0.48	0.48
Conso. énergétique mode "laissé sur marche" (W)*	-	0.48	0.75
Efficacité d'essorage	B	B	B
Vitesse d'essorage maxi (tr/min)	1300	1200	1400
Durée du mode "Laissé sur marche" (mn)*	5	5	5
Niveau sonore, lavage dB(A)**	49	57	56
Niveau sonore, essorage dB(A)**	79	79	78
Installation	Pose libre	Pose libre	Pose libre
<b>Équipement et performance</b>			
Volume du tambour (L)	42	42	42
Affichage	Ecran LCD	Ecran LCD	Ecran LCD
Finition du bandeau	blanc	blanc	blanc
Programmes	20 min - 3 kg, Coton, coton + pré-lavage, Délicats, Duvets, Repassage facile, Économique, extra silence, Défroissage (vapeur), Rafrâchir (vapeur), Super éco 15°, Synthétiques, Laine, Jeans	20 min - 3 kg, coton, coton + pré-lavage, voilages, délicats, repassage facile, économique, extra silence, court intensif, super éco 15°, synthétiques + pré-lavage, synthétiques, laine, jeans	20 min - 3 kg, Coton, coton + pré-lavage, Coton + taches, Délicats, Repassage facile, Économique, Jeans, mix 20°, Essorage, Synthétiques, Laine
Options	Taches, Gain de temps	Taches, Gain de temps	Gain de temps
Équipement	Sécurité enfants	Sécurité enfants	Sécurité enfants
Ouverture du couvercle	Douce	Douce	Standard
Ouverture du tambour	Soft opening	Soft opening	Soft opening
Arrêt du tambour en position haute	Oui	Oui	Oui
Boîte à produits	Flexible Duo Dose	Flexible Duo Dose	Flexible Duo Dose
Eclairage intérieur	-	-	-
Moteur	Inverter	Standard	Standard
Certifié Woolmark®	Blue	Appareil Care	Appareil Care
Anti-balourd électronique	Oui	Oui	Oui
Sécurité anti-débordement	Oui	Oui	Oui
Nombre de pieds	2 réglables + 2 roulettes	2 réglables + 2 roulettes	2 réglables + 2 roulettes
<b>Caractéristiques techniques</b>			
Puissance (W)	2200	2200	2200
Tension (V)	230	230	230
Fréquence (Hz)	50	50	50
Cordon de raccordement (M)	1.65	1.75	1.75
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150 / 130	150 / 130	150 / 130
<b>Dimensions et poids</b>			
Hors tout HxLxP (mm)	890 x 400 x 600	890 x 400 x 600	890 x 400 x 600
Emballées HxLxP (mm)	965 x 435 x 690	965 x 435 x 690	965 x 435 x 690
Poids brut/net (kg)	66 / 64.6	66 / 64.6	66 / 64.6
Code EAN	7332543351374	7332543308026	7332543307296

\*Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1061/2010 et n°518/2014. Consommations annuelles calculées sur la base de 220 cycles (exemple) : les programmes coton standard à 60°C et 40°C sont les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche, que ces programmes conviennent pour nettoyer du linge en coton normalement sale et qu'il s'agit des programmes les plus efficaces en terme de consommation combinée d'eau et d'énergie.

\*\* Conformément à la norme EN 60704-3

## Lavante-séchante



Modèle	L99695HWD	L87695NWD	L76680WD	L61470WDBI
Marque	AEG	AEG	AEG	AEG
Type de l'appareil	Lavante-séchante	Lavante-séchante	Lavante-séchante	Lavante-séchante
Classe énergétique*	A-40%	A	A	B
Eco label européen	-	-	-	-
Efficacité de lavage*	A	A	A	A
Vitesse d'essorage maximum tr/min	1600	1600	1600	1400
Capacité maxi de lavage (kg)	9	9	8	7
Capacité maxi de séchage (kg)	6	6	4	4
Conso. énergétique cycle lavage (kWh)*	1.09	1.05	1.02	1.05
Conso. eau cycle lavage (L)*	69	56	63	49
Durée du cycle lavage (min)	238	244	235	180
Conso. énergétique annuelle en lavage (kWh)*	218	210	204	210
Conso. eau annuelle en lavage (L)*	13800	11200	12600	9800
Conso. énergétique annuelle en Lavage/Séchage (kWh)*	734	1224	1088	1134
Conso. eau annuelle en Lavage/Séchage (L)*	13800	19800	23800	19800
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)*	-	-	-	0.1
Conso. énergétique mode "laissé sur marche" (W)*	-	-	-	1.9
Niveau sonore en lavage dB(A)***	51	49	53	56
Niveau sonore en essorage dB(A)***	77	75	76	74
Niveau sonore en séchage dB(A)***	66	61	59	62
Installation	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Tout Intégrable
Volume du tambour (L)	69	66	52	46
Affichage	Grand écran LCD tactile	Ecran LCD	Ecran LCD	Ecran LCD
<b>Équipement et performances</b>				
Finition du bandeau	Inox Anti-trace	Inox Anti-trace	Silver	Blanc
Finition du hublot	Noir	Silver	Blanc	Silver
Programmes	Coton, synthétiques, Laine, anti-allergie, Séchage (coton), Séchage (synthétiques), Séchage Laine, Rafrâchir (vapeur), Défroissage (vapeur), Rapide 20 mn 3 Kg, super éco 15°, Repassage facile, Délicats	Coton, synthétiques, soie, Laine, Propre et sec 60 min, Anti-allergie, Rafrâchir / Défroissage (vapeur), Rapide 20 mn 3 Kg, Repassage facile, Délicats, séchage laine, séchage (synthétiques), Séchage (coton)	Coton, coton avec prélavage, synthétiques, synthétiques avec prélavage, repassage facile, délicats, laine, rapide 20 mn 3 Kg, séchage laine, séchage (synthétiques), séchage (coton), Non stop 1h, super éco 15°	Coton, Coton éco, Coton avec prélavage, Synthétiques, Repassage facile, délicats, Laine / lavage main, séchage (synthétiques), séchage (coton), rafrâchir
Options	Taches, Rinçage plus, Gain de temps	Taches, Rinçage plus, Gain de temps	Gain de temps	Taches, Rinçage plus
Équipement	Débitmètre, Aqua control	Aqua control, Débitmètre	Aqua control	Aqua control
Moteur	Inverter	Inverter	Inverter	Standard
Woolmark®	Blue en lavage et séchage	Blue en lavage et séchage	Blue en lavage et séchage	-
Anti-balourd électronique	Oui	Oui	Oui	Oui
Sécurité anti-débordement	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre de pieds	4 réglables	4 réglables	4 réglables	4 réglables
<b>Caractéristiques techniques</b>				
Puissance (W)	2200	2200	2200	2000
Tension (V)	230	230	230	230
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Cordon de raccordement (M)	1.8	1.8	1.8	1.5
<b>Dimensions et poids</b>				
Hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	870 x 600 x 605 / 639	850 x 600 x 605 / 639	850 x 600 x 522 / 555	820 x 596 x 544
Emballées HxLxP (mm)	915 x 635 x 705	900 x 640 x 710	900 x 640 x 626	900 x 640 x 640
Poids brut/net (kg)	98 / 96.27	83 / 81.27	69 / 67.42	71 / 68.39
Code EAN	7332543375301	7332543454198	7332543372027	7332543171163

\*Suivant la directive 2010/30/EU et 96/60/UE, et règlement délégué n°1061/2010 et n°518/2014. Consommations annuelles calculées sur la base de 220 cycles

\*\*\* Conformément à la norme EN 60704-3

## Sèche-linge



Modèle	T97689IH3	T86590IH3	T76788IH1	T75380AH3	T65280AC
Marque	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Capacité maxi de séchage (kg)	8	9	8	8	8
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Sèche-linge à condensation	Sèche-linge à condensation	Sèche-linge à condensation	Sèche-linge à condensation
Eco label européen	-	-	-	-	-
Technologie de séchage	Pompe à chaleur	Pompe à chaleur	Pompe à chaleur	Pompe à chaleur	Condensation
Classe énergétique**	A+++	A++	A++	A+	B
Consommation d'énergie en kWh/an**	177	259	235	308	560
Sèche-linge domestique à tambour	automatique	automatique	automatique	automatique	automatique
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)**	1.51	2.28	1.99	2.65	4.79
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)**	0.8	1.08	1.07	1.34	2.48
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)**	0.11	0.5	0.13	0.44	0.5
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)**	0.11	0.5	0.13	0.44	0.5
Durée du mode laissé sur marche (min)**	10	10	10	10	10
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	215	200	154	181	134
Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	123	103	89	101	72
Efficacité de condensation**	A	A	B	B	A
Niveau sonore dB(A)***	65	65	66	66	64
Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%)	91	89.4	84.2	80.17	90.5
Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%)	91	91.3	84.2	81.12	90.8
Volume du tambour (L)	118	118	118	118	118
Affichage	Large LCD tactile	Large LCD	Ecran LCD moyen	Ecran LCD	Ecran LCD
Équipement et performances					
Finition du bandeau	Inox	Inox	Silver	Silver	Blanc
Finition du hublot	Hublot transparent silver	Hublot transparent blanc	Hublot transparent silver	Porte opaque	Porte opaque
Tambour	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Eclairage intérieur	LED	LED	LED	-	-
Rotation alternée du tambour	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Verres et porte démontables	Oui	Oui	Oui	Oui	Ooui
Capacité du bac de récupération (L)	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28
Accessoires inclus	Kit d'évacuation directe	Kit d'évacuation directe	Kit d'évacuation directe	-	-
Programmes spéciaux	Duvets, Laine, Minuterie, Soie, Blousons, Jeans, Mix extra court, Facile à repasser, Draps	Facile à repasser, mix extra court, jeans, soie, minuterie, laine, duvets, extra SilenceCoton	Draps, Facile à repasser, Mix extra court, Jeans, Blousons, Soie, Minuterie, Laine, Duvets	Draps, délicats, facile à repasser, jeans, sports, duvets	Draps, délicats, facile à repasser, jeans, sports, duvets
Options	Alarme, Séchage Plus, Extra silence, Anti-froissage, Gain de temps	Alarme, séchage Plus, anti-froissage	Alarme, Séchage Plus, Anti-froissage	Alarme, anti-froissage	Alarme, anti-froissage
Déroulement de programme	Anti-froissage/fin, Refroidissement, Prêt à ranger, Séchage, Très sec, À repasser, Humide, Sec	Anti-froissage/fin, refroidissement, prêt à ranger, séchage, très sec, à repasser, humide, sec	Anti-froissage / fin, Refroidissement, Prêt à ranger, Séchage, Très sec, À repasser, Humide	Anti-froissage/fin, refroidissement, séchage	Anti-froissage/fin, refroidissement, séchage
Type de programmation	Nettoyage condenseur, Bac plein, Nettoyage filtre	Nettoyage condenseur, nettoyage filtre, bac plein	Nettoyage condenseur, Nettoyage filtre, Bac plein	Bac plein, nettoyage filtre, nettoyage condenseur	Bac plein, nettoyage filtre, nettoyage condenseur
Moteur	Inverter	Inverter	Inverter	Standard	Standard
Woolmark®	Blue	Blue	Blue	-	-
Nombre de pieds	4 réglables	4 réglables	4 réglables	4 réglables	4 réglables-
Caractéristiques techniques					
Puissance (W)	1000	900	900	950	2800
Tension (V)	230	230	230	230	230
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50
Cordon de raccordement (M)	1,45	1,45	1,45	1.45	1.45
Dimensions et poids					
Hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850 x 600 x 600 / 630	850 x 600 x 600 / 630	850 x 600 x 600 / 630	850 x 600 x 600 / 630	850 x 600 x 600 / 630
Emballées HxLxP (mm)	890 x 640 x 680	890 x 640 x 680	890 x 640 x 680	890 x 640 x 680	890 x 640 x 680
Poids brut/net (kg)	55 / 52.46	55 / 52.46	50.5 / 47.96	50.5 / 47.96	42.5 / 39.96
Code EAN	7332543383979	7332543383962	7332543413546	7332543437580	7332543437573

\*\*Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60UE et règlement délégué n°392/2012 et n°518/2014. Consommation d'énergie en kWh/an sur la base de 160 cycles séchage Coton standard à pleine & demi-charge & de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.

\*\*\* Conformément à la norme EN 60704



# ACCESSOIRES



Afin de vous faciliter, l'utilisation de vos électroménagers, AEG vous propose une gamme d'accessoires compatible avec vos appareils.

Fours	200
Tables	200
Hottes	201
Froid	202
Lave-vaisselle	202
Lavage	202

## Fours vapeur


TR1LFSTV\_H Rails télescopiques amovibles sur 1 niveau pour four vapeur - Extension totale - fixation sur gradins filaires  
PPI : 79,90 € TTC<sup>(1)</sup>



Compatible avec :  
- BS831472WM

## Fours

TR1LFV\_H Rails télescopiques amovibles sur 1 niveau  
Extension totale - Fixation sur gradins filaires  
PPI : 59,90 € TTC<sup>(1)</sup>



Compatible avec :  
- BP821432FM  
- BP831462WM  
- BP730402WM  
- BP530352WM  
- BP530302WM  
- BP3203121M.

## Cocotte Vapeur

S.STEAMKIT La cocotte vapeur vous donnera une cuisson 100% vapeur comme à l'image d'un cuiseur vapeur traditionnel  
PPI : 149,00 € TTC<sup>(1)</sup>



Compatible avec :  
- BP821432FM


## Tables

PBOX-8R9I Caisson de protection  
PPI : 99,90 € TTC<sup>(1)</sup>



Compatible avec :  
- HK956600XB  
- HK956970FB

PBOX-7IR8I Caisson de protection  
PPI : 79,90 € TTC<sup>(1)</sup>

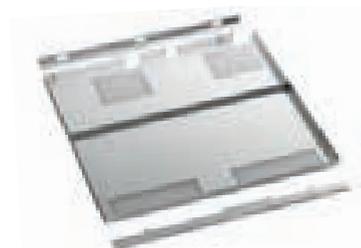

Compatible avec :  
- HKP65410FB  
- HKP65310FB  
- HKM85411FB  
- HK874400FB  
- HK774400FB

PBOX-6IR Caisson de protection  
PPI : 79,90 € TTC<sup>(1)</sup>



Compatible avec :  
- HK754422CB  
- HK654406FB  
- HKL65312FB  
- HK6532H2FB  
- HK634200FB  
- HK633220FB  
- HK654850XB

(1) Prix public indicatif avec une valeur informative et indicative des tendances du marché à la date d'impression. Ils ne tiennent pas compte des fluctuations du marché. Conformément aux dispositions légales, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente.

# Accessoires optionnels Hottes

## Filtres à charbon

CA1690 Lot de 2  
PPI : 69,90 € TTC<sup>(1)</sup>



Compatible avec :  
- X89491BH1  
- DH1690-M

EFF72 PPI : 29,90 € TTC<sup>(1)</sup>



Compatible avec :  
- X79264MV10  
- X78264MG10  
- X86264MG1  
- X79286MD1

TYPE15 PPI : 29,90 € TTC<sup>(1)</sup>



Compatible avec :  
- X69263MI1  
- X59264MK10  
- X69263MD2  
- X66263MD2

EFF62 Lot de 2  
PPI : 44,90 € TTC<sup>(1)</sup>



Compatible avec :  
- X89464MV01  
- X69474BV1  
- X792263MG0

## Kits cheminée Inox

K9536X H1520/1950 x L300 x P260 mm  
PPI : 199,90 € TTC<sup>(1)</sup>



Compatible avec :  
- X79264MV10

K5010M H460/875 x L365 x P175 mm  
PPI : 149,90 € TTC<sup>(1)</sup>



Compatible avec :  
- X68165BV10

K2000X H630/980 x L300 x P200 mm  
PPI : 139,00 € TTC<sup>(1)</sup>

Compatible avec :  
- X89464MV01

K9416X H1206,5/2325 x L240 x P250 mm  
PPI : 249,90 € TTC<sup>(1)</sup>

Compatible avec :  
- X59264MK10

RM10000 Télécommande  
PPI : 149,90 € TTC<sup>(1)</sup>




Compatible avec :  
- X79264MV10  
- X89464MV01

CRÉDENCES EFB675X : H 75 x L 60 cm - PPI : 79,90 € TTC<sup>(1)</sup>  
EFB975X : H 75 x L 90 cm - PPI : 99,90 € TTC<sup>(1)</sup>  
EFB60X/UK : H 70 x L 60 cm - PPI : 79,90 € TTC<sup>(1)</sup>  
EFB90X/UK : H 70 x L 90 cm - PPI : 129,90 € TTC<sup>(1)</sup>

KITDRAFT Kit d'installation pour déporter le moteur  
PPI : 169,90 € TTC<sup>(1)</sup>



Compatible avec :  
- X89491BH1  
- DH1690-M



Apportez de l'élégance et du confort dans votre cuisine ! La crédence se doit d'être non seulement esthétique mais aussi pratique d'entretien. L'inox est le matériau idéal qui garantit un entretien facile et très sain.

(1) Prix public indicatif avec une valeur informative et indicative des tendances du marché à la date d'impression. Ils ne tiennent pas compte des fluctuations du marché. Conformément aux dispositions légales, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente.

## Froid

**WINERACK** Clayette porte-bouteilles (L 54 cm)  
**PPI : 29,90 € TTC<sup>(1)</sup>**  
 Compatible avec tous les réfrigérateurs encastrables  
 (excepté : SCT71900S0 ; SKS68240F0)



## Lave-vaisselle

**FFI60MP10** Porte d'habillage pour  
 lave-vaisselle tout intégrable  
 Pour lave-vaisselle 60 cm  
**PPI : 219,98 € TTC<sup>(1)</sup>**




- F99725V1P
- F66722V1O9
- F56369V1O
- F55343V1O
- F56369IM0
- F563391IM0

**FFI55C/M2** Porte d'habillage pour  
 lave-vaisselle tout intégrable  
 Pour lave-vaisselle 55 cm  
**PPI : 175,99 € TTC<sup>(1)</sup>**



- F76520V1O9

**FITS-ALLII** Kit rallonge pied  
**PPI : 29,90 € TTC<sup>(1)</sup>**



- Compatible avec :
- F99725V1P
  - F66722V1O9
  - F56369V1O
  - F76520V1O9
  - F78420V1O9
  - F55343V1O

## Lave-linge / Sèche-linge

**STA9** Kit de superposition  
 avec tablette coulissante  
 (pour appareils de 54cm  
 ou 60cm de profondeur)  
 H65 x L605 x P610 mm.  
**PPI : 69,90 € TTC<sup>(1)</sup>**

Compatible avec :

- L99699OKO
- L87490FL2
- L73483WFL
- T97689IH3
- T76788IH1
- L794950OKO
- L87495XFL
- L87406FL
- L98699FL
- L76485FL2
- T86590IH3
- T75380AH3
- T65280AC



**STA8** Kit de superposition  
 (pour appareils de 54cm  
 de profondeur)  
 H65 x L605 x P510 mm.  
**PPI : 59,90 € TTC<sup>(1)</sup>**

Compatible avec :

- L73483WFL



**BR11** Kit d'équerres pour superposition  
 Lave-linge / Sèche-linge  
 (pour appareils de 60 cm de profondeur)  
**PPI : 39,90 € TTC<sup>(1)</sup>**





## **ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE**

Direction commerciale  
BP 50142 - 43, avenue Félix Louat  
60307 SENLIS Cedex  
Tél. : 03 44 62 20 00 - Fax : 03 44 62 21 46

## **SERVICE CONSOMMATEURS**

BP 50142 - 43, avenue Félix Louat  
60307 SENLIS Cedex  
Tél. : 0809 100 100 (Service gratuit + prix appel)  
ehp.consommateur@electrolux.fr  
Du lundi au vendredi de 8h à 17h45