

#### **D 7800** HOTTE MURALE "HEAD'LINE" 90 CM INOX AVEC MOTEUR INTEGREE

Aspiration périphérique

4 vitesses (3 + fonction « power ») indication par LED

Eclairage : 4 spots halogènes de 25 W

Dimensions: Largeur 900 mm

Hauteur totale réglable de 630 à 1300 mm

Rallonge disponible jusqu'à 1830 mm

Turbine intégrée: 850 m<sup>3</sup>/h

Filtre à graisses 100% métal - lavable

Amortisseur de bruit intégré (brevet NOVY)

Niveau sonore : max. 52 dBA

Evacuation : Ø 150 mm, supérieure, vers l'arrière


Raccordement électrique : 230 V – 50 Hz mono

Consommation : 350 Watt avec éclairage

### ⇒ ATTENTION

- Le raccordement sur une cheminée en service n'est pas admis.
- Le gaine d'évacuation (diamètre intérieur 152 mm) sera la plus directe et la plus courte possible
- Par sa puissance, un groupe en service peut mettre une cuisine en dépression et la baisse de rendement peut atteindre 50%. Il est donc indispensable d'assurer le renouvellement de l'air.
- Pour une évacuation murale, un clapet de façade du type D 906.178 est souhaitable.

### SCHEMA ELECTRIQUE D 7800

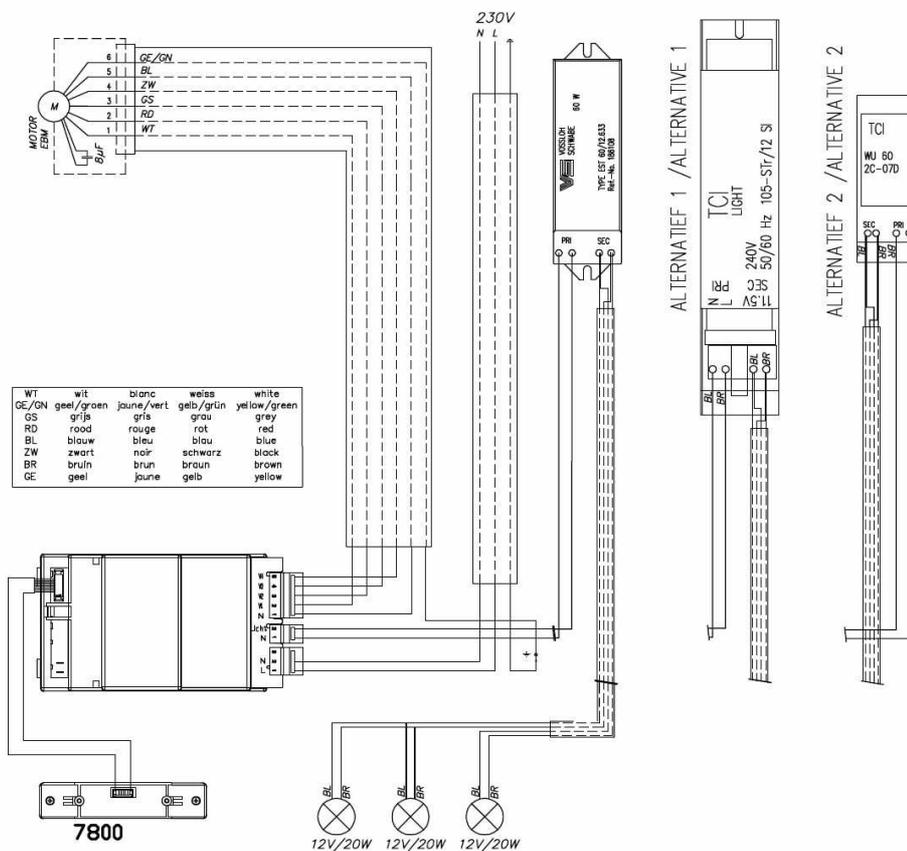

### COURBE DE RENDEMENT

